


DIGITUS DIGITUS CAT 7 S-FTP çift bükümlü kurulum kablosu

DK-1744-VH-10
EAN 4016032441281

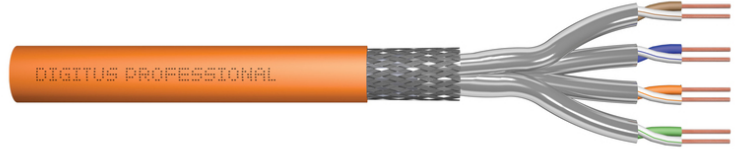

CAT 7 S-FTP installation cable, 1200 MHz Cca (EN 50575), AWG 23/1, 1000 m drum, simplex, or

İkincil ve üçüncül alanda yapısal kablo tesisatı oluşturmaya uygundur.

Aığınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.



- Fiziksel özellikler:
- İletken: Çıplak bakır tel, AWG 23/1
- İzolasyon: SFS-PE (köpüklü polietilen kılıf)
- Toplam yalıtılmış iletken sayısı: 8, 4 çift halinde bükülmüş
- Renk kodu: Mavi-beyaz, turuncu-beyaz, yeşil-beyaz, kahverengi-beyaz
- Ayrı çiftlerin ekranlanması: alüminyum lamine polyester film, %100 kaplar
- Genel ekranlama: bakır örgü
- Dış kılıf: EN 50575 uyarınca Eca ila B2ca; LSZH
- Dış kılıf kalınlığı (nominal): 0,50 mm (Eca); 0,52 mm (Dca); 0,60 mm (Cca); 0,60 (B2ca)
- Renk: Turuncu (RAL 2008)
- Mekanik özellikler:
- Gerilim azaltma: 150N maks.
- Dinamik bükülme yarıçapı: 8x AD mm min.
- Statik bükülme yarıçapı: 4x AD mm min.
- Taşıma ve depolama sıcaklık aralığı: -20 °C ila +75 °C
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -20 °C ila +50 °C
- Kurulum sıcaklık aralığı: 0 °C ila +50 °C

- Dış çap simpleks (nominal): 7,0 mm (Eca); 7,2 mm (Dca); 7,5 mm (Cca); 7,5 mm (B2ca)
- Ağırlık (kg/km): 49,5 kg (Eca); 51 kg (Dca), 53 kg (Cca); 53 kg (B2ca)
- Elektriksel özellikler:
- Empedans: 100±15 Ohm @ 4 - 1000 MHz; 100±25 OHM @ 100-600 MHz
- Kapasitans: 45 pF/m nominal @ 1 KHz
- Kapasitans dengesizliği (çift-toprak): 1,6 pF/m maks. @ 1 KHz
- İzolasyon direnci: 5 GOhm x km min.
- DC direnci: 95 Ohm/km maks. (%2 maks. dengesiz direnç)
- Döngü direnci: 190 Ohm/km maks. (%2 maks. dengesiz direnç)
- Çalışma gerilimi: 72 Vdc maks.
- Kaplin yayıflaması: CA-Tipi 1b
- Faz gecikmesi: 450 nS/100 m maks.
- Zaman gecikmesi: 10 nS/100 m maks.
- Ayırma sınıfı: EN 50174-2'ye göre "d"
- NVP: %79
- Çeşitler: Bükümlü Çift Kurulum Kabloları
- Kategori: CAT 7
- Koruma: S-FTP, metal folyo ve örgü korumalı çiftler
- CPR: Cca
- Uzunluk: 1000 m
- Renk: turuncu
- Kılıf: LSOH
- Yapı: 4 adet 2 AWG 23/1, sabit bükümlü çift

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	53.38	54.70	54.70	36.50	109,211.00
Packaging Unit Inside	1	53.38	54.70	54.70	36.50	109,211.00
Packaging Unit Single	1	53.38	54.70	54.70	36.50	109,211.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

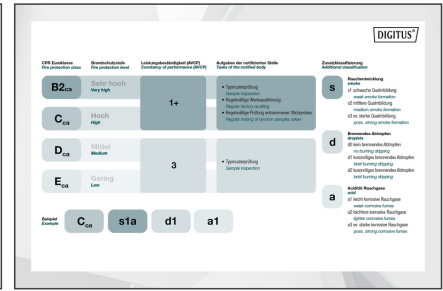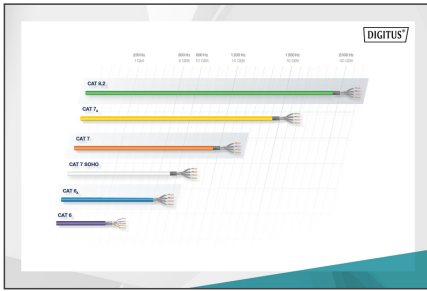

Leitungsparameter: Transmission Properties									
FRÄGE	JEIT	NEST	FRÄGE	NEST	FRÄGE	NEST	FRÄGE	NEST	FRÄGE
1.1	2	75	75	75	75	75	75	75	75
1.2	1.1	75	75	75	75	75	75	75	75
1.3	1.1	75	75	75	75	75	75	75	75
1.4	1.1	75	75	75	75	75	75	75	75
1.5	1.1	75	75	75	75	75	75	75	75
1.6	1.1	75	75	75	75	75	75	75	75
1.7	1.1	75	75	75	75	75	75	75	75
1.8	1.1	75	75	75	75	75	75	75	75
1.9	1.1	75	75	75	75	75	75	75	75
1.10	1.1	75	75	75	75	75	75	75	75
1.11	1.1	75	75	75	75	75	75	75	75
1.12	1.1	75	75	75	75	75	75	75	75
1.13	1.1	75	75	75	75	75	75	75	75
1.14	1.1	75	75	75	75	75	75	75	75
1.15	1.1	75	75	75	75	75	75	75	75
1.16	1.1	75	75	75	75	75	75	75	75
1.17	1.1	75	75	75	75	75	75	75	75
1.18	1.1	75	75	75	75	75	75	75	75
1.19	1.1	75	75	75	75	75	75	75	75
1.20	1.1	75	75	75	75	75	75	75	75

Produktbeschreibung Product Information		Physikalische Spezifikationen Physical Properties	
Produktname	Professional Network (Cat 7) S/FTP Installation Cable	Leiter	100% Kupfer, 100% Kupfer, 100% Kupfer
Produkttyp	Installation Cable	Leitungsstruktur	100% Kupfer, 100% Kupfer, 100% Kupfer
Produktlänge	1000m	Leitungsstruktur	100% Kupfer, 100% Kupfer, 100% Kupfer
Produktfarbe	Orange	Leitungsstruktur	100% Kupfer, 100% Kupfer, 100% Kupfer
Produktgewicht	1000g	Leitungsstruktur	100% Kupfer, 100% Kupfer, 100% Kupfer
Produktmaterial	PVC	Leitungsstruktur	100% Kupfer, 100% Kupfer, 100% Kupfer
Produktanwendung	Installation	Leitungsstruktur	100% Kupfer, 100% Kupfer, 100% Kupfer
Produktbeschreibung	Professional Network (Cat 7) S/FTP Installation Cable	Leitungsstruktur	100% Kupfer, 100% Kupfer, 100% Kupfer
Produkttyp	Installation Cable	Leitungsstruktur	100% Kupfer, 100% Kupfer, 100% Kupfer
Produktlänge	1000m	Leitungsstruktur	100% Kupfer, 100% Kupfer, 100% Kupfer
Produktfarbe	Orange	Leitungsstruktur	100% Kupfer, 100% Kupfer, 100% Kupfer
Produktgewicht	1000g	Leitungsstruktur	100% Kupfer, 100% Kupfer, 100% Kupfer
Produktmaterial	PVC	Leitungsstruktur	100% Kupfer, 100% Kupfer, 100% Kupfer
Produktanwendung	Installation	Leitungsstruktur	100% Kupfer, 100% Kupfer, 100% Kupfer

