


DIGITUS CAT 6 S/FTP verbindingskabel

DK-1644-0025-G-10
EAN 4016032441335

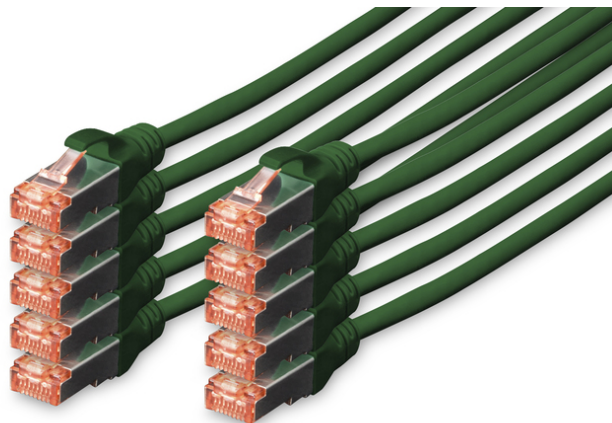

CAT 6 S-FTP patchkabel, koper, LSZH AWG 27/7, lengte 0,25 m, 10 stuks, kleur groen

De DIGITUS® categorie 6 klasse E patchkabels worden geproduceerd volgens en getest naar ISO/IEC 11801 en DIN EN 50173 CAT 6 standaarden. De DIGITUS® Patchkabels garanderen, dat de kabelinstallatie overeenstemt met de ISO- & EN-channel-specificaties en dat de DIGITUS® CAT 6-bedrading een uitstekende prestatie biedt. De nieuwe kabelbeschermingstule met grendelbescherming voorkomt dat de kabel ergens blijft vastzitten en zorgt er tegelijkertijd voor dat de grendel niet afbreekt. Stekkers van categorie 6 zijn eenvoudig herkenbaar aan de rode kleur.



Zeer goede prestaties en uitstekende kwaliteit van de aansluitingen van uw netwerk.


- 2x RJ45-kabel (8P8C)
- Beschermkousen met knikbeschermingen, trekontlasting en grendelbescherming

- Lengte weergegeven op de koppelstukken
- Binnengeleider: Koper (Cu)
- 10 stuks
- Configuratie: 1:1
- Connector 1: Modulaire RJ45 (8/8) stekker
- Connector 2: Modulaire RJ45 (8/8) stekker
- Verpakking: DIGITUS polybag
- Categorie: CAT 6
- Afscherming: S-FTP, paren in metaalfolie- en vlechtafscherming
- Lengte: 0.25 m
- Kleur: groen
- Mantel: LSOH
- Slanke versie: no
- Structuur: 4 x 2 AWG 27/7, getwist paar
- Flat Version: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	25	4.90	36.00	36.00	24.00	31,104.00
Packaging Unit Inside	10	1.96	5.20	22.00	28.00	3,203.20
Packaging Unit Single	1	0.20	1.60	11.50	21.00	386.40
Net single without Packaging	1	0.02	25.00	1.20	1.30	0.00

More images:

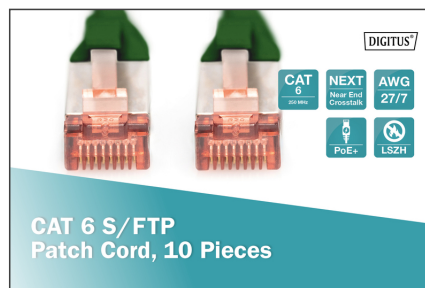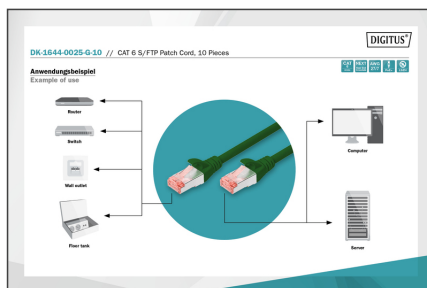

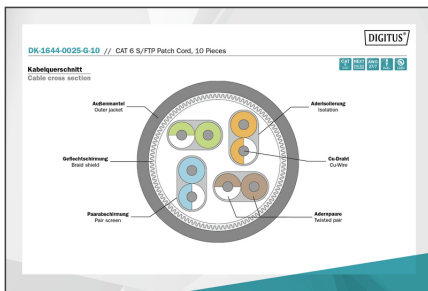

Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com