


DIGITUS CAT 7 S-FTP gevlochten paar installatiekabel, AWG 22/1, FRNC-C; LSZH-3

DK-1744-A-VH-10
EAN 4016032441694

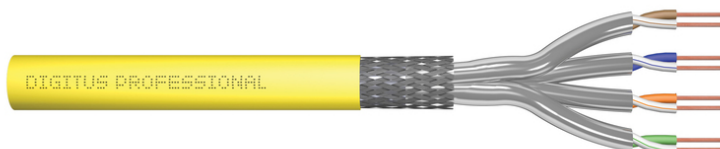

CAT 7A S-FTP installatiekabel, 1500 MHz Cca (EN 50575), AWG 22/1, rol van 1000 m, SX, geel

Geschikt voor de gestructureerde bekabeling in gebouwen in secundair en tertiair bereik

Zeer goede prestaties en uitstekende kwaliteit van de aansluitingen van uw netwerk.

- Fysische eigenschappen:
- Aders: AWG 22/1 Blank koperdraad, doorsnede 0,60 mm nominaal
- Isolatie: SFS-PE (geschuimd polyethyleen mantel)
- Totaal aantal geïsoleerde aders: 8, verdeelt in 4 paren
- Kleurcode: blauwwit, oranje-wit, groen-wit, bruin-wit
- Afscherming van de afzonderlijke paren: met aluminium beklede polyesterfolie, schermt 100 % af
- Totale afscherming: 50% vlecht bedekking
- Buitenmantel: Halogeenvrij (FRNC-C/LSZH-3)
- Dikte buitenmantel: 0,6 mm nominaal
- Kleur: Geel (RAL 1016)
- Lengte: 1000 m
- Mechanische eigenschappen:
- Trekbelasting: 150N max.
- Dynamische buigradius: 8x AD mm min.

- Statische buigradius: 4x AD mm min.
- Transport- en opslagtemperatuur: -20 °C tot +75 °C
- Bereik bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +60 °C
- Installatietemperatuur: 0 tot +50C
- Uitwendige diameter: 8,0 mm nominaal
- Vlambestendigheid: IEC 60332-3-24
- Halogeenvrij en rookdichtheid: IEC 60754-2 & IEC 61034
- Vuurbelasting: 700 Mj/km
- Gewicht: 70 kg/km
- Elektrische eigenschappen:
- Gemiddeld impedantie: 100±5 Ohm bij 1-600 MHz
- Capaciteit: 40 pF/m nominaal @ 1 KHz
- Asymmetrie capaciteit (paar aarding): 1,6 pF/m max. @ 1 KHz
- Isolatiweerstand: 5 GOhm x km min.
- Lusweerstand: 147 Ohm/km max. (2% max. weerstand ongebalanceerd)
- Werkspanning: 72 Vdc max.
- Invoegdemping Grade 1 (CA-Type 1b)
- Faseverschuivingstijd: 450 nS/100 m max.
- Looptijdvertraging: 10 nS/100 m max.
- Scheidingsklasse: „d“ volgens EN 50174-2
- NVP: 79%

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	4	280.00	53.00	53.00	43.50	122,192.00
Packaging Unit Inside	1	70.00	53.00	53.00	43.50	122,192.00
Packaging Unit Single	1	70.00	53.00	53.00	43.50	122,192.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

DK-1744-A-VH-10
CAT 7A S/FTP Installation Cable, 1.000m, Simplex, C₂₃

Outer jacket
Insulation
Braid shield
Copper shield
Twisted pair
Padding

DK-1744-A-VH-10
CAT 7A S/FTP Installation Cable, 1.000m, Simplex, C₂₃

DK-30653 DK-30657

DK-1744-A-VH-10
CAT 7A S/FTP Installation Cable, 1.000m, Simplex, C₂₃

CAT 7A
CAT 7
CAT 7 S/FTP
CAT 6A
CAT 6

DK-1744-A-VH-10
CAT 7A S/FTP Installation Cable, 1.000m, Simplex, C₂₃

DK-1744-A-VH-10
CAT 7A S/FTP Installation Cable, 1.000m, Simplex, C₂₃

Product Details - Product Information

Product Name	DK-1744-A-VH-10
Product Code	DK-1744-A-VH-10
Product Description	CAT 7A S/FTP Installation Cable, 1.000m, Simplex, C ₂₃
Product Type	Cable
Product Material	PVC
Product Weight	1.000m
Product Length	1.000m
Product Width	10mm
Product Height	10mm
Product Color	Blue
Product Status	Active
Product Date	2018-01-01
Product Version	1.0

Product Details - Technical Properties

Product Name	DK-1744-A-VH-10
Product Code	DK-1744-A-VH-10
Product Description	CAT 7A S/FTP Installation Cable, 1.000m, Simplex, C ₂₃
Product Type	Cable
Product Material	PVC
Product Weight	1.000m
Product Length	1.000m
Product Width	10mm
Product Height	10mm
Product Color	Blue
Product Status	Active
Product Date	2018-01-01
Product Version	1.0

DK-1744-A-VH-10
CAT 7A S/FTP Installation Cable, 1.000m, Simplex, C₂₃

Technical Properties

Parameter	Value
Low Smoke Zero-Halogen	Yes
C23	Yes
22/1	Yes
1500 MHz	Yes
10 Gbit/s	Yes
CAT 7A	Yes