


DIGITUS Cat.7A S/FTP installation cable, 1000 m, simplex, Cca

DK-1744-A-VH-10
EAN 4016032441694

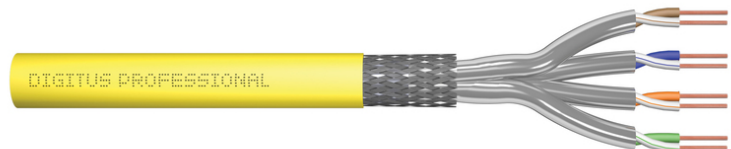

CAT 7A S-FTP installation cable, 1500 MHz Cca (EN 50575), AWG 22/1, 1000 m drum, SX, yellow



Adequado para a construção de cablagem estruturada na área secundária e terciária.

Melhor desempenho e melhor qualidade de ligação com a rede.

- Número total de condutores isolados: 8, entrançados em 4 pares
- Código de cor: azul-branco, laranja-branco, verde-branco, castanho-branco
- Blindagem dos pares individuais: folha em poliéster oculta em alumínio, cobre 100%

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	4	280.00	53.00	53.00	43.50	122,192.00
Packaging Unit Inside	1	70.00	53.00	53.00	43.50	122,192.00
Packaging Unit Single	1	70.00	53.00	53.00	43.50	122,192.00
Net single without Packaging	1	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

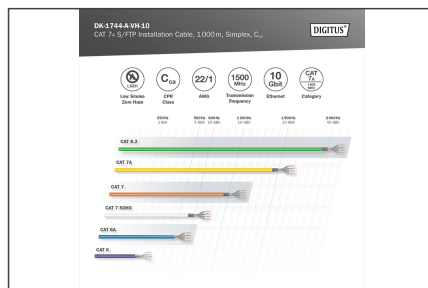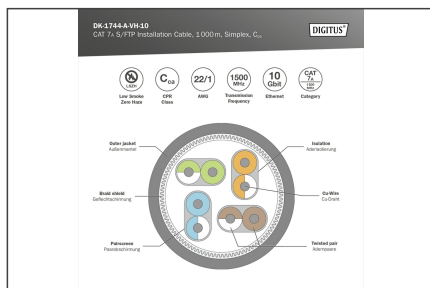

DK-1744-A-VH-10
CAT 7A S/FTP Installation Cable, 1.000m, Simplex, C...

DIGITUS

Low Smoke Zero Halogen
 Cca Class
 22/7
 1500 MHz
 10 Gbit
 CAT 7

Transmission Properties									
Frequency [MHz]	Att. [dB/100m]	Att. [dB/100m]	Att. [dB/100m]	Att. [dB/100m]	Att. [dB/100m]	Att. [dB/100m]	Att. [dB/100m]	Att. [dB/100m]	Att. [dB/100m]
100	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
1000	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
10000	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
100000	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
1000000	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
10000000	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5

DK-1744-A-VH-10
CAT 7A S/FTP Installation Cable, 1.000m, Simplex, C...

DIGITUS

Low Smoke Zero Halogen
 Cca Class
 22/7
 1500 MHz
 10 Gbit
 CAT 7

Mechanical Properties		Electrical Properties	
Conductor	100% Cu	Resistance	10,5 Ohm/km
Insulation	PE	Capacitance	50 pF/km
Shielding	Aluminum	Dielectric constant	2,2
Outer jacket	PE	Dielectric strength	30 kV/mm
Outer diameter	10,5 mm	Temperature range	-40 °C to +75 °C
Weight	100 g/m	Flammability	IEC 60332-1
Conductor diameter	0,2 mm	Conductor resistance	10,5 Ohm/km
Insulation thickness	0,1 mm	Capacitance	50 pF/km
Shielding thickness	0,1 mm	Dielectric constant	2,2
Outer jacket thickness	0,2 mm	Dielectric strength	30 kV/mm
Outer diameter	10,5 mm	Temperature range	-40 °C to +75 °C
Weight	100 g/m	Flammability	IEC 60332-1

DK-1744-A-VH-10
CAT 7A S/FTP Installation Cable, 1.000m, Simplex, C...

DIGITUS

Low Smoke Zero Halogen
 Cca Class
 22/7
 1500 MHz
 10 Gbit
 CAT 7

DK-3001 DK-3007