


DIGITUS Cat.7A S/FTP, installation cable, 500 m, duplex, Cca

DK-1744-A-VH-D-5
EAN 4016032441700

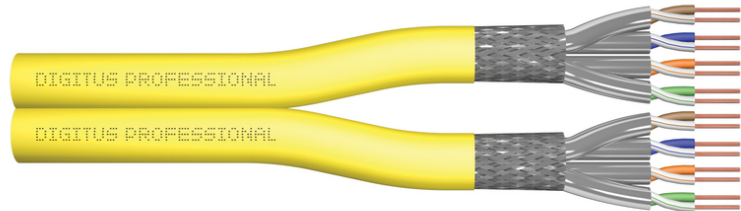

CAT 7A S-FTP installation cable, 1500 MHz Cca, (EN 50575), AWG 22/1, 500 m drum, DX, yellow

Подходит для создания структурированной проводки в вторичной и третичной зонах



Отличная производительность и качество связи для Вашей сети.

- Физическое описание
- Общее количество изолированных проводников: 8, свиты в 4 пары

- Цветовой код: сине-белый, оранжево-белый, зелено-белый, коричнево-белый
- Экранирование отдельных пар: алюминиевая фольга, 100% охват
- Механические свойства
- Растяжение: 150 Н макс.
- Температурный диапазон монтажа: 0°C до +50°C
- Среднее полное сопротивление: 100±5 Ом @ 1-600 МГц
- Сопротивление петли по пост. току: 147 Ом/км макс. (2% макс. разбаланс сопротивлений)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	71.00	50.00	53.00	53.00	140,450.00
Packaging Unit Inside	1	71.00	50.00	53.00	53.00	140,450.00
Packaging Unit Single	1	71.00	50.00	53.00	53.00	140,450.00
Net single without Packaging	1	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

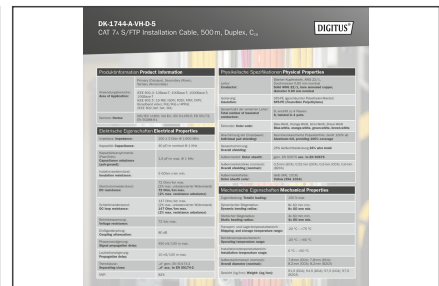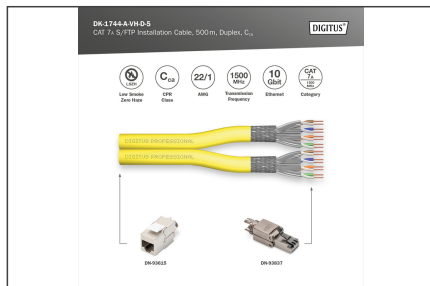

DK-1744-A-VH-D-5
CAT 7A S/FTP Installation Cable, 500m, Duplex, C₁₂

DIGITUS

Low Strain Jacket
 C₁₂
 22/7
 1500 MHz
 10 GHz
 CAT 7A

Transmission Properties		Attenuation		Return Loss		Insertion Loss	
MHz	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
100	1.5	0.05	0.05	20.0	20.0	0.5	0.5
1000	1.5	0.05	0.05	20.0	20.0	0.5	0.5
10000	1.5	0.05	0.05	20.0	20.0	0.5	0.5
100000	1.5	0.05	0.05	20.0	20.0	0.5	0.5
1000000	1.5	0.05	0.05	20.0	20.0	0.5	0.5
10000000	1.5	0.05	0.05	20.0	20.0	0.5	0.5
100000000	1.5	0.05	0.05	20.0	20.0	0.5	0.5
1000000000	1.5	0.05	0.05	20.0	20.0	0.5	0.5

DK-1744-A-VH-D-5
CAT 7A S/FTP Installation Cable, 500m, Duplex, C₁₂

DIGITUS

Low Strain Jacket
 C₁₂
 22/7
 1500 MHz
 10 GHz
 CAT 7A

DK-1744-A-VH-D-5
CAT 7A S/FTP Installation Cable, 500m, Duplex, C₁₂

DIGITUS

Low Strain Jacket
 C₁₂
 22/7
 1500 MHz
 10 GHz
 CAT 7A

CAT 8
 CAT 7A
 CAT 7
 CAT 6
 CAT 5