

DIGITUS Cat.6A U/UTP kurulum kablosu, 500 m, simpleks, Dca

DK-1614-A-VH-5
EAN 4016032441885



CAT 6A U-UTP kurulum kablosu, 500 MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1, 500 m makara, Sx, mavi

DIGITUS® Kategori 6A U-UTP kurulum kabloları ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2 ve EN 50173 Kategori 6A spesifikasyonlarına uygun olarak geliştirilmiş ve test edilmiştir. Her kablo 8 renk kodlu AWG 23 polietilen izoleli iletkenlerden oluşur. İletkenler farklı döşeme uzunluklarına sahip 4 çift halinde bükülmüştür. Dış kılıf boyunca baskı detayları marka adını ve parça numarasını içerir. Kablo, kurulum kolaylığı için karton bir çekmeceli kutu içinde paketlenmiştir.

Ağınız için geleceğe yönelik standartlar ve üst düzey kalite.





- Fiziksel özellikler:
- İletken: Çıplak bakır tel, AWG 23/1
- İzolasyon: HD-PE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)
- Toplam yalıtılmış iletken sayısı: 8, 4 çift halinde bükülmüş
- Renk kodu: Mavi-beyaz, turuncu-beyaz, yeşil-beyaz, kahverengi-beyaz
- Bireysel çiftlerin ekranlanması: Yok
- Genel ekranlama: Yok
- Dış kılıf: EN 50575'e göre Eca ila B2ca; LSZH
- Dış kılıf kalınlığı (nominal): 0,5 mm (Eca); 0,6 mm (Dca); 1,2 mm (Cca); 1,4 mm (B2ca)
- Dış gövde rengi: Açık mavi (RAL 5012)
- Mekanik özellikler:
- Gerilim azaltma: 150N maks.
- Dinamik bükülme yarıçapı: 8x AD mm min.

- Statik bükülme yarıçapı: 4x AD mm min.
- Taşıma ve depolama sıcaklık aralığı: -20 °C ila +60 °C
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -20 °C ila +75 °C
- Kurulum sıcaklık aralığı: 0 °C ila +50 °C
- Dış çap simpleks (nominal): 7,1 mm (Eca); 7,3 mm (Dca); 7,4 mm (Cca); 7,6 mm (B2ca)
- Ağırlık (kg/km): 53 kg (Eca); 54 kg (Dca); 55 kg (Cca); 56 kg (B2ca)
- Elektriksel özellikler:
- Empedans: 100±50Ω @ 1 - 600MHz
- Kapasitans: 40 pF/m nominal @ 1 KHz
- Kapasitans dengesizliği (çift-toprak): 1,6 pF/m maks. @ 1 KHz
- İzolasyon direnci: 5 GΩm x km min. □ Teknik Özellik 27 Döngü direnci: 147 Ω/km maks. (%2 maks.)
- Döngü direnci: 147 Ω/km maks. (%2 maks. dengesiz direnç)
- Çalışma gerilimi: 72 Vdc maks.
- Kaplin yayıflaması: CA-Tipi 2
- Faz gecikmesi: 450 nS/100 m maks.
- Zaman gecikmesi: 10 nS/100 m maks.
- Ayrırma sınıfı: EN 50174-2'ye göre "c"
- NVP: %70
- Kategori: CAT 6A
- Koruma: U-UTP, korumasız
- CPR: Dca
- Uzunluk: 500 m
- Renk: açık mavi
- Kılıf: LSOH
- Yapı: 4 adet 2 AWG 23/1, sabit bükümlü çift

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	27.50	50.00	50.00	22.00	55,000.00
Packaging Unit Inside	1	27.50	50.00	50.00	22.00	55,000.00
Packaging Unit Single	1	27.50	50.00	50.00	22.00	55,000.00
Net single without Packaging	1	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

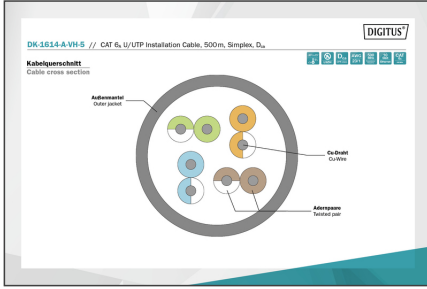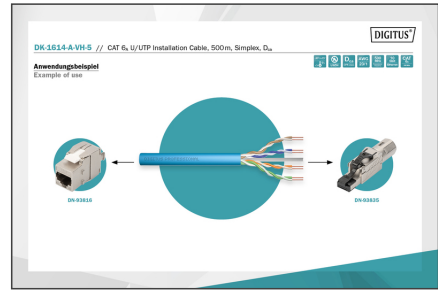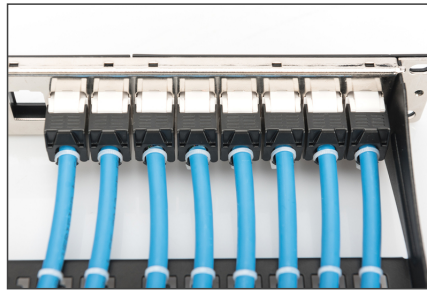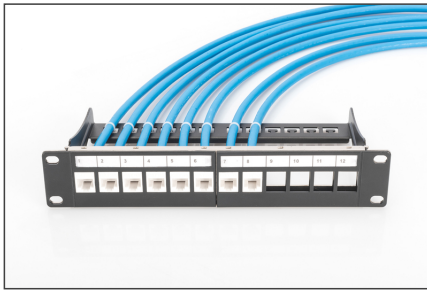

DIGITUS

Produktdatenblatt Product Information

Hersteller: Phoenix Contact, Germany (Rohr, Telegon Industrietechnik)	Typ: DK-1614-A-VH-5	Hersteller-Teilenummer: 2820373
Part Number: DK-1614-A-VH-5 (1000m) // 2820373	Teilenummer: 2820373	Teilenummer: 2820373
Name: DK-1614-A-VH-5 (1000m) // 2820373		

Elektrische Eigenschaften Electrical Properties

Spannung: 100 V rms max. (IEC 60332-1)	Leitfähigkeit: 100 nS max. (IEC 60332-1)
Impedanz: 100 Ohm max. (IEC 60332-1)	Leitwert: 100 nS max. (IEC 60332-1)

Physikalische Spezifikationen Physical Properties

Leitungswahl: Blue	Material: PVC	Material: PVC
Leitungswahl: Blue	Material: PVC	Material: PVC


Mechanische Eigenschaften Mechanical Properties

Spannung: 100 V rms max. (IEC 60332-1)	Leitfähigkeit: 100 nS max. (IEC 60332-1)
Impedanz: 100 Ohm max. (IEC 60332-1)	Leitwert: 100 nS max. (IEC 60332-1)

DIGITUS

Leistungseigenschaften Transmission Properties

Mode	FXT	MKT	PSMKT	ACS	PSACS	DL	PSDL	PSFEXT
1	1.7	8.3	8.3	8.2	8.2	28	28	28
2	1.4	8.3	8.3	8.4	8.4	28	28	28
3	1.4	8.3	8.3	8.4	8.4	28	28	28
4	1.4	8.3	8.3	8.4	8.4	28	28	28
5	1.4	8.3	8.3	8.4	8.4	28	28	28

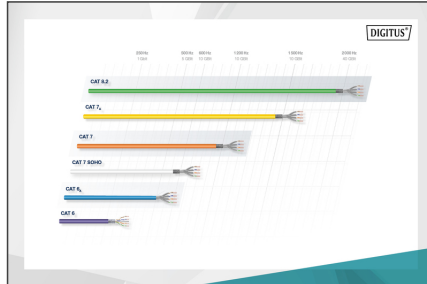

DIGITUS

CE-Systeme Konformitätsbewertung

CE-Systeme Konformitätsbewertung	Benennung des Konformitätsbewertungsorgans	Leistungskategorie (ANSI/ISO 64683-3)	Anzahl der Konformitätsbewertungsstellen	Zusätzliche Konformitätsbewertungen
B2ca	Very High	1+	4	CE-Markierung
Cca	High			CE-Markierung
Dca	Medium	3		CE-Markierung
Eca	Low			CE-Markierung

Hersteller: Cca, sta, d1, a1

DIGITUS

- AWG 23/1
- 500 MHz
- 10 Gbit Ethernet
- CAT 6a 100 m
- 200/140
- LSZH
- Dca CPR class

CAT 6a U/UTP Installation Cable, 500 m, Simplex, D_{ca}

