

# DIGITUS DIGITUS® Cat 6 F-UTP Twisted Pair kurulum kablosu

DK-1615-A-VH-5  
EAN 4016032441915



## CAT 6A U-UTP installation cable, 500 MHz Cca (EN 50575), AWG 23/1, 500m drum, sx, bl

DIGITUS® Kategori 6A U-UTP kurulum kabloları ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2 ve YD/T1019 Kategori 6A şartnamelerine göre geliştirilmiş ve test edilmiştir. Her kablo 8 adet renk kodlu AWG 23 polietilen izolasyonlu iletkenlerden oluşur. İletkenler 4 çift olarak farklı Uzunluklarda tasarlanmıştır. Dış yalıtımdaki baskı detayları Marka adını ve Ürün Numarasını içerir. Kablolar Kurulumu Kolaylaştıran bir Yatay Makara Üzerinde teslim edilir.



### Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- Fiziksel tanım
- İzolasyon: HD-PE
- Toplam izole iletken sayısı: 8, bükülü 4 çift
- Renk kodu: mavi-beyaz, turuncu-beyaz, yeşil-beyaz, kahverengi-beyaz

- Bağımsız çift zırh: yok
- Toplam ekranlama: yok
- Renk: Açık mavi
- Mekanik özellikler
- Çekme yüklemesi: 150Nmaks.
- Elektrik özellikleri
- Ortalama empedans: 1MHz - 600MHz'de 100±50hm
- Çeşitler: Bükümlü Çift Kurulum Kabloları
- Kategori: CAT 6A
- Koruma: U-UTP, korumasız
- CPR: Cca
- Uzunluk: 500 m
- Renk: açık mavi
- Kılıf: LSOH
- Yapı: 4 adet 2 AWG 23/1, sabit bükümlü çift

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	26.82	50.00	50.00	22.00	55,000.00
Packaging Unit Inside	1	26.82	50.00	50.00	22.00	55,000.00
Packaging Unit Single	1	26.82	50.00	50.00	22.00	55,000.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### More images:

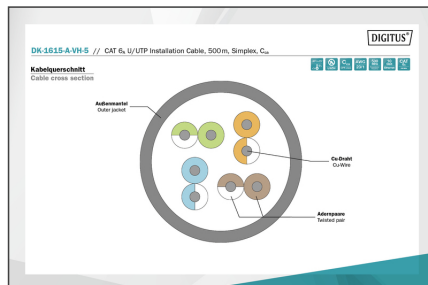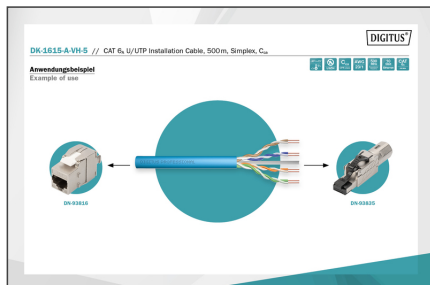

DIGITUS®	
<b>Produktbeschreibung Product Information</b>	<b>Physikalische Spezifikationen Physical Properties</b>
<p>Artikelnummer / Article number: DK-1615-A-VH-5</p> <p>Produktname / Product name: Cat 6 U-UTP Installation Cable, 500m, Simplex, Cca</p> <p>Hersteller / Manufacturer: DIGITUS</p> <p>Produkttyp / Product type: Cat 6 U-UTP Installation Cable, 500m, Simplex, Cca</p> <p>Material / Material: LSOH</p> <p>Farbe / Color: Açık mavi</p> <p>Uzunluk / Length: 500 m</p> <p>Yalıtım / Insulation: HD-PE</p> <p>İletkenler / Conductors: 8 adet, bükülü 4 çift</p> <p>Çekme yüklemesi / Tensile strength: 150 Nm</p> <p>Ortalama empedans / Average impedance: 100 ± 50 hm</p> <p>Kategori / Category: CAT 6A</p> <p>Koruma / Protection: U-UTP, korumasız</p> <p>CPR: Cca</p> <p>Yapı / Construction: 4 adet 2 AWG 23/1, sabit bükümlü çift</p>	<p>Özellikler / Features:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bağımsız çift zırh: yok</li> <li>• Toplam ekranlama: yok</li> <li>• Renk: Açık mavi</li> <li>• Mekanik özellikler</li> <li>• Çekme yüklemesi: 150 Nm</li> <li>• Elektrik özellikleri</li> <li>• Ortalama empedans: 1 MHz - 600 MHz'de 100 ± 50 hm</li> <li>• Çeşitler: Bükümlü Çift Kurulum Kabloları</li> <li>• Kategori: CAT 6A</li> <li>• Koruma: U-UTP, korumasız</li> <li>• CPR: Cca</li> <li>• Uzunluk: 500 m</li> <li>• Renk: Açık mavi</li> <li>• Kılıf: LSOH</li> <li>• Yapı: 4 adet 2 AWG 23/1, sabit bükümlü çift</li> </ul>

