


DIGITUS Cat.6 U/UTP tesisat kablosu, 500 m, Dca

DK-1614-VH-5
EAN 4016032442141

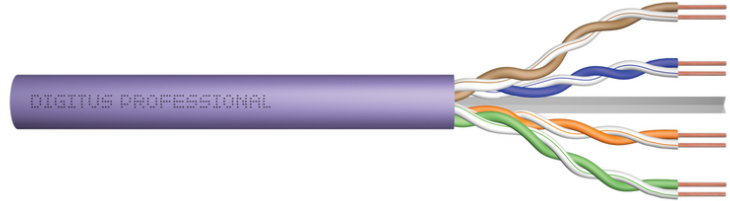

CAT 6 U-UTP kurulum kablosu, 250 MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1, 500m makara, sx, mor

Digitus Cat 6 U/UTP tesisat kablosu ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-6-1, DIN EN 50173, IEC 60332-1 uyarınca yapısal veri merkezlerinde ve bina kablo tesisatında kullanılmak için uygundur. Kablo analog ve dijital verilerin iletilmesi için uygundur ve POE ve POE+ özelliklerini destekler.


Ağınız için geleceğe yönelik standartlar ve üst düzey kalite.

- Fiziksel özellikler:
- İletken: Çıplak bakır tel AWG 23/1
- Performans istikrarının değerlendirilmesi ve kontrolü için sistemler: Sistem 3
- İzolasyon: HD-PE (High Density Polyethylene)
- Toplam izole iletken sayısı: 8, 4 çift halinde bükülmüş
- Renk kodu: Mavi-beyaz, turuncu-beyaz, yeşil-beyaz, kahverengi-beyaz
- Ayrı çiftlerin blendajı: Yok
- Toplam blendaj: Yok
- Dış kılıf: Eca - B2ca EN 50575 uyarınca; LSZH
- Dış kılıf kalınlığı (nominal): 0,5 mm (Eca); 0,6 mm (Dca); 1,0 mm (Cca); 1,0 mm (B2ca)
- Dış kılıf rengi: Mor (RAL 4005)
- Mekanik özellikler:
- Gerilim azaltma: 150N maks.
- Dinamik bükme yarıçapı: 8x AD mm min.
- Statik bükme yarıçapı: 4x AD mm min.

- Taşıma ve saklama sıcaklığı aralığı: -20 °C ila +60 °C
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -20 °C ila +75 °C
- Montaj sıcaklığı aralığı: 0 °C ila +50 °C
- Dış çap simpleks (nominal): 6,1 mm (Eca); 6,3 mm (Dca); 6,8 mm (Cca); 6,8 mm (B2ca)
- Ağırlık (kg/km): 41 kg (Eca); 42 kg (Dca); 44 kg (Cca); 44 kg (B2ca)
- Elektriksel özellikler:
- Empedans: 100±5 Ohm @ 1 - 250MHz
- Kapasite: 40 pF/m nominal @ 800 KHz
- Kapasite asimetrisi (çift toprak): 1,5 pF/m maks. @ 1 KHz
- İzolasyon direnci: 5 GOhm x km min.
- Döngü direnci: 147 Ohm/Km maks. (%2 maks. dengesiz direnç)
- Çalışma gerilimi: 72 Vdc maks.
- Kuplaj kaybı: CA-Type 3
- Faz gecikmesi: 535 nS/100 m maks.
- Çalışma zamanı gecikmesi: 20 nS/100 m maks.
- Ayırma sınıfı: "b" EN 50174-2 uyarınca
- NVP: %69
- Çeşitler: Bükümlü Çift Kurulum Kabloları
- Kategori: CAT 6
- Koruma: U-UTP, korumasız
- CPR: Dca
- Uzunluk: 500 m
- Renk: mor
- Kılıf: LSOH
- Yapı: 4 adet 2 AWG 23/1, sabit bükümlü çift

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	26.00	36.00	36.00	30.00	38,880.00
Packaging Unit Inside	1	26.00	36.00	36.00	30.00	38,880.00
Packaging Unit Single	1	26.00	36.00	36.00	30.00	38,880.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

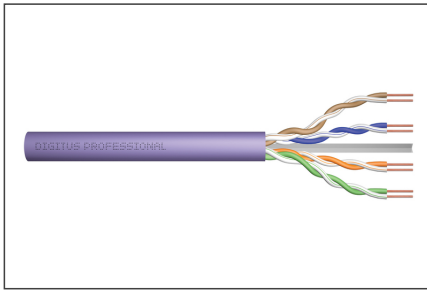

Leitungsparameter / Transmission Properties

ITEM	UNIT	MEET	PER MEET	ACT	PER ACT	DL	ELVACT	PER ELVACT
MMV	dB	20	20	20	20	20	20	20
SL	dB	15	15	15	15	15	15	15
SL	dB	14	14	14	14	14	14	14
SL	dB	13	13	13	13	13	13	13
SL	dB	12	12	12	12	12	12	12
SL	dB	11	11	11	11	11	11	11
SL	dB	10	10	10	10	10	10	10

© DIGITUS 2015. Alle Rechte vorbehalten. Druckdatum: 15.05.2015

Compliance Statement
ISO/IEC, EN & ANSI/ETIA
Four Connector Channel

Assmann Electronic GmbH
 Industriestraße 1
 D-85334 Ländersheim, Germany

Intertek ETL Verified Certificate of Conformance Number: 1647819C07-001

Certificate
 No. 25747x-19-D


Zertifikat
 Nr. 25747x-19-D

Class E

Class E

3 Connector Channel, Copper, Class E

GHMT Type Approval

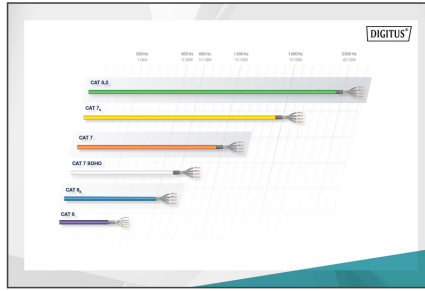

GHMT

3 Connector Channel, Copper, Class E



GHMT Type Approval

GHMT

Produktkennzeichnung / Product Information

Physikalische Spezifikationen / Physical Properties

Hersteller / Manufacturer	DIGITUS
Produktname / Product Name	DK-1614-WH-5
Artikelnummer / Article Number	1614
Material / Material	PVC
Farbe / Color	Weiß / White
Abmessungen / Dimensions	500m
Lebensdauer / Lifetime	10 Jahre / 10 years
Umweltbedingungen / Environmental Conditions	Temperaturbereich: -20°C bis +70°C
Speicherung / Storage	10 Jahre / 10 years
Transport / Transport	10 Jahre / 10 years
Verpackung / Packaging	500m / 1640
Abmessungen / Dimensions	100x100x100mm
Lebensdauer / Lifetime	10 Jahre / 10 years
Umweltbedingungen / Environmental Conditions	Temperaturbereich: -20°C bis +70°C
Speicherung / Storage	10 Jahre / 10 years
Transport / Transport	10 Jahre / 10 years
Verpackung / Packaging	500m / 1640

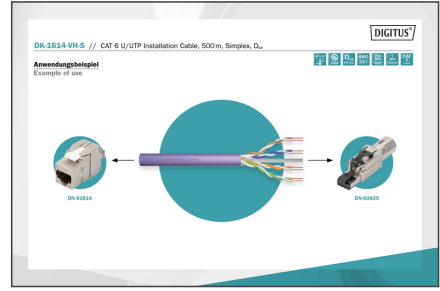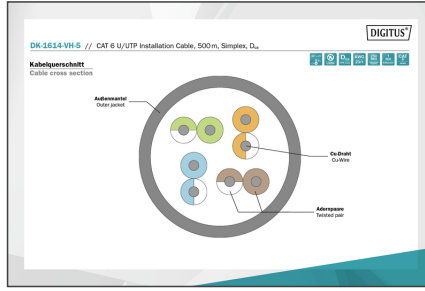

DIGITUS

AWG 23/1

250 MHz

1 Gbit Ethernet

CAT 6

500m

D_{ca} CPR class

CAT 6 U/UTP Installation Cable, 500 m, Simplex, D_{ca}

