

DIGITUS VGA - HDMI-converter

DA-70473
EAN 4016032444213



VGA-naar-HDMI-omzetter + audio (3,5 mm) Full HD (1080p), kabeltype (15 cm), zwart

De Digitus VGA - HDMI-converter converteert een analoog VGA-sigitaal naar een digitaal HDMI-sigitaal. Deze conversie maakt probleemloze aansluiting mogelijk van apparaten die alleen een VGA-poort hebben op een HDMI-beeldscherm, televisie of beamer. Omdat de VGA-ingang alleen een videosignaal kan weergeven, is de converter tevens voorzien van een 3,5 mm audio-adaptor. Een eventueel stereosignaal wordt hierdoor parallel geconverteerd en in het HDMI-sigitaal geïntegreerd. Hierdoor kan het audiosignaal via HDMI bijvoorbeeld naar de televisie worden gestuurd.

Converteert een analoog VGA-sigitaal naar een digitaal HDMI-sigitaal

- Converteert video- en audiosignalen van VGA naar HDMI
- Sluit oudere apparatuur met een VGA-poort aan, zoals televisies, beeldschermen of beamers
- Extra audio-overdracht (3,5 mm aansluiting)
- Stroomvoorziening via USB
- Installeren van software of stuurprogramma niet nodig
- Max. resolutie: Full HD 1920 x 1080p/60 Hz

- Ingang: VGA + Stereo Audio
- Uitgang: HDMI
- Lengte van de kabel: 15 cm
- HDMI-overdrachtssnelheid: 6,75 Gbps
- Bandbreedte 225 MHz/1,65 Gbps per kanaal (6,75 totaal)
- De resoluties die u met de converter kunt gebruiken zijn afhankelijk van uw systeem apparaat/uw grafische kaart
- Afmetingen: l 4,5 x b 4,5 x h 1,5 cm
- Gewicht: 50 g
- Kleur: Zwart

Attributes



- HDTV resolutie max.: 1920 x 1080 pixels, 60 Hz
- HDTV standaard: Full HD
- Audio: yes
- Signaalingang: VGA
- Signaaluitgang: HDMI

Package contents

- VGA - HDMI-converter
- Audiokabel (3,5 mm), 1,0 m
- Micro-USB-kabel, 1,0 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	60	8.60	52.00	27.00	26.00	36,504.00
Packaging Unit Inside	1	0.14	26.50	7.50	2.30	457.13
Packaging Unit Single	1	0.14	26.50	7.50	2.30	457.13
Net single without Packaging	1	0.05	4.50	4.50	1.50	0.00

More images:

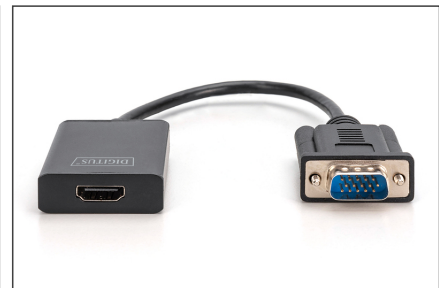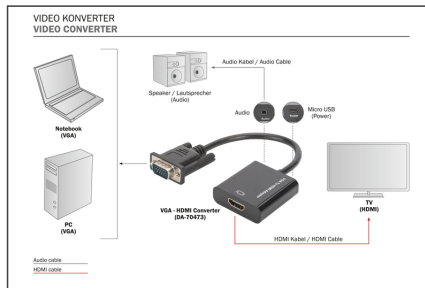

Safety notes

- Als het apparaat gevoed wordt door een plug-in voeding, controleer dan of de voedingsadapter correct is aangesloten en voldoet aan de opgegeven vereisten (bijv. spanning en stroom).
- Gebruik alleen gecertificeerde CAT5e- of CAT6-kabels voor een stabiele signaaloverdracht.
- Voor bijzonder lange kabeltrajecten of in storingsgevoelige omgevingen is het aanbevolen om afgeschermd netwerknetkabels te gebruiken.
- Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed vastzitten om losse contacten te voorkomen die de signaalkwaliteit kunnen beïnvloeden. Zorg ervoor dat de HDMI- en Ethernet-aansluitingen correct zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat de CAT-kabel niet in de buurt van hoogspanningsleidingen of andere sterke bronnen van elektromagnetische interferentie wordt gelegd om signaalinterferentie te voorkomen.
- Gebruik het apparaat alleen binnen het opgegeven temperatuurbereik.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in vochtige of natte omgevingen
- Controleer alle aansluitingen en kabels regelmatig op slijtage of schade. Kabels en aansluitingen kunnen verslijten, vooral bij veelvuldig gebruik of lange installaties, wat kan leiden tot een slechte signaalkwaliteit of systeemstoring.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com