

# DIGITUS Quadro de interligações modular DIGITUS® para tomada Keystone 1U Montagem em prateleira - sem carga

DN-91410-LF  
EAN 4016032445142





**Modular Patch Panel, shielded, 24-port blank, 1U, Rack Mount, transp. label field, grey**

Quadro de interligações modular DIGITUS® especialmente destinado a instalação em prateleira 19" e para montagem das tomadas keystone DIGITUS®. O quadro de interligações modular existe em duas cores diferentes, cinzento RAL 7035 e preto RAL 9005. O material é SPC 1,55 mm Cold Toll RF aço-C em conformidade com JIS G3141-1996. A parte frontal do quadro de interligações modular é fabricada em ABS Alto-Impacto UL-94V-0. O tabuleiro de gestão traseiro com posições de abraçadeiras especialmente para este fim, é entregue como uma ferramenta de pressão para instalação simples. É igualmente fornecido um kit de ligação terra com o quadro de interligações modular.

- Compatível com tomadas DIGITUS® CAT5e, CAT6 e CAT6A
- Carga total ou parcial
- Incluindo o kit ligação terra
- Compatível com tomadas DIGITUS® blindadas e não blindadas
- Existente na cor preta e cinzenta
- Versão modular é ideal para instalações normais e pré-acabadas
- Entregue com tabuleiro de gestão traseiro
- Limite de temperatura de funcionamento: -20 a +75°C
- Campos de etiqueta transparente
- Cor: Cinza RAL7035
- Color: light grey, RAL 7035
- Ports: 24
- Units: 1
- Color: grey

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	7.70	31.00	54.00	28.00	46,872.00
Packaging Unit Inside	1	0.77	12.00	52.00	5.00	3,120.00
Packaging Unit Single	1	0.77	12.00	52.00	5.00	3,120.00
Net single without Packaging	1	0.50	9.30	48.30	4.50	0.00

**More images:**

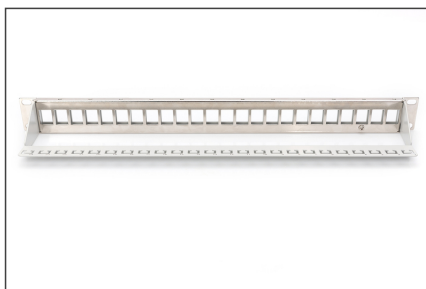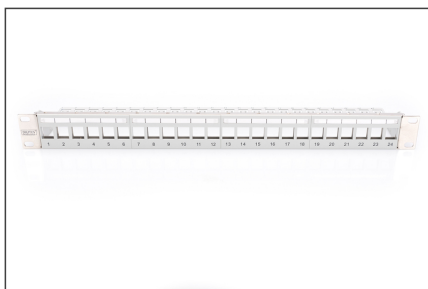

**Safety notes**

- Protect product from moisture

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)