

# DIGITUS DDM ile HP uyumlu SFP+ 10G MM 850nm 300m

DN-81200-01  
EAN 4016032446149



## 10G SFP+ modülü, çok modlu, DDM, HP uyumlu LC dubleks konektör, 850nm, 300m'ye kadar, HP

DIGITUS® Mini GBIC (SFP) alıcı-verici modülü en yüksek kalite ve güvenilirliği sağlamaktadır. İster Anahtardan Anahtara, ister Dönüştürücüden Anahtara, ister Dönüştürücüden Dönüştürücüye ya da başka bir uygulama ile olsun; Geniş kapsamlı DIGITUS® modülleri ürün yelpazesi Fiber Teknolojinin esnek kullanımını mümkün kılar. MSA (Çoklu Kaynak Sözleşmesi) Standardına uygunluk üçüncü Taraf üretici ile uyumluluk sağlar.

### Tak ve Çalıştır Fiber Bağlantı

- Mini GBIC SFP (Küçük Form Faktörü Takılabilir) modülü
- DDM'yi (Dijital Diyagnostik izleme) destekler
- Yüksek kalite ve maksimum güvenilirlik
- 10 Gbps Maksimum veri hızı
- IEEE802.3ae 10 Gigabit standardı ile uyumludur
- EN 60825-1'e göre Sınıf 1 lazer ürünü
- Kolay tak ve çalıştır kurulum
- MSA (Çok Kaynaklı Anlaşma) uyumlu
- Çalışırken takılabilir
- Bağlantı: 1x LC Duplex
- Dalga boyu: 850nm


- İletim gücü: minimum -5 dBm, maksimum -1 dBm
- Hassasiyet Alıcı Gücü: Minimum -11,5 dBm
- En fazla 0,3 km mesafe için
- Güvenli hızlı serbest bırakma mekanizması
- 3.3V güç kaynağı
- Çalışma sıcaklığı: 0 °C ~ 70 °C
- Şu üreticilerle uyumludur: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Mod: Çok modlu
- Konektör: LC
- Mesafe (km): 0,3
- Dalga boyu: 850 nm
- DDM Desteği: yes
- Üretici uyumluluğu: Evrensel (MSA)
- Yayın Modu: Tek Yönlü
- Ethernet hızı: 10 Gigabit

### Package contents

- SFP Modülü

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	0.80	41.00	26.00	16.00	17,056.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	1.50	9.00	3.00	40.50
Packaging Unit Single	1	0.04	12.00	9.30	3.20	357.12
Net single without Packaging	1	0.03	5.60	1.40	1.10	0.00

More images:

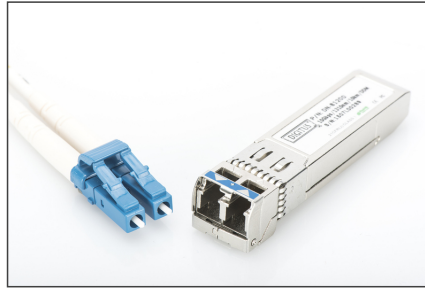

Part Number	Part Code	Speed	Distance	Connector	Wavelength	Operating Temperature	Industrial Model
<b>Plastic Modules</b>							
<b>Fast Ethernet</b>							
DS-4940	42900000000	10 Mbps	10 km	LC Multimode Duplex	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4941	42900000070	10 Mbps	20 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4942	42900000020	10 Mbps	20 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
<b>10Gbps</b>							
DS-4943	42900000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4944	42900000000	10 Gbps	20 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4945	42900000000	10 Gbps	20 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4946	42900000000	10 Gbps	20 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4947	42900000000	10 Gbps	20 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4948	42900000000	10 Gbps	20 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4949	42900000000	10 Gbps	20 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
<b>10G SFP</b>							
DS-4950	42900000000	10 Gbps	300 m	LC Multimode Duplex	850nm	0 to 70 °C	✓
DS-4951	42900000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
<b>Fast Ethernet</b>							
DS-4952	42900000000	10 Mbps	10 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4953	42900000000	10 Mbps	20 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4954	42900000000	10 Gbps	10 km	LC Multimode Duplex	850nm	0 to 70 °C	✓
DS-4955	42900000000	10 Gbps	20 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4956	42900000000	10 Gbps	20 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4957	42900000000	10 Gbps	20 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4958	42900000000	10 Gbps	20 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4959	42900000000	10 Gbps	20 km	LC Duplex OM3	1310nm	0 to 70 °C	✓