


DIGITUS Cat.6 U/UTP yeraltı kurulum kablosu, 500 m, simpleks, PE

DK-1613-VH-5-OD
EAN 4016032446163

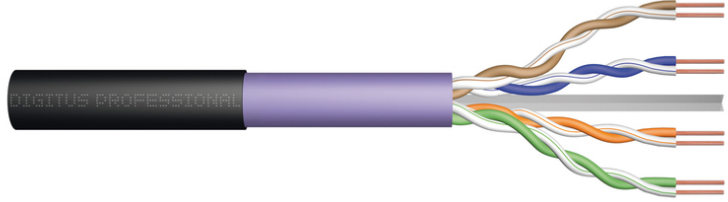

CAT 6 U-UTP kurulum kablosu, dış mekan, 250 MHz Eca içinde (LSZH-1), AWG 23/1, 500m, Sx, Sw&Vi

DIGITUS Kategori 6 U-UTP tesisat kabloları ISO/IEC 11801, DIN EN 50173 ve DIN EN 50288-5-1 Kategori 6 spesifikasyonlarına uygun olarak geliştirilmiş ve test edilmiştir. Her kablo 8 adet renk kodlu AWG 23 polietilen izoleli iletken oluşur. İletkenler farklı uzunluklarda 4 çift halinde bükülmüştür. Dış kılıf üzerindeki baskı detayları marka adını, parça numarasını ve 0 - 350 metre kablo uzunluğunu içerir. Kablo, kurulumu kolaylaştıran bir karton çekmeceli kutu içinde paketlenmiştir.

Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.



- Fiziksel özellikler:
- İletken: Çıplak bakır tel, AWG 23/1
- İzolasyon: HD-PE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)
- Toplam yalıtılmış iletken sayısı: 8, 4 çift halinde bükülmüş
- Renk kodu: Mavi-beyaz, turuncu-beyaz, yeşil-beyaz, kahverengi-beyaz
- Bireysel çiftlerin ekranlanması: Yok
- Genel ekranlama: Yok
- Dış kılıf: EN 50575'e göre Eca; LSZH
- Dış kılıf kalınlığı (nominal): 0,5 mm (Eca)
- Dış kılıf rengi: menekşe (Eca kılıf); siyah (PE kılıf)
- Mekanik özellikler:
- Gerilim azaltma: 150N maks.
- Dinamik bükülme yarıçapı: 8x AD mm min.

- Statik bükülme yarıçapı: 4x AD mm min.
- Taşıma ve depolama sıcaklık aralığı: -20 °C ila +60 °C
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -20 °C ila +75 °C
- Kurulum sıcaklık aralığı: 0 °C ila +50 °C
- Dış çap (nominal): 6,8 mm (Eca)
- Ağırlık (kg/km): 48 kg (Eca)
- Empedans: 100 ± 5 Ohm @ 1-250 MHz
- Kapasitans: 40 pF/m nominal @ 800 MHz
- Kapasitans dengesizliği (çift-toprak): 1,5 pF/m maks. @ 1 KHz
- İzolasyon direnci: 5 GOhm x km min.
- DC direnci: 72 Ohm/km maks. (%2 maks. dengesiz direnç)
- Döngü direnci: 147 Ohm/km maks. (%2 maks. dengesiz direnç)
- Çalışma gerilimi: 72 Vdc maks.
- Kaplin yayıflaması: CA-Tipi 3
- Faz gecikmesi: 535 nS/100 m maks.
- Zaman gecikmesi: 20 nS/100 m maks.
- İzolasyon sınıfı: EN 50174-2'ye göre "B"
- NVP: %69
- Çeşitler: Bükümlü Çift Kurulum Kabloları
- Kategori: CAT 6
- Koruma: U-UTP, korumasız
- CPR: Eca
- Uzunluk: 500 m
- Renk: mor
- Kılıf: LSOH
- Yapı: 4 adet 2 AWG 23/1, sabit bükümlü çift


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	30.90	50.00	50.00	24.00	60,000.00
Packaging Unit Inside	1	30.90	50.00	50.00	24.00	60,000.00
Packaging Unit Single	1	30.90	50.00	50.00	24.00	60,000.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

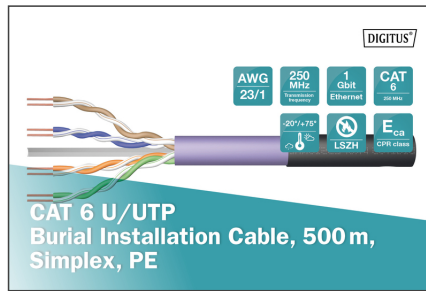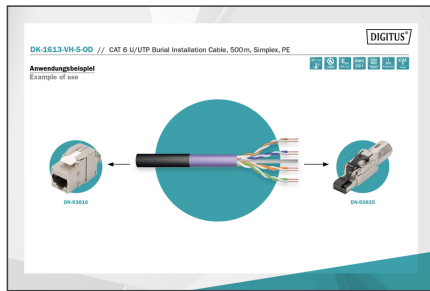


EN 50173	EN 50174	EN 50175	EN 50176	EN 50177	EN 50178	EN 50179
B2ca	C2ca	D2ca	E2ca	s1a	d1	a1

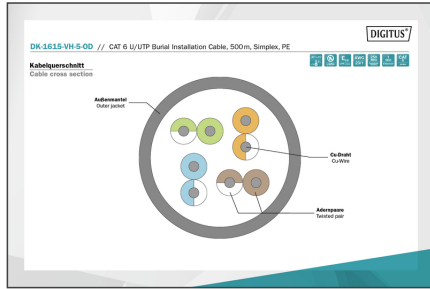

Produktbeschreibung Product Information		Physikalische Spezifikationen Physical Properties	
Produktname	DK-1613-VH-S-0D	Leitungsart	U/UTP
Material	PE	Leitungsart	U/UTP
Leitungsart	U/UTP	Leitungsart	U/UTP
Leitungsart	U/UTP	Leitungsart	U/UTP

Mechanische Eigenschaften Mechanical Properties	
Eigenschaften	Wert
Leitungsart	U/UTP
Leitungsart	U/UTP
Leitungsart	U/UTP
Leitungsart	U/UTP

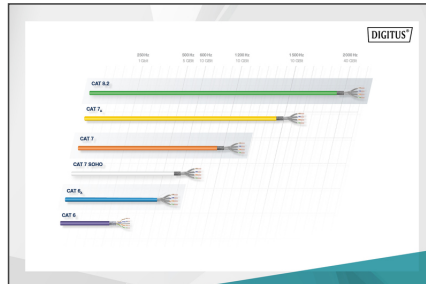

Safety notes

- Veri kabloları aşırı bükülmemeli, gerilmemeli veya bükülmemelidir. Keskin bükülmeler kablo kılıfına zarar verebilir ve arızalara veya kısa devrelere yol açabilir.
- Montaj sadece eğitimli uzmanlar tarafından yapılmalıdır.
- Sadece kuru odalarda kurulum.
- Elektromanyetik paraziti önlemek için veri kablosu diğer elektrik kabloları veya yüksek gerilim kaynakları ile doğrudan temas halinde olmamalıdır.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
 ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com