

DIGITUS 4K HDMI-förlängare via CAT / IP (inställd)

DS-55122
EAN 4016032448976



4K HDMI-förlängare inställd via IP, 4K*2K@30Hz via nätverkskabel (CAT 5/5e/6/7), svart

4K HDMI Extender Set (DS-55122) är ett högpresterande videodistributionssystem som består av en sändar- och mottagarenhet. Den förlänger 4K HDMI-signaler upp till 120 meter via en CAT6-nätverkskabel (punkt-till-punkt-anslutning). Dessutom kan du använda en nätverksswitch och de enskilda mottagarenheterna (DS-55123) för att distribuera ditt videoinnehåll till upp till 253 skärmar via det befintliga nätverket (IP-anslutning). Det extra integrerade enkelriktade IR-gränssnittet möjliggör fjärrstyrning av ingångskällan.

Använd ytterligare mottagarenheter (DS-55123) och din befintliga nätverksinfrastruktur för att visa videoinnehåll på upp till 253 skärmar (IP-anslutning)

- Använd ytterligare mottagarenheter (DS-55123) och din befintliga nätverksinfrastruktur för att visa ditt videoinnehåll på upp till 253 skärmar (IP-anslutning)
- Förlänger 4K-videoinnehåll upp till 120 meter med en CAT 6-kabel (punkt-till-punkt-anslutning)
- Förlängning av signalen (obegränsat avstånd) via den befintliga lokala nätverksinfrastrukturen (IP-anslutning)
- Stödjer 4K (30Hz), 3840x2160p-upplösning
- Stödjer nätverkskablar av typen CAT 5, CAT 5e, CAT 6 och CAT 7
- HDMI-bandbredd: 10,2 Gbit/s (max.)
- Stödjer HDCP 1.4
- Integrerat dubbelriktat IR-gränssnitt - enkel fjärrstyrning av ingångskällan
- Upplösningar: 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

- Stödjer HDTV
- Stöd för Deep Colour (24 bit)
- Stöder okomprimerade ljudsignaler såsom LPCM
- Driftstemperatur: 0°C - 60°C
- Hölje av metall
- Kompakt storlek, enkel hantering och installation
- Strömförsörjningsenhet: DC 5V/2A
- Mått (1x enhet): L 11,0 x B 9,4 x H 2,4 cm
- Vikt (1x enhet): 0,4 kg
- Färg: Svart

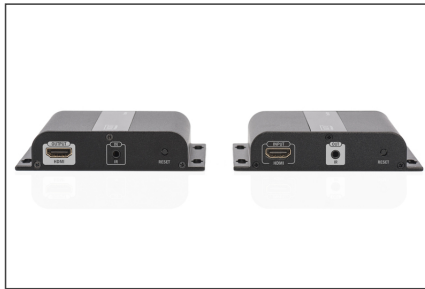
Attributes

- HDTV-standard: Ultra HD 4K
- HDTV-upplösning max.: 3840 x 2160 pixlar, 30 Hz
- Kategori: CAT 5e
- Avstånd: 120 m
- KVM: no
- Överföringsteknik: CAT, IP
- PoE (Power over Ethernet): no
- Videoanslutningsportar: HDMI

Package contents

- 1x HDMI-förlängare sändarenhet
- 1x HDMI-förlängare mottagarenhet
- 2x strömförsörjningsenhet: DC 5V/2A
- 1x IR-sändarenhet
- 1x IR-mottagarenhet
- Bruksanvisning

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	16.90	42.50	31.50	42.00	56,227.50
Packaging Unit Inside	1	0.85	20.00	15.00	8.00	2,400.00
Packaging Unit Single	1	0.85	14.90	19.90	8.00	2,372.08
Net single without Packaging	1	0.34	9.40	10.70	2.40	0.00

More images:**Safety notes**

- Om enheten drivs av ett nätaggregat med stickpropp, kontrollera att nätadaptern är korrekt ansluten och uppfyller de angivna kraven (t.ex. spänning och strömstyrka).
- Använd endast certifierade CAT5e- eller CAT6-kablar för att säkerställa stabil signalöverföring.
- För särskilt långa kabelsträckor eller i störningskänsliga miljöer rekommenderar vi att du använder skärmade nätverkskablar.
- Se till att alla anslutningar är täta och säkra för att undvika lösa kontakter som kan påverka signalkvaliteten. Kontrollera att HDMI- och Ethernet-anslutningarna är korrekt anslutna.
- Se till att CAT-kabeln inte läggs i närheten av högspänningsledningarna eller andra starka källor till elektromagnetisk störning för att undvika signalstörningar.
- Använd endast apparaten inom det angivna temperaturintervallet.
- Använd inte enheten utomhus eller i fuktiga eller våta miljöer
- Kontrollera regelbundet alla anslutningar och kablar med avseende på slitage eller skador. Kablar och anslutningar kan slitas ut, särskilt vid frekvent användning eller långa installationer, vilket kan leda till dålig signalkvalitet eller systemfel.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com