


# DIGITUS Calhas de compensação potencial, 820 mm

DN-19-EARTH-L  
EAN 4016032451532

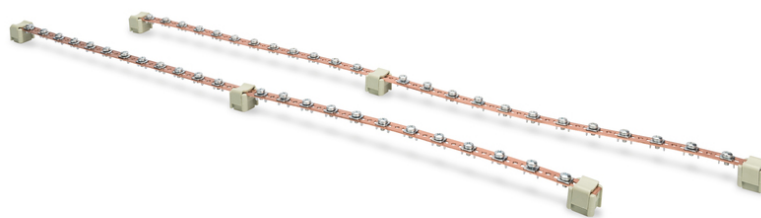

### Potential equalization bar set, 2 pcs., 820 mm 2x 24 connection points, incl. earthing leads

As calhas de compensação de potencial podem ser facilmente montadas nos trilhos da sua estrutura, para ligar os componentes necessários. Encontram-se disponíveis duas versões: A versão curta (220 mm de comprimento) tem um total de seis pontos de ligação. A segunda versão é um conjunto composto por duas calhas de 820 mm de comprimento com 24 pontos de ligação cada (num total de 48

unidades), com um cabo de ligação à terra curto adicional para ligar ambas as calhas.


- Barramento em cobre
- Inclui 4 cabos de ligação à terra (diâmetro de 4 mm, 40 cm de comprimento) e material de montagem, M6

#### Package contents

- Fixing material

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	1.70	3.50	84.00	3.50	1,029.00
Packaging Unit Inside	1	1.70	2.50	82.00	2.00	410.00
Packaging Unit Single	1	1.70	2.50	82.00	2.00	410.00
Net single without Packaging	1	1.50	2.50	82.00	2.00	0.00

#### More images:

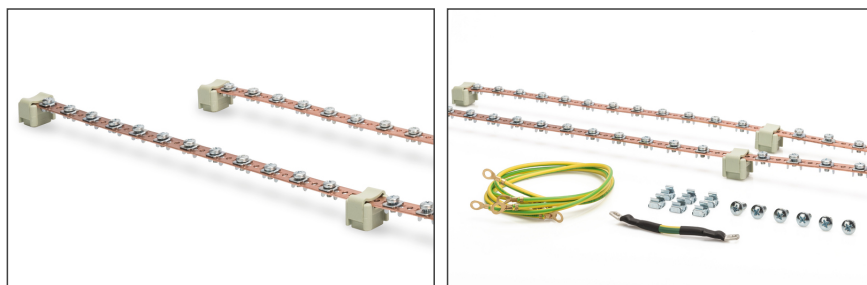

#### Safety notes

- When installing and using the accessory product for network cabinets, observe the respective safety instructions of the manufacturer or the cabinet system in which you want to use the accessory.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)