


DIGITUS Calhas de compensação potencial, 820 mm

DN-19-EARTH-L
EAN 4016032451532

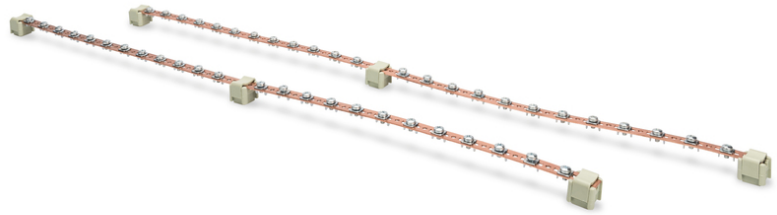

Potential equalization bar set, 2 pcs., 820 mm 2x 24 connection points, incl. earthing leads

As calhas de compensação de potencial podem ser facilmente montadas nos trilhos da sua estrutura, para ligar os componentes necessários. Encontram-se disponíveis duas versões: A versão curta (220 mm de comprimento) tem um total de seis pontos de ligação. A segunda versão é um conjunto composto por duas calhas de 820 mm de comprimento com 24 pontos de ligação cada (num total de 48

unidades), com um cabo de ligação à terra curto adicional para ligar ambas as calhas.



- Barramento em cobre
- Inclui 4 cabos de ligação à terra (diâmetro de 4 mm, 40 cm de comprimento) e material de montagem, M6

Package contents

- Fixing material

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	1.70	3.50	84.00	3.50	1,029.00
Packaging Unit Inside	1	1.70	2.50	82.00	2.00	410.00
Packaging Unit Single	1	1.70	2.50	82.00	2.00	410.00
Net single without Packaging	1	1.50	2.50	82.00	2.00	0.00

More images:

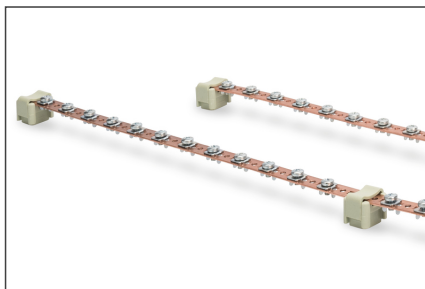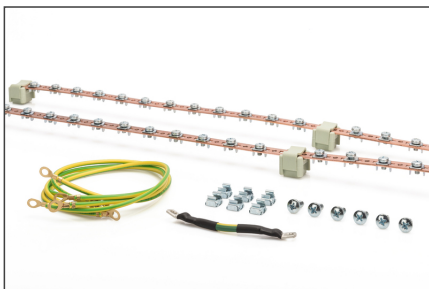

Safety notes

- When installing and using the accessory product for network cabinets, observe the respective safety instructions of the manufacturer or the cabinet system in which you want to use the accessory.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com