


DIGITUS Cat.7 S/FTP kurulum kablosu, 305 m, simpleks, Dca-s1a, d0, a1

DK-1743-VH-305-MF-W
EAN 4016032454557

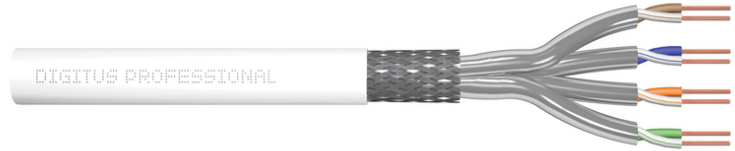

CAT 7 S-FTP installation cable, 305 m, box, AWG 26/1, 600 MHz, Dca, LSZH-3, color RAL9003

Digitus® Cat.7 S/FTP kurulum kablosu, ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-7, EN 50288-9-1 uyarınca yapılandırılmış veri merkezi ve bina kablolarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Analog ve dijital veri, ses, video, sinyal iletimi, 10 Gbit Ethernet, POE ve POE+ iletimi için idealdir. Ekran yapısı, mükemmel ekranlama ve elektriksel değerler sağlayan kalaylı bakır örgülü ayrı ayrı ekranlanmış çiftlerden oluşur.

Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- Fiziksel özellikler:
- İletken: Çıplak bakır tel, AWG 26/1
- İzolasyon: SFS-PE (köpüklü polietilen kılıf)
- Toplam yalıtılmış iletken sayısı: 8, 4 çift halinde bükülmüş
- Renk kodu: Mavi-beyaz, turuncu-beyaz, yeşil-beyaz, kahverengi-beyaz
- Ayrı çiftlerin ekranlanması: Alüminyum lamine polyester film, %100 kaplar
- Genel ekranlama: bakır örgü
- Dış kılıf: EN 50575'e göre Dca; LSZH
- Dış kılıf kalınlığı (nominal): 0,52 mm nominal
- Dış gövde rengi: Beyaz (RAL 9003)
- Mekanik özellikler:
- Gerilim azaltma: 150N maks.
- Dinamik bükülme yarıçapı: 8x AD mm min.
- Statik bükülme yarıçapı: 4x AD mm min.
- Taşıma ve depolama sıcaklık aralığı: -20 °C ila +60 °C
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -20 °C ila +50 °C
- Kurulum sıcaklık aralığı: 0 °C ila +50 °C


- Dış çap simpleks (nominal): 5,7 mm nominal
- Ağırlık (kg/km): 35 kg/km
- Elektriksel özellikler:
- Empedans: 100±150Ω @ 4 - 100MHz; 100±250Ω @ 100 - 600MHz
- Kapasitans: 45 pF/m nominal @ 1 KHz
- İzolasyon direnci: 5 GΩm x km min.
- DC direnci: 95 Ω/km maks. (%2 maks. dengesiz direnç)
- Döngü direnci: 190 Ω/Km maks. (%2 maks. dengesiz direnç)
- Çalışma gerilimi: 72 Vdc maks.
- Kaplin zayıflaması: CA-Tipi 1b
- Faz gecikmesi: 450 nS/100 m maks.
- Zaman gecikmesi: 25 nS/100 m maks.
- Ayırma sınıfı: EN 50174-2'ye göre "d"
- Maksimum kesici uç uzunluğu: 60 m
- NVP: %79
- Alev yayılımı: EN 60332-1-2 (LSOH-PVC)
- Halojen içermez, aşındırıcılık: EN 60754-1/2 (LSOH)
- Duman yoğunluğu EN 61034-2

Attributes

- Çeşitler: Bükümlü Çift Kurulum Kabloları
- Kategori: CAT 7
- Koruma: S-FTP, metal folyo ve örgü korumalı çiftler
- CPR: Dca
- Uzunluk: 305 m
- Renk: beyaz
- Kılıf: LSOH
- Yapı: 4 adet 2 AWG 26/1, sabit bükümlü çift




Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	12.76	43.00	23.00	43.00	42,527.00
Packaging Unit Inside	1	12.76	43.00	23.00	43.00	42,527.00
Packaging Unit Single	1	12.76	43.00	23.00	43.00	42,527.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

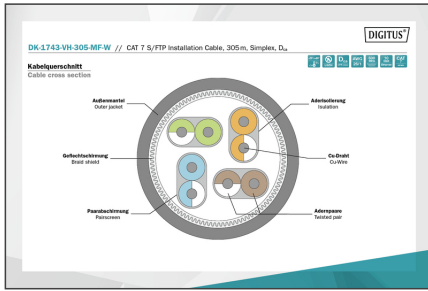

Produktinformationen Product Information	Physikalische Spezifikationen Physical Properties
Produktname CAT 7 S/FTP Installation Cable, 305m, Simplex, D _{ca} Artikelnummer 08-0955 EAN 4051103011118 UPC 0149707011118	Teilenummer 08-0955 Hersteller DIGITUS Material PVC Farbe Weiß Abmessungen 12,5 mm x 12,5 mm x 12,5 mm (D x d x d)
Technische Eigenschaften Technical Properties Kategorie CAT 7 Übertragungsrate bis zu 100 Gbit/s Bandbreite bis zu 600 MHz Wahlstrom 255 V Temperaturbereich -40°C bis +80°C Bestandteile 1 x 305m Kabel, 1 x 305m Kabel, 1 x 305m Kabel	Mechanische Eigenschaften Mechanical Properties Stärke 12,5 mm x 12,5 mm x 12,5 mm (D x d x d) Stärke 12,5 mm x 12,5 mm x 12,5 mm (D x d x d) Stärke 12,5 mm x 12,5 mm x 12,5 mm (D x d x d)

Leistungsmerkmale Transmission Properties											
Paar	IST	NET	PLAUD	PLAUD	PLAUD	PLAUD	PLAUD	PLAUD	PLAUD	PLAUD	PLAUD
1	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
4	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
5	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
6	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
7	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
8	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
9	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

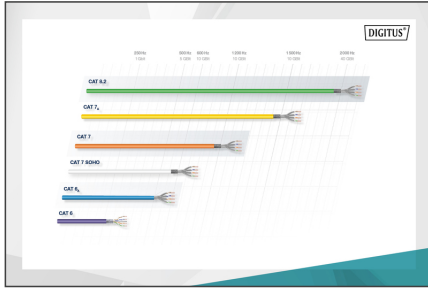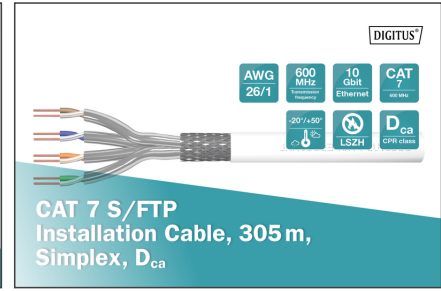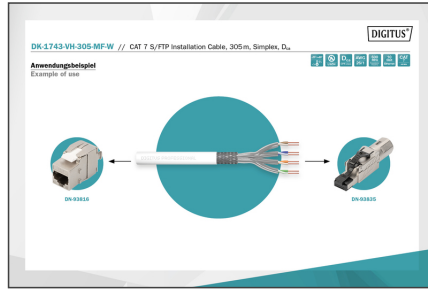

EN 61300-11	ISO/IEC 11801	ISO/IEC 11801-2	ISO/IEC 11801-3
B2cat	3	3	3
C2cat	4	4	4
D2cat	5	5	5
E2cat	6	6	6



Safety notes

- Veri kabloları aşırı bükülmemelidir, gerilmemeli veya bükülmemelidir. Keskin bükülmeler kablo kılıfına zarar verebilir ve arızalara veya kısa devrelere yol açabilir.
- Montaj sadece eğitimli uzmanlar tarafından yapılmalıdır.
- Sadece kuru odalarda kurulum.
- Elektromanyetik paraziti önlemek için veri kablosu diğer elektrik kabloları veya yüksek gerilim kaynakları ile doğrudan temas halinde olmamalıdır.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com