


# DIGITUS Module SFP 1,25 Gbit/s en cuivre, RJ45

DN-81005-01  
EAN 4016032454915

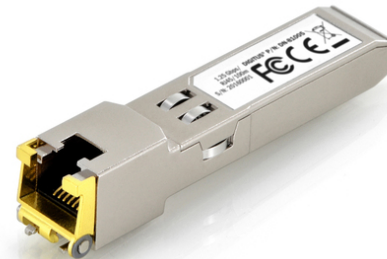

### Module SFP cuivre 1,25 Gbps, RJ45, compatible HP 10/100/1000Base-T, jusqu'à 100 mètres

Les modules émetteurs-récepteurs DIGITUS® Mini GBIC (SFP) offrent une qualité et une fiabilité optimales. Ce module représente l'option parfaite pour ajouter un connecteur RJ45 à votre commutateur réseau Gigabit disposant d'un port SFP Uplink libre. Grâce à la possibilité de connexion à chaud, vous pouvez installer le module sans interrompre la disponibilité du réseau ou sans redémarrer l'appareil. La conformité avec le standard MSA (Multi Source Agreement) permet également d'assurer une compatibilité avec les marques de commutateurs réseau les plus courantes.

#### L'extension Plug and Play pour votre commutateur réseau

- Module SFP (Small Form Factor Pluggable) Mini GBIC
- Compatible avec les fabricants suivants : Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Un taux de transfert de données bidirectionnel maximal de jusqu'à 1,25 Gbit/s

- Conforme au standard Gigabit IEEE 802.3z
- Haute qualité et robustesse à toute épreuve
- Installation Plug and Play facile
- Compatible MSA (Multi Source Agreement)
- Branchement à chaud - Installation possible lorsque l'appareil est en marche
- Auto MDI/MDI-X
- Raccordement : 1 connecteur RJ45, CAT 5
- Distance : jusqu'à 100 m
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 70 °C

#### Attributes

- Mode: Cuivre
- Connecteur: RJ45
- Distance (km): 0.1
- Support DDM: Non
- Compatibilité constructeur: HP, Universel (MSA)
- Vitesse Ethernet: Gigabit

#### Package contents

- Module SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	120	7.00	25.40	39.40	55.00	55,041.80
Packaging Unit Inside	30	1.75	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.06	3.20	9.30	12.00	357.12
Net single without Packaging	1	0.20	1.50	1.50	7.00	0.00

More images:



SFP Modules							
Product Number	MM Code	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Industrial Version
DM-0101	42100000000	1.0 Gbps	2 km	LC Duplex Duplex	190mm	0 to 70 °C	✓
DM-0102	42100000000	1.0 Gbps	10 km	LC Duplex Duplex	190mm	0 to 70 °C	✓
DM-0103	42100000000	1.0 Gbps	20 km	LC Duplex Duplex	190mm	0 to 70 °C	✓
DM-0104	42100000000	1.0 Gbps	40 km	LC Duplex Duplex	190mm	0 to 70 °C	✓
DM-0105	42100000000	1.0 Gbps	80 km	LC Duplex Duplex	190mm	0 to 70 °C	✓
DM-0106	42100000000	1.0 Gbps	160 km	LC Duplex Duplex	190mm	0 to 70 °C	✓
DM-0107	42100000000	1.0 Gbps	320 km	LC Duplex Duplex	190mm	0 to 70 °C	✓
DM-0108	42100000000	1.0 Gbps	640 km	LC Duplex Duplex	190mm	0 to 70 °C	✓
DM-0109	42100000000	1.0 Gbps	1280 km	LC Duplex Duplex	190mm	0 to 70 °C	✓
DM-0110	42100000000	1.0 Gbps	2560 km	LC Duplex Duplex	190mm	0 to 70 °C	✓
DM-0111	42100000000	1.0 Gbps	5120 km	LC Duplex Duplex	190mm	0 to 70 °C	✓
DM-0112	42100000000	1.0 Gbps	10240 km	LC Duplex Duplex	190mm	0 to 70 °C	✓
DM-0113	42100000000	1.0 Gbps	20480 km	LC Duplex Duplex	190mm	0 to 70 °C	✓
DM-0114	42100000000	1.0 Gbps	40960 km	LC Duplex Duplex	190mm	0 to 70 °C	✓
DM-0115	42100000000	1.0 Gbps	81920 km	LC Duplex Duplex	190mm	0 to 70 °C	✓
DM-0116	42100000000	1.0 Gbps	163840 km	LC Duplex Duplex	190mm	0 to 70 °C	✓
DM-0117	42100000000	1.0 Gbps	327680 km	LC Duplex Duplex	190mm	0 to 70 °C	✓
DM-0118	42100000000	1.0 Gbps	655360 km	LC Duplex Duplex	190mm	0 to 70 °C	✓
DM-0119	42100000000	1.0 Gbps	1310720 km	LC Duplex Duplex	190mm	0 to 70 °C	✓
DM-0120	42100000000	1.0 Gbps	2621440 km	LC Duplex Duplex	190mm	0 to 70 °C	✓

Safety notes

- Évitez tout contact direct avec les sources de lumière : Les câbles à fibres optiques, en particulier ceux qui utilisent des sources lumineuses actives telles que des lasers (par exemple dans les systèmes de communication optique), peuvent émettre des rayonnements dangereux qui peuvent endommager les yeux. Veillez à ne jamais regarder directement la lumière d'une fibre optique, même si la source lumineuse est invisible à l'œil nu.
- Lors du travail avec des câbles à fibres optiques, en particulier lors de tests ou de travaux avec des lasers, il convient de toujours porter des lunettes de protection qui protègent contre les rayonnements nocifs.
- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Ne pas plier ou écraser : Les câbles à fibres optiques sont sensibles aux contraintes mécaniques.
- Pour protéger les câbles contre les dommages physiques, ils doivent être placés dans des gaines spéciales ou avec des matériaux de protection.
- Maintenir les connecteurs de câbles propres : Les câbles à fibres optiques sont sensibles à la poussière et à la saleté. Même de petites particules sur les connecteurs peuvent fortement nuire à la qualité du signal.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.  
 ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)