


# DIGITUS CAT 7A S/FTP kurulum kablosu, 1000 m, simpleks, Dca-s1a d1 a1

DK-1743-A-VH-10-LD  
EAN 4016032455387

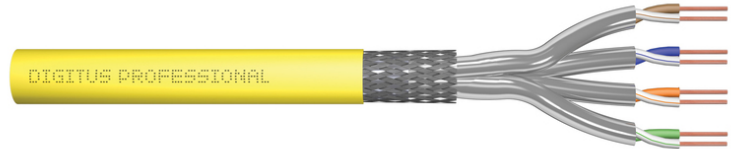

## CAT 7A S-FTP installation cable, 1500 MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1, 1000 m drum, sx, yellow

İkincil ve üçüncül alanda yapısal kablo tesisatı oluşturmaya uygundur.

### Aığınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- Fiziksel özellikler:
  - İletken: Çıplak bakır tel, AWG 23/1
  - Performansın sabitliğini değerlendirme ve doğrulama sistem(ler)i: Sistem 3
  - İzolasyon: SFS-PE (köpüklü polietilen kılıf)
  - Toplam yalıtılmış iletken sayısı: 8, 4 çift halinde bükülmüş
  - Renk kodu: Mavi-beyaz, turuncu-beyaz, yeşil-beyaz, kahverengi-beyaz
  - Ayrı çiftlerin ekranlanması: Alüminyum lamine polyester film, %100 kaplar
  - Genel ekranlama: kalaylı bakır örgü
  - Dış kılıf: EN 50575'e göre Dca-s1a d1 a1; LSZH
  - Dış kılıf kalınlığı (nominal): 0,60 mm (Dca); 0,60 mm (Cca)
  - Dış gövde rengi: Sarı (RAL 1028)
  - Mekanik özellikler:
    - Çekme yükü: 150N maks.
    - Dinamik bükülme yarıçapı: 8x AD mm min.
    - Statik bükülme yarıçapı: 4x AD mm min.
  - Taşıma ve depolama sıcaklık aralığı: -20 °C ila +60 °C
  - Çalışma sıcaklığı aralığı: -20 °C ila +60 °C

- Kurulum sıcaklık aralığı: 0 ila +50C
- Dış çap (nominal): 7,8 mm (Dca); 7,8 mm (Cca)
- Ağırlık (kg/km): 65 kg (Dca); 65 kg (Cca)
- Elektriksel özellikler:
  - Empedans: 100±5 Ohm @ 1-1250 MHz
  - Kapasitans: 40 pF/m nominal @ 1 KHz
  - Kapasitans dengesizliği (çift-toprak): 1,6 pF/m maks. @ 1 KHz
  - İzolasyon direnci: 5 GOhm x km min.
  - Döngü direnci: 147 Ohm/Km maks. (%2 maks. dengesiz direnç)
  - Çalışma gerilimi: 72 Vdc maks.
  - Kaplin zayıflaması: CA-Tipi 1b
  - Faz gecikmesi: 450 nS/100 m maks.
  - Zaman gecikmesi: 10 nS/100 m maks.
  - Ayırma sınıfı: EN 50174-2'ye göre "d"
  - NVP: %79
  - Alev yayılımı: EN 60332-1-2 (LSOH-PVC)
  - Halojen içermez, aşındırıcılık: EN 60754-1/2 (LSOH)
  - Duman yoğunluğu: EN 61034-2
  - Çeşitler: Bükümlü Çift Kurulum Kabloları
  - Kategori: CAT 7A
  - Koruma: S-FTP, metal folyo ve örgü korumalı çiftler
  - CPR: Dca
  - Uzunluk: 1000 m
  - Renk: sarı
  - Kılıf: LSOH
  - Yapı: 4 adet 2 AWG 23/1, sabit bükümlü çift

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	67.00	53.00	53.00	40.00	112,360.00
Packaging Unit Inside	1	67.00	53.00	53.00	40.00	112,360.00
Packaging Unit Single	1	67.00	53.00	53.00	40.00	112,360.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

