

DIGITUS SAI todo en uno, 600VA/360W, LED

DN-170110
EAN 4016032456575



SAI todo en uno, 600VA/360W, LED 12V/7Ah x1, 4x CEE 7/7,3x IEC C13, USB, RJ45

Protección contra cortes de energía, daños por sobretensión, pérdida de datos y mucho más. Ofrecemos los modelos UPS Line-Interactive. Fácil manejo, alto nivel de rendimiento y seguridad gracias a la unidad de control con microprocesador integrado que caracteriza la serie Line-Interactive. Protéjase contra la pérdida de datos y los daños en el hogar y en el equipo de oficina. Proteja sus dispositivos con la función AVR, que proporciona siempre de forma automática el voltaje correcto y evita la sobretensión y la baja tensión. Las características de seguridad adicionales, como la protección contra sobrecarga/descarga y carga, así como la función de arranque en frío y la función de ahorro de energía, completan esta serie de UPS. La pérdida de datos y los daños son cosa del pasado con este UPS.

Todo en uno: Protección fiable contra fallos de datos y energía, daños por sobretensión en los dispositivos conectados

- 4 tomas de corriente para conectar sus dispositivos
- 3 conectores IEC C13 para, por ejemplo, conectar monitores
- 1 conector USB tipo A para cargar dispositivos móviles con 5 V/2 A máx.
- 1 conector USB tipo B para comunicación de software
- 1 entrada/salida RJ45 como protección contra sobretensiones para su acceso a Internet + comunicación de software
- Pantalla LED para las siguientes funciones: Alimentación a través de la tensión de red/alimentación a través de la tensión de la batería/mensaje de error


- Mensaje de error acústico en los siguientes casos: Fallo eléctrico (10 s)/batería baja (1 s)/sobrecarga (0,5 s)/error (continuo)
- Funciones de protección: Descarga/sobrecarga/carga excesiva
- Tiempo de conmutación en caso de fallo eléctrico: 2 - 6 ms
- Reinicio automático mientras se restaura la tensión
- Software para controlar y monitorizar los dispositivos conectados/funciones de UPS
- Capacidad: 600 VA / 350 W
- Tensión de entrada: 220 - 240 V CA
- Tolerancia de voltaje de entrada: 162 - 290 V CA
- Regulación de voltaje de tensión de salida: +/- 10 %
- Rango de frecuencia: 50 hasta 60 Hz (+/- 10 %)
- Forma de onda: Onda sinusoidal simulada
- Tiempo de carga: 6 - 8 horas (0 - 90 % de la carga)
- Nivel de ruido: < 40 dB
- Toma de alimentación USB tipo A: 5 V/2 A máx.
- Rango de temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C
- Humedad de funcionamiento: 0 - 90 % (sin condensación)
- Dimensiones (al. x an. x pr.): 9 x 20,2 x 28,5 cm
- Peso: 4,5 kg
- Conector macho: Entrada IEC 60320 C14
- Instalación: Escritorio
- Potencia: 600 VA - 1000 VA
- Tecnología: Línea interactiva

Package contents

- 1 UPS todo en uno, 600 VA / 360 W
- 1 enchufe de alimentación
- 1 instrucciones

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	2	10.50	37.20	27.40	25.60	26,093.60
Packaging Unit Inside	1	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	5.25	35.20	23.80	12.60	10,555.80
Net single without Packaging	1	0.00	27.00	19.00	9.00	0.00

More images:

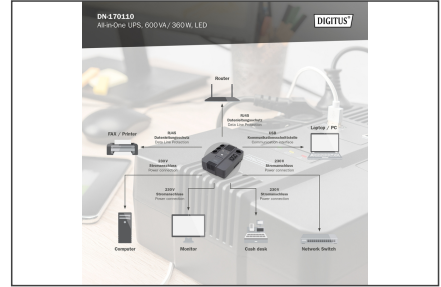

DN-170110
All-in-One UPS, 600VA / 360W, LED

Electromagnetic Compatibility

Operating for connection of the following devices:

Power Source	ON	OFF	10% Load	50% Load	100% Load
DN-170110	600	360	300W	180W	360W

The above data may vary depending on the connection of the devices.

Icons: Noise Level (less than 40dB), Quick Charging Time (30min), Overload, Discharge, and Recovery Protection.

