

DIGITUS Alles-in-één UPS, 600VA/360W, LED

DN-170110
EAN 4016032456575



Alles-in-één UPS, 600VA/360W, LED 12V/7Ah x1, 4x CEE 7/7, 3x IEC C13, USB, RJ45

De Line-Interactive UPS-modellen bieden bescherming tegen stroomuitval, overspanningsschade, dataverlies e.v.m. Gebruiksvriendelijk onderhoud, stevige prestaties en grote veiligheid door de geïntegreerde microprocessor controle-eenheid kenmerken deze Line-Interactive serie. Bescherm u tegen dataverlies en schade aan uw apparaten thuis en op kantoor. Ontzie uw apparaten door de AVR-functie, die automatisch steeds zorgt voor de juiste spanning, en over- en onderspanning voorkomt. Verdere veiligheidsfeatures zoals bescherming tegen overbelasting, ontlading en overlading, samen met een koudstartfunctie en energiebesparingsfunctie ronden deze UPS-serie af. Dataverlies en schade behoren met deze UPS-installatie tot het verleden.

All-in-one: Betrouwbare bescherming tegen data- en stroomuitval, overspanningsschade voor uw aangesloten apparaten

- 4 x stopcontacten met randaarde voor het aansluiten van uw apparaten
- 3 x IEC C13 aansluitingen voor bijvoorbeeld het aansluiten van monitors
- 1 x USB type-A aansluiting voor het laden van mobiele apparaten met 5 V / 2 A max.
- 1 x USB type-B aansluiting voor de softwarecommunicatie
- 1 x RJ45 ingang / uitgang als overspanningsbeveiliging voor uw internettoegang + softwarecommunicatie
- LED-indicator voor de volgende functies: Voeding via de netspanning / Voeding via de accuspanning / Foutmelding


- Akoestische foutmelding in de volgende gevallen: Stroomuitval (10 s) / Accu bijna leeg (1 s) / Overbelasting (0,5 s) / Fout (continu)
- Beschermfuncties: Ontlading / Overlading / Overbelasting
- Omschakeltijd bij netuitval: 2 - 6 ms
- Automatisch opnieuw starten terwijl de spanning terug wordt hersteld
- Software ter controle en bewaking van de aangesloten apparaten / UPS-functies
- Capaciteit: 600 VA / 360 W
- Ingangsspanning: 220-240 VAC
- Ingangsspanning tolerantie: 162 - 290 VAC
- Spanningsregeling uitgangsspanning: +/- 10 %
- Frequentiebereik: 50 tot 60 Hz (+/- 10 %)
- Golfvorm: Gesimuleerde sinusgolf
- Oplaadtijd: 6 - 8 uren (0 - 90% lading)
- Geluidsniveau: < 40 dB
- USB laadbus type A: 5 V / 2 A max.
- Bedrijfstemperatuur: 0 - 40°C
- Bedrijfsvochtigheid: 0% - 90% (niet condenserend)
- Afmetingen (H x B x D): 9 x 20,2 x 28,5 cm
- Gewicht: 4,5 kg
- Installatie: Desktop
- Stekker: IEC 60320 C14 ingang
- Technologie: Line-interactive
- Vermogen: 600 VA – 1000 VA

Package contents

- 1 x All-in-one UPS, 600 VA / 360 W
- 1 x netstekker
- 1 x handleiding

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	2	10.50	37.20	27.40	25.60	26,093.60
Packaging Unit Inside	1	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	5.25	35.20	23.80	12.60	10,555.80
Net single without Packaging	1	0.00	27.00	19.00	9.00	0.00

More images:

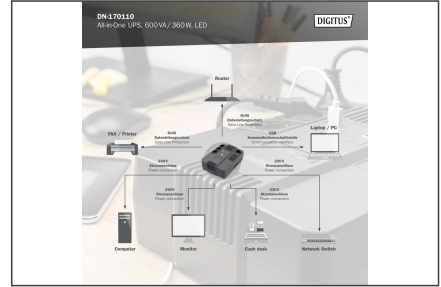

DN-170110
All-in-One UPS, 600VA / 360W, LED

Electromagnetic Compatibility
EMC Class B

Operates for continuous use at the maximum output

Power Source	IN	OUT	UPS Load	UPS Load	UPS Load
DN-170110	600	360	200W	200W	200W

The above data may vary depending on the condition of the device.

- None Load (No-load mode)
- Quick Charging Time (Smart)
- Overload, Discharge, and Overcharge Protection

