

DIGITUS Uttagslist i aluminium, 6-vägs med strömbrytare

DN-95417

EAN 4016032456636



1U Aluminum PDU, rackmountable, 6x safety outlet 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, 1x circuit breaker

Organisation och flexibilitet i serverrackets med DIGITUS® Professional uttagslistor. Anslut dina enheter centralt i de 45°-placerade säkerhetsuttagen, blockering eller täckning av intilliggande uttag hör till det förflutna. Uttagslistorna är perfekt anpassade för 482,6 mm (19") server- och nätverksskåp och har genomtänkta funktioner. Med de medföljande monteringsfästena passar uttagslistan enkelt in i det 482,6 mm (19") stora rutnätet i ditt nätverksskåp och ger ett snyggt intryck. Den är konstruerad för horisontell montering, men även vertikal montering är möjlig. Dessutom kan monteringsfästet anslutas till uttagslistan i 8 olika positioner, 45° och 90° i 4 riktningar i varje fall. Matningskablar till uttagslistan skyddas av den integrerade strömbrytaren, som förhindrar överbelastning av inkommande kablar.

Säkerhet, organisation och flexibilitet i serverrackets - DIGITUS® 482,6 mm (19") uttagslistor

- 6 uttag med jordad kontakt 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000 W
- Strömbrytare: 16 A, typ C
- Miniaturkretsbytare: Kortslutningsbrytförmåga (Icn & Ics) - 6000A
- 45°-placering av uttagen: Ingen blockering eller övertäckning av angränsande uttag
- Monteringsfäste för 482,6 mm (19") montering




- Monteringsfästena kan anslutas variabelt i 8 positioner, 90° och 45° i 4 riktningar vardera
- Högkvalitativt aluminiumhölje
- Barnsäkerhetslås: plastskydd förseglar uttagets kontakter
- Ingångsspänning: 230 V AC
- Frekvenser: 50 ~ 60 Hz
- Nätkabel med jordkontaktplugg: 1,8 m, 3G x 1,5 mm²
- Mått: L 48,1 x B 4,5 x H 8,3 cm: L 48,1 x B 4,5 x H 8,3 cm
- Vikt: 800 g
- Färg: Silver/Svart
- Fas: 1-fas
- Ingångskontakt: CEE7/7
- Installation: Skrivbord, Rack 0U, Rack 1U
- Ström: 16 A
- Ström: 3,6 kVA
- Utgångar: CEE 7/3
- Volt: 230 V
- Ytterligare egenskaper: Säkerhetsbrytare
- Tum formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents

- 1 x 6-facks grenuttag 482,6 mm (19") aluminium, 1 U med strömbrytare
- 2 x variabla monteringsfästen 482,6 mm (19")
- 1 x bruksanvisning

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	8.00	48.00	37.00	32.00	56,832.00
Packaging Unit Inside	1	0.80	12.00	65.00	5.80	4,524.00
Packaging Unit Single	1	0.80	78.00	12.00	8.50	7,956.00
Net single without Packaging	1	0.62	4.40	48.20	4.40	0.00

More images:

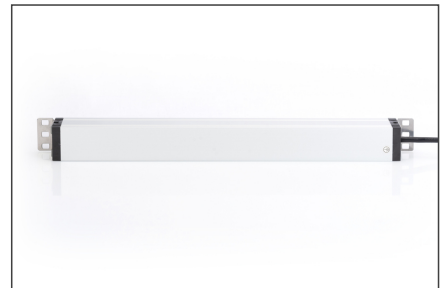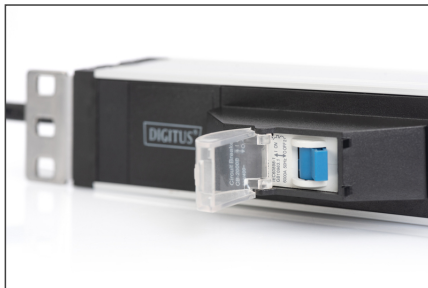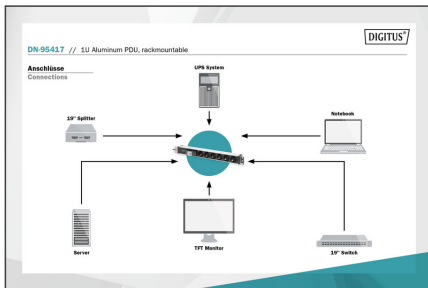

Safety notes

- Denna produkt är inte avsedd att användas oövervakad av barn eller personer under deras vårdnad!
- Förhindra högre luftfuktighet eller temperaturer än de som anges i databladet - Undvik fukt, damm eller ångor, lösningsmedel och brandfarliga gaser.
- Multipeluttag är inte avsedda för permanent användning med tunga laster!
- Multipla uttag får inte kaskadkopplas (undvik att koppla ihop flera multipla uttag).
- Den maximala anslutna belastningen får inte överskridas.
- Defekta multipeluttag måste omedelbart tas ur drift och kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Vid fel ska du ta produkten ur drift och kontakta en behörig elektriker.
- Öppna inte produkten.
- Koppla bort produkten från strömförsörjningen före rengöring. Använd inga aggressiva eller slipande rengöringsmedel för rengöring.
- Om vätskor tränger in kan det leda till kortslutning.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
 ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com