


# DIGITUS Conmutador de red PoE Fast Ethernet de 8 puertos, de sobremesa, no gestionado, 2 puertos de enlace ascendente RJ45, 120 W, af/at

DN-95323-1  
EAN 4016032457862

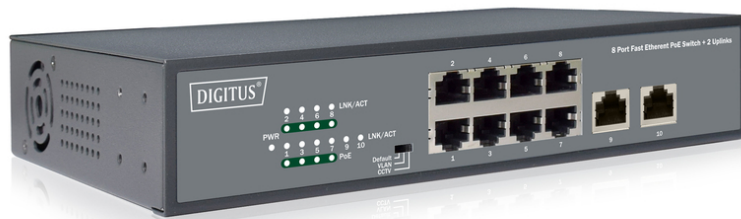

### Conmutador PoE Fast Ethernet PoE de 8 puertos + enlace ascendente de 2 puertos, presupuesto PoE de 120 W

Conmutador PoE Fast Ethernet, PoE de 8 puertos + enlace ascendente de 2 puertos, presupuesto PoE de 120 W

### Conmutador de red con solución Power over Ethernet (PoE) integrada para una integración optimizada, rentable y rápida en redes pequeñas y medianas

- 8 puertos 10/100Base-TX con soporte PoE
- Enlace ascendente Fast Ethernet de 2 puertos
- Cumple las normas de red IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3q, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Con interruptor DIP integrado para activar el modo VLAN o extensivo
- Modo extensivo para alcances de hasta 250 metros a una velocidad de transmisión de 10 Mbps
- Salida de alimentación PoE 55 V CC, máx. 30 W por puerto
- Modo de alimentación PoE A, PIN 1/2(+), 3/6(-)
- Admite el reenvío sin bloqueo ni cabecera de línea
- Admite control de contrapresión y ancho de banda en cada puerto
- Tecnología de almacenamiento y transmisión para optimizar la transferencia de datos
- Detección/configuración automática de velocidad y dúplex medio/completo
- Función Auto MDI / MDI-X

- Placa base con 2 Gbps
- Admite hasta 8.000 direcciones MAC
- Fuente de alimentación integrada
- Potencia PoE máxima de 120 vatios
- Potencia máxima de salida 125 vatios
- Funcionamiento sin ventilador
- Número de puertos: 8
- Capacidad de potencia PoE: 120 W
- Estándar PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Velocidad Ethernet: Fast Ethernet
- Uso industrial: no
- Apto para exteriores: no
- Conexión de puerto Uplink: RJ45/SFP
- Managed: no
- Número de puertos (Uplink):: 2
- PoE (Power over Ethernet): sí
- Protección contra vandalismo: no
- Tipo de instalación: 19 pulgadas, Escritorio
- VLAN: no

### Package contents

- Conmutador PoE Fast Ethernet de 8 puertos + 2 enlaces ascendentes
- Guía de inicio rápido
- Cable de alimentación
- Accesorios de montaje

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	5	9.68	32.20	42.30	21.80	29,692.90
Packaging Unit Inside	1	1.94	20.00	31.00	8.00	4,960.00
Packaging Unit Single	1	1.94	20.00	31.00	8.00	4,960.00
Net single without Packaging	1	0.12	15.00	22.00	4.40	0.00

More images:

