

DIGITUS Glasfaser Spleißbox mit Schnellverschluss, ausziehbar

DN-96200-QL
EAN 4016032458210



LWL-Spleißbox, 1HE, Schnellverschluss, leer ohne Frontblende, M20/M25 Kabeldurchführung, grau

Das robuste Leergehäuse ist die Grundlage zur Konfektion einer individuellen Spleißbox. Neben den bereits vorkonfektionierten Spleißboxen von DIGITUS® haben Sie hier die Möglichkeit die benötigten Komponenten selbst zusammenzustellen. Nutzen Sie dazu unser umfangreiches Sortiment an Frontblenden, Kupplungen und Pigtails. Unsere Produkte unterlaufen einer ständigen Qualitätskontrolle und unterliegen den gültigen internationalen Standards und Normen in der Glasfaserverkabelung. Damit garantieren wir Ihnen optimale Leistung und beste Qualität für Ihr Netzwerk. Die Frontblende kann einfach mit dem enthaltenen Montagematerial installiert werden. Das neue Schnellverschluss-System macht den Einsatz einfacher als je zuvor.

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Innenmaße ca. (H x B x T): 44 x 428 x 240 mm

Merkmale

- Bauart: ausziehbar
- Bestückung: Leergehäuse
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035



Lieferumfang

- 1x Spleißbox
- 1x Polybeutel mit M20/M25 Kabeldurchführungen, Kabelbinder, Kabelclips, Einrastclips, Schrauben

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	5	10,50	53,50	33,00	29,00	51.199,50
Innen-VPE	1	2,10	28,00	51,50	5,00	7.210,00
Einzel-VPE	1	2,10	28,00	51,50	5,00	7.210,00
Netto einzeln ohne VP	1	2,10	24,00	48,30	4,40	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

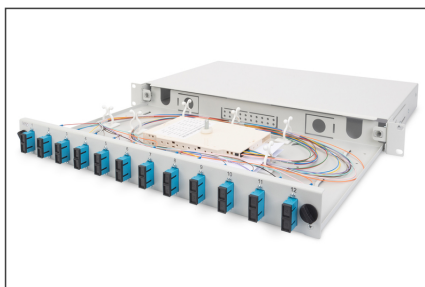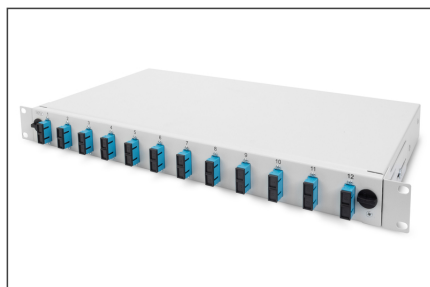



Sicherheitshinweise

- Vermeide direkten Kontakt mit Lichtquellen: Glasfaserkabel, insbesondere solche mit aktiven Lichtquellen wie Lasern (z. B. in optischen Kommunikationssystemen), können gefährliche Strahlung abgeben, die
- Augen schädigen kann. Achten Sie darauf, niemals direkt in das Licht einer Glasfaser zu schauen, auch wenn die Lichtquelle für das bloße Auge unsichtbar ist.
- Bei der Arbeit mit Glasfaserkabeln, insbesondere bei Tests oder bei Arbeiten mit Lasern, sollten immer Schutzbrillen getragen werden, die vor schädlicher Strahlung schützen.
- Beim Ein- und Ausstecken fassen Sie Kabel ausschließlich am Stecker und ziehen nicht direkt am Kabel.
- Nicht knicken oder quetschen: Glasfaserkabel sind empfindlich gegenüber mechanischen Belastungen.
- Um Kabel vor physikalischen Schäden zu schützen, sollten sie in speziellen Kanälen oder mit Schutzmaterialien verlegt werden
- Kabelstecker sauber halten: Glasfaserkabel sind empfindlich gegenüber Staub und Schmutz. Selbst kleine Partikel auf den Steckverbindern können die Signalqualität stark beeinträchtigen.
- Kabel sollten nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Achten Sie auf die Produktangaben zur maximalen Betriebstemperatur des Kabels
- Überprüfen Sie Kabel regelmäßig auf sichtbare Schäden wie Risse, Knicke oder Anzeichen von Abnutzung. Defekte Kabel sollten sofort ausgetauscht werden.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com