


DIGITUS CAT 6A fältkontakt, skärmad, verktygslös montageanslutning

DN-93634
EAN 4016032458739

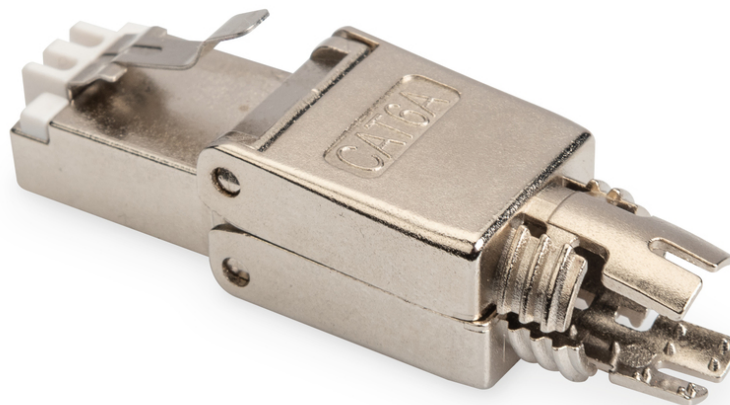

CAT 6A fältkontakt, AWG 22-27, metallskruv. Stöder upp till 4PPoE, IEEE802.3bt

DIGITUS® CAT 6A för fältmontage är en modern och högklassig RJ45-kontakt som inte bara är enkel att använda; den är också en pålitlig produkt som sparar tid vid alla installationer. Montering sker på bara 60 sekunder och helt utan specialverktyg. Den stora flexibiliteten gör produkten till det perfekta valet var den än används. Lämpad för alla typer av nätverk, från Voice till 10 Gigabit Ethernet. Nöjda kunder tack vare snabba och kostnadseffektiva installationer, reparationer och underhåll med denna innovativa RJ45-kontakt. Varför göra det svårt för sig? Övertyga dig själv!

Verktygsfri konfektionering i fält - med denna skärmade fältkontakt i metall.

- Överföringsegenskaper:
- Kategori 6A, 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, IEC 60603-7-51
- Lämpad för PoE/PoE/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
- Allmän specifikation:
- RJ45-kontakt 8P8C
- Kabelinstallation via LSA-förgreningsklämmor, färgkodad enligt EIA/TIA 568 A&B
- Dragavlastning och kabelfixering via skruvkoppling

- Verktygsfri montageanslutning
- 360° skärmkontaktering
- Teknisk specifikation:
- Material hölje: Pressgjuten zink – förnicklad
- Kontaktmaterial: Fosforbrons
- Kontakternas plätering: Nickel, förgylld 0,5 µ
- Fysikaliska specifikationer:
- Instickskraft: Max. 30N (enl. IEC 60603-7-5)
- Hållkraft: 7,7 kg mellan uttag och kontakt
- Drifttemperatur: -20 °C till +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Arbetscykel: > 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Diameter kopparledare: AWG (26/7 - 22/1), litztråd och massiv ledare
- Testad med AWG 22/1 massiv installationskabel
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X, AWG 22/1 CAT 7A bulkkabel)
- Spänningshållfasthet: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/jord)

Package contents

- 1 x fältkontakt, skärmad, verktygsfri
- 1 x skruvbar dragavlastning
- 1x kabelhanterare med kopplingsinformation
- 1x monteringsanvisning

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	500	14.30	47.00	36.00	18.00	30,456.00
Packaging Unit Inside	50	1.43	18.00	16.00	9.50	2,736.00
Packaging Unit Single	1	0.03	12.50	4.50	2.50	140.63
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com