


DIGITUS CAT 6A Keystone module, afgeschermd met intelligente kabelmanager, set (24 stuks)

DN-93619-24
EAN 4016032458760

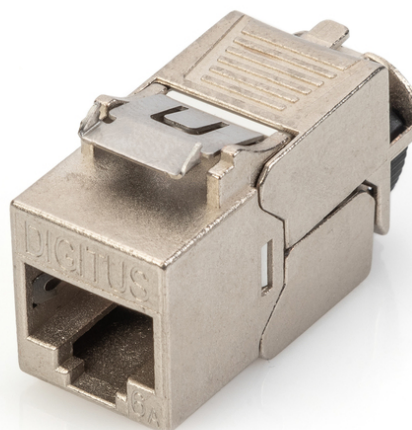

CAT 6A Keystone bus, STP, zonder gereedschap, stofbesch. int. kabelmanager, metalen snap-in, set: 24 st.

De afgeschermd CAT 6A Keystone moduleset DN-93619-24 van DIGITUS® overtuigt met toekomstgerichte standaards en high-end kwaliteit voor uw netwerk. De modules hebben een 360° afschermingscontact, een metalen vergrendelingshendel en een hersluitbare, intelligente kabelmanager voor trekontlasting en kabelbevestiging. De compacte kernplaat maakt een installatie op rij mogelijk van 24 stuks in 483 mm (19") 1HE panelen. De gereedschapsloze installatie vindt plaats met behulp van LSA-aansluitstrips, kleurcodeerd volgens EIA/TIA 568 A&B. Dankzij de compacte kernplaat past de module ook in design-compatibele modulaire aansluitdozen.

Ontwerpbaar, afgeschermd, zonder gereedschap, met metalen vergrendelingshendel en intelligente kabelmanager

- Categorie 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Edition, EN 50173-1
- Geschikt voor PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt)
- Geschikt voor montage in verdelerveld- en aansluitdozen
- RJ45 bus, 8P8C
- Kabelinstallatie via snijklemmen, kleurcodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Trekontlasting en kabelbevestiging d.m.v. intelligente kabelmanager

- Montage zonder gereedschap
- 360°-afschermingscontact
- Materiaal behuizing: gegoten zink - vernikkeld
- Contactmateriaal: fosforbrons
- Coating contacten: nikkel, verguld 0,5 µ
- Insteekkracht: Max. 30 N (volgens IEC 60603-7-51)
- Houdkracht: 7,7 kg tussen bus en connector
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Insteekcycli: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Diameter koperdraad: AWG (26/7 - 22/1), litze- en massieve draad
- Getest met AWG 22/1 massieve installatiekabel
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; AWG 22/1 Cat.7A installatiekabel)
- Doorslagvastheid: 1000 VDC (Contact/Contact), 1500 VDC (Contact/Massa)
- Installatie zonder gereedschap d.m.v. LSA-snijklemmen, kleurcodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Intelligente kabelmanager (herschluitbaar)
- Afmetingen (HxBxD): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Gewicht: 19,5 g

Attributes


- Categorie: CAT 6A

Package contents

- DN-93619-24 (set van 24, CAT 6A Keystone module)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	36	22.50	23.40	53.50	31.30	39,184.50
Packaging Unit Inside	1	0.63	7.50	16.50	6.50	804.38
Packaging Unit Single	1	0.63	3.10	1.50	2.10	9.77
Net single without Packaging	1	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

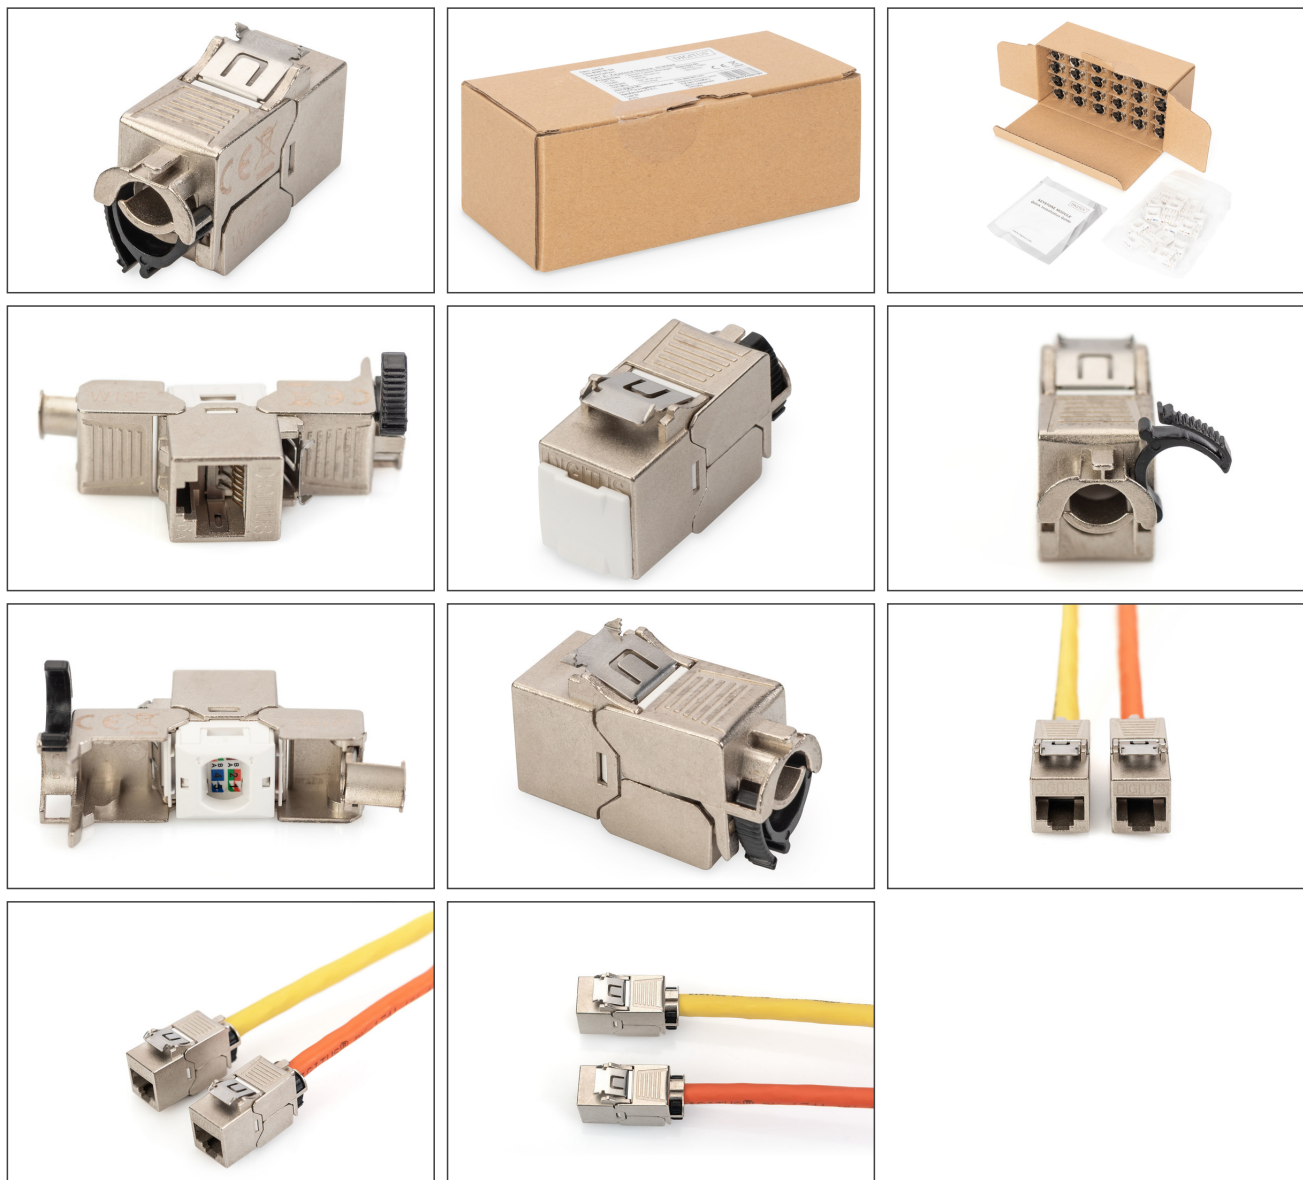

Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische oplading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com