


# DIGITUS CAT 6A Keystone-modul, skärmad med intelligent kabelhanterare, sats (24 st.)

DN-93619-24  
EAN 4016032458760

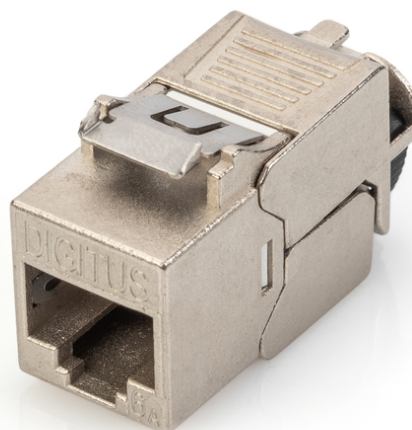

**CAT 6A Keystoneuttag, STP, verktygsfri, dammsk int. Kabelhanterare, metall Snap-In, sats: 24 st.**

Den avskärmade CAT 6A Keystone-modulsatsen DN-93619-24 från DIGITUS® övertygar med framtidsorienterade standarder och toppkvalitet för ditt nätverk. Modulerna är försedda med en 360° skärmkontaktering, ett metallclips och en återförslutningsbar, intelligent kabelhanterare för dragavlastning och kabelinfästning. Tack vare de kompakta måtten kan 24 stycken monteras i rad i 483 mm (19") 1HE-panel. Den verktygsfria installationen sker via LSA-plint, färgkodad enligt EIA/TIA 568 A&B. Tack vare de kompakta måtten passar modulen även i designkompatibla modulära anslutningsdosor.

**Passande design, skärmad, verktygsfri, med metallclips och intelligent kabelhanterare**

- Kategori 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Edition, EN 50173-1
- Lämpad för PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt)
- Avsedd för montage i fördelarfält och anslutningsdosor
- RJ45-uttag, 8P8C
- Kabelinstallation via förgreningsklämmor, färgkodad enligt EIA/TIA 568 A & B
- Dragavlastning och kabelinfästning via intelligent kabelhanterare
- Verktygsfri montageanslutning


- 360° skärmkontaktering
- Material hölje: Pressgjuten zink – förnicklad
- Kontaktmaterial: Fosforbrons
- Plätering kontakter: Nickel, förgylld 0,5 µ
- Instickskraft: Max. 30N (enl. IEC 60603-7-51)
- Hållkraft: 7,7 kg mellan uttag och kontakt
- Drifttemperatur: -20 °C till +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Arbetscykel: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Diameter kopparledare: AWG (26/7 – 22/1), litztråd och massiv ledare
- Testad med AWG 22/1 massiv installationskabel
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; AWG 22/1 Cat.7A bulkkabel)
- Spänningshållfasthet: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/jord)
- Verktygsfri installation med LSA-förgreningsklämmor, färgkodad enl. EIA/TIA 568 A & B
- Intelligent kabelhanterare (återförslutningsbar)
- Mått (HxBxD): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Vikt: 19,5 g
- Kategori: CAT 6A

**Package contents**

- DN-93619-24 (sats om 24 st. CAT 6A Keystone-modul)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	36	22.50	23.40	53.50	31.30	39,184.50
Packaging Unit Inside	1	0.63	7.50	16.50	6.50	804.38
Packaging Unit Single	1	0.63	3.10	1.50	2.10	9.77
Net single without Packaging	1	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

**More images:**

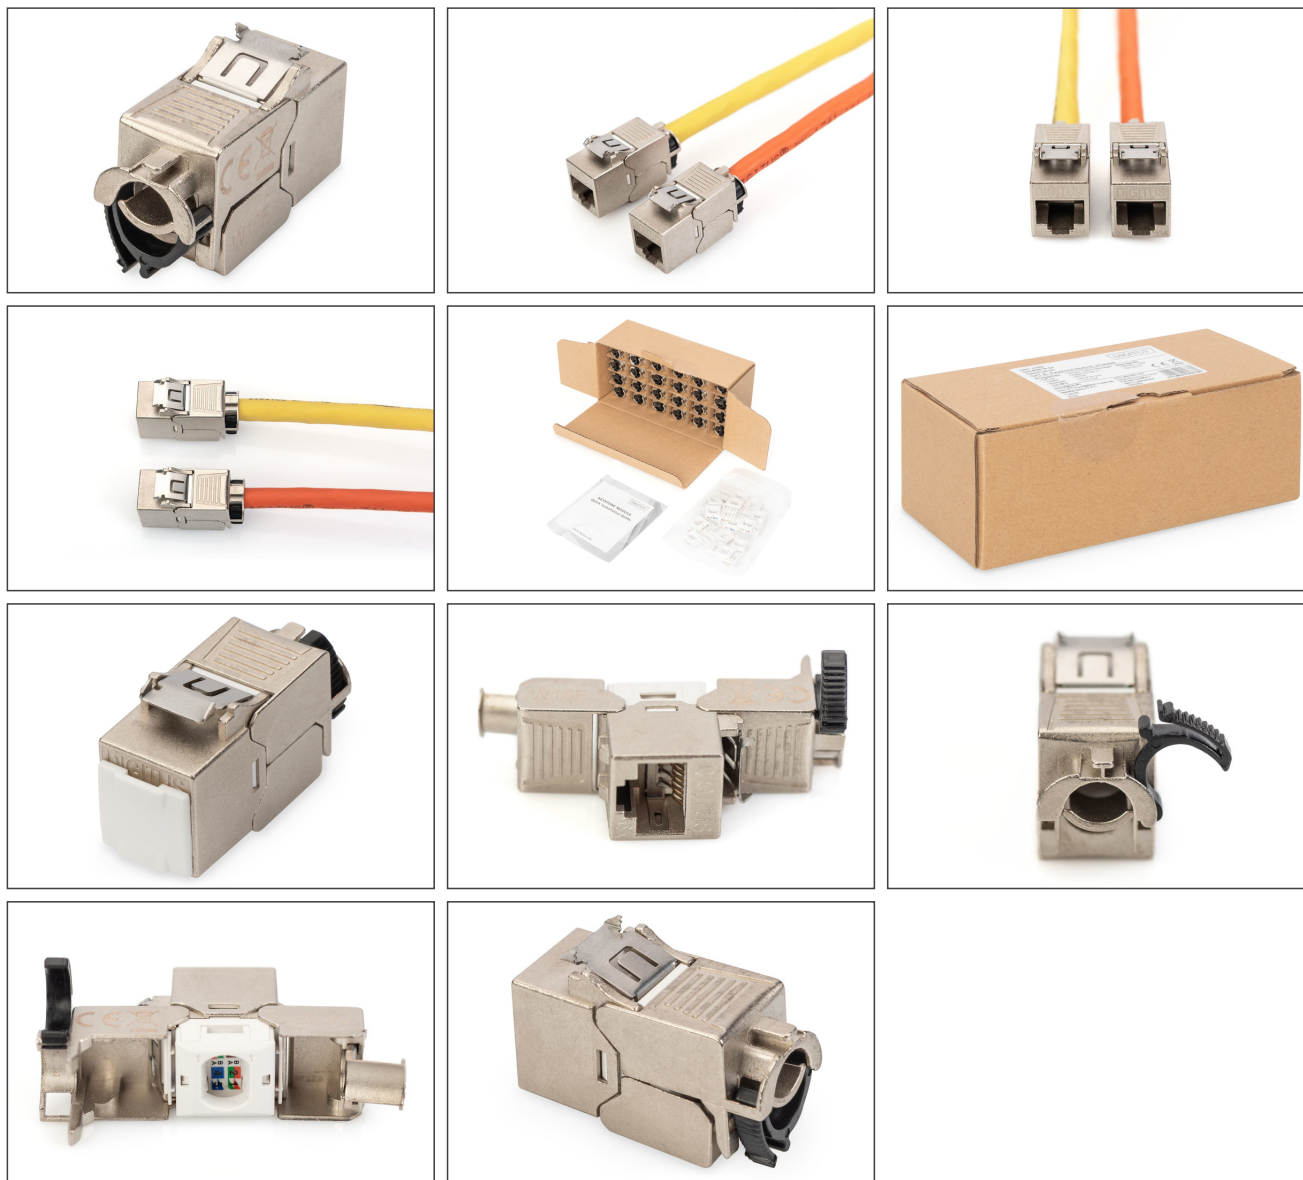

**Safety notes**

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)