


# DIGITUS CAT 6A Keystone modülü, akıllı kablo yöneticisi ile yalıtımlı, set (24 adet)

DN-93619-24  
EAN 4016032458760

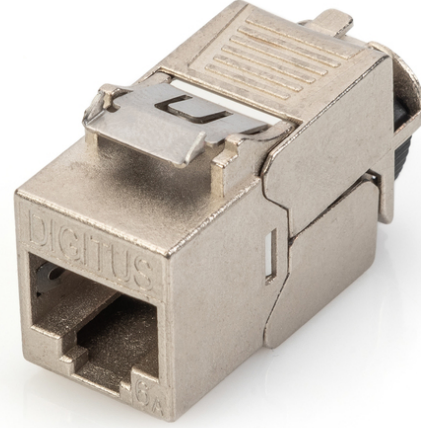

## CAT 6A Keystone soket, STP, aletsiz takma, toz koruma int. Kablo yöneticisi, metal ek bileşen, set: 24 adet

DIGITUS®'un yalıtımlı CAT 6A Keystone modül seti DN-93619-24 ağız için geleceğe yönelik standartlar ve üst düzey kalite sağlar. Modüllerde 360° yalıtımlı kontaklama, metal kilitleme kolu ve gerilim azaltma ve kablo sabitleme için yeniden kapatılabilir, akıllı kablo yöneticisi bulunur. Kompakt tasarım, 24 adet 483 mm (19 inç) 1HE panelinde seri kurulum imkanı sağlar. LSA rayları üzerinden aletsiz montaj, EIA/TIA 568 A&B'ye göre renk kodlu Kompakt tasarımı sayesinde modül, tasarımı uyumlu modüler bağlantı kutularına da sığar.

## Metal kilitleme kolu ve akıllı kablo yöneticisi ile tasarım özellikli, yalıtımlı, aletsiz takılabilir

- Kategori 6A, 10 GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Edition, EN 50173-1
- PoE/PoE+ için uygun (IEEE 802.3af, 3at)
- Dağıtım panosu ve bağlantı kutusu montajına uygundur.
- RJ45 konektör, 8P8C
- Yalıtım yer değiştirme konektörleri üzerinden kablo montajı, EIA/TIA 568 A & B'ye göre renk kodlu
- Akıllı kablo yöneticisi ile gerilim azaltıcı ve kablo sabitleme
- Aletsiz montaj bağlantısı
- 360° zırh teması


- Kasa malzemesi: Çinko basınçlı pres döküm - nikel kaplama
- Kontak malzemesi: Fosforlu bronz
- Kontaktların kaplamaları: Nikel, altın kaplama 0,5 µ
- Takma gücü: Maks. 30N (IEC 60603-7-51 uyarınca)
- Tutma kuvveti: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -20°C ila +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Eşleşme döngüsü: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Bakır iletken çapı: AWG (26/7 - 22/1), çok damarlı ve masif tel
- AWG 22/1 masif tesisat kablosu ile test edilmiştir
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; AWG 22/1 Cat.7A montaj kablosu)
- Elektriksel dayanım: 1000 VDC (Kontak/Kontak), 1500 VDC (Kontak/Toprak)
- LSA yalıtım yer değiştirme konektörü ile aletsiz montaj, EIA/TIA 568 A & B'ye göre renk kodlu
- Akıllı kablo yöneticisi (yeniden kapatılabilir)
- Boyutlar (YxGxD): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Ağırlık: 19,5 g
- Kategori: CAT 6A

## Package contents

- DN-93619-24 (24'lü set CAT 6A Keystone modülü)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	36	22.50	23.40	53.50	31.30	39,184.50
Packaging Unit Inside	1	0.63	7.50	16.50	6.50	804.38
Packaging Unit Single	1	0.63	3.10	1.50	2.10	9.77
Net single without Packaging	1	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## More images:

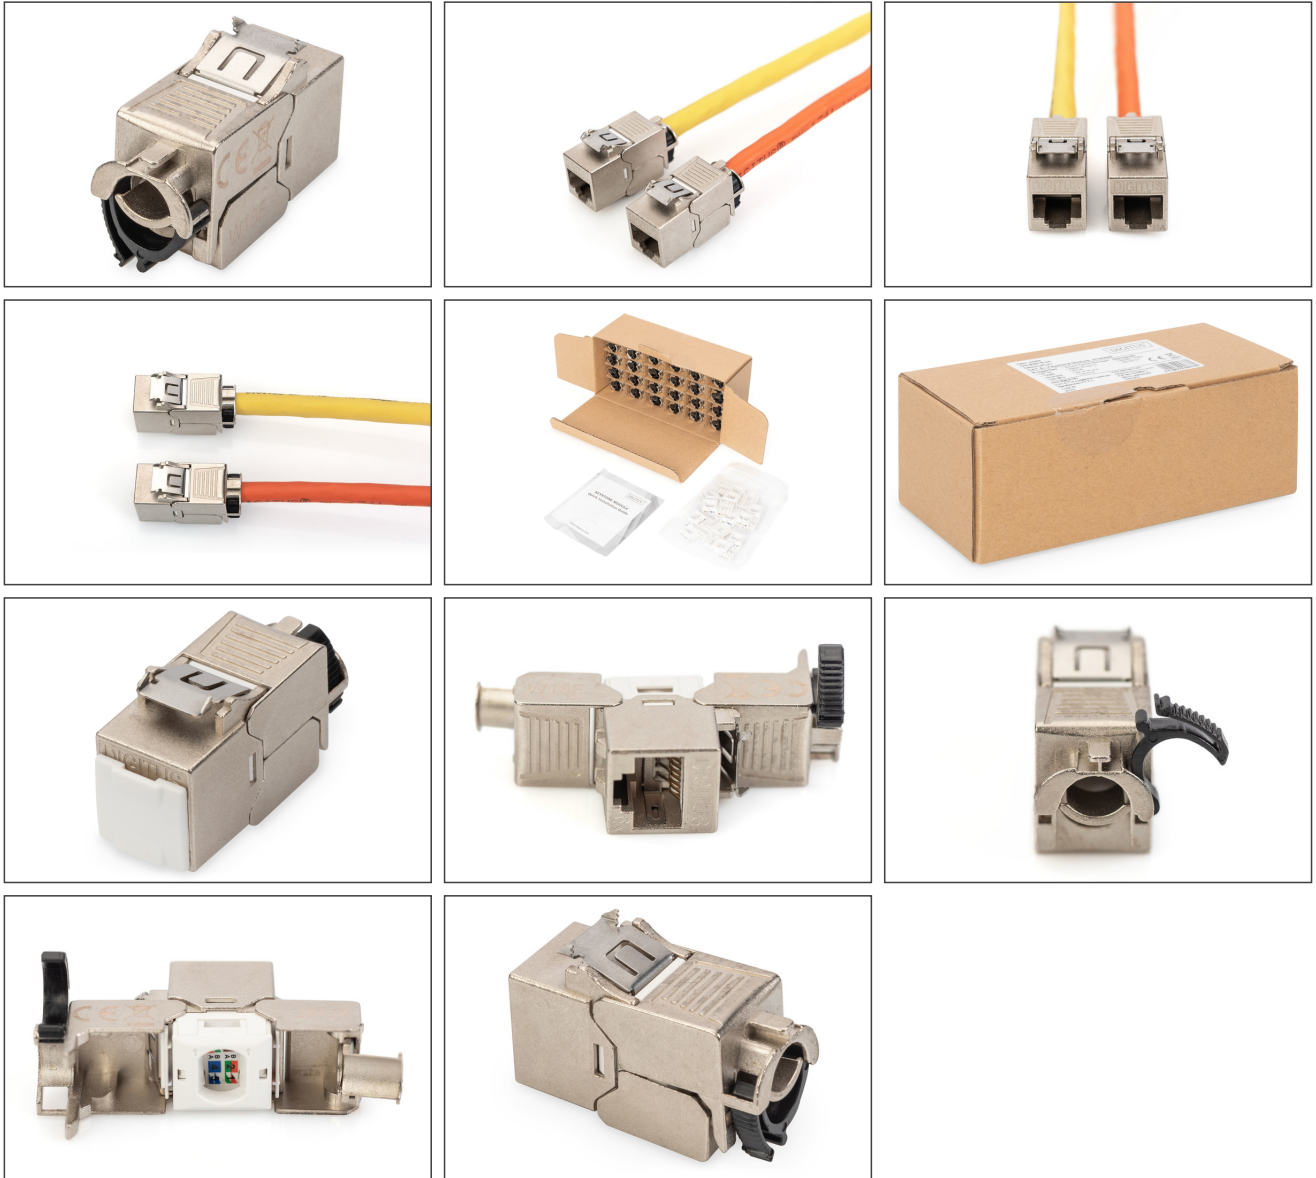**Safety notes**

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçınin
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)