


# DIGITUS CAT 6 U/UTP Slim patchkabel

DK-1617-020S  
EAN 4016032459972

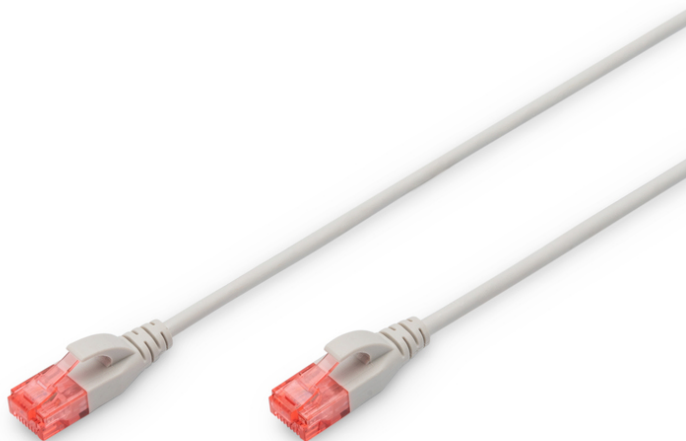

**CAT 6 U-UTP Slim patch cord, Cu, LSZH AWG 28/7, length 2 m, color grey**

De DIGITUS® Slim patchkabels worden gekenmerkt door hun kleine buitendiameter en flexibele mantel. Dankzij hun dunne ontwerp kunnen ze worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen in uw netwerk. Bovendien zijn de DIGITUS® Slim patchkabels vervaardigd volgens de CAT 6-standaard ISO/IEC 11801 en DIN EN 50173. Ze garanderen dat de kabelinstallatie voldoet aan de ISO & EN Kanaalspecificatie en bieden uitstekende prestaties in DIGITUS® CAT 6 bekabeling. De prestaties zijn getest tot 250 MHz, inclusief prestatiekenmerken zoals near-end overspraak ("NEXT"). De DIGITUS® patchkabels zijn speciaal ontwikkeld om volledig te voldoen aan alle eisen in de verschillende toepassingsgebieden. Elke kabel is uitgerust met een gegoten anti-kniktule met trekontlasting. De tulle heeft ook een vergrendelingshendelbeveiliging die voorkomt dat de kabel blijft haken en dat de vergrendelingshendel van de stekker afbreekt.

**Maakt flexibele en ruimtebesparende bekabeling in uw netwerk mogelijk.**

- 2x RJ45-stekker (8P8C)
- Beugels met knikbeveiliging, trekontlasting en vergrendelingshendelbescherming
- Lengteaanduiding op de motorkappen
- Binnengeleider: Koper (Cu)
- Halogeenvrij: ja
- Pinbezetting: 1:1

- Categorie: 6
- AWG doorsnede: 28
- Knikbeschermingshuls: aangegoten
- Type aansluiting Aansluiting 1: RJ45 8(8)
- Type stekker aansluiting aansluiting 2: RJ45 8(8)
- Kabelconstructie: 4x2
- Moeilijk ontvlambaar ontwerp: ja
- Kleur van de beschermhoes tegen buigen: Grijs
- Vergrendelingshendelbeveiliging: ja
- NVP-waarde: 69
- Oliebestendig volgens EN 60811-404: nee
- Buigradius: 4D (buitendiameter x 4)
- Kleur vacht: Grijs
- Lengte: 2 m

**Attributes**




- Configuratie: 1:1
- Categorie: CAT 6
- Afscherming: U-UTP, niet afgeschermd
- Lengte: 2 m
- Kleur: grijs
- Mantel: LSOH
- Slanke versie: yes
- Structuur: 4 x 2 AWG 28/7, getwist paar
- Flat Version: no

**Package contents**

- Slanke CAT 6 U/UTP patchkabel, LSZH

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	200	8.60	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	25.00	17.00	0.80	340.00
Packaging Unit Single	1	0.04	25.00	17.00	0.80	340.00
Net single without Packaging	1	0.04	15.00	15.00	0.80	0.00

**More images:**

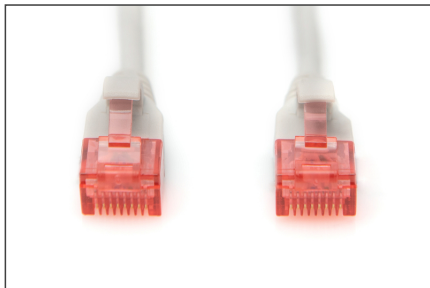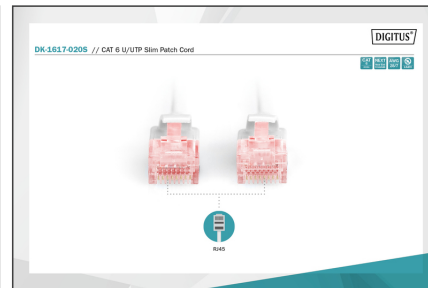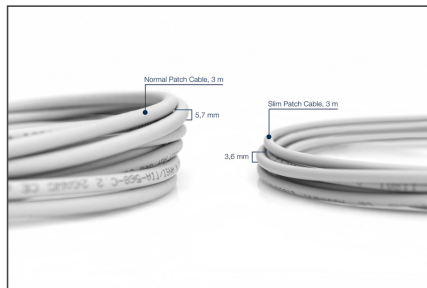

**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)