

# DIGITUS CAT 6 U/UTP smal patchkabel

**DK-1617-020S**  
**EAN 4016032459972**



**CAT 6 U-UTP Slim patch cord, Cu, LSZH AWG 28/7, length 2 m, color grey**

DIGITUS® Slim patchkablur kännetecknas av sin lilla ytterdiameter och sitt flexibla hölje. Tack vare den tunna designen kan de användas för ett brett spektrum av applikationer i ditt nätverk. DIGITUS® Slim patchkablur är dessutom tillverkade i enlighet med ISO/IEC 11801 och DIN EN 50173 CAT 6-standarden. De garanterar att kabelinstallationen överensstämmer med ISO & EN Channel-specifikationen och erbjuder enastående prestanda i DIGITUS® CAT 6-kablage. Prestandan har testats upp till 250 MHz, inklusive prestandaegenskaper som near-end crosstalk ("NEXT"). DIGITUS® patchkablur har utvecklats speciellt för att fullt ut uppfylla alla krav inom de olika applikationsområdena. Varje kabel är försedd med en gjuten anti-kink genomföring med dragavlastning. Genomföringen har också ett spärrhakskydd, som förhindrar att kabeln fastnar och att spärrhaken bryts av från kontakten.

**Möjliggör flexibel och utrymmesbesparande kabeldragning i ditt nätverk.**

- 2x RJ45-kontakt (8P8C)
- Kåpor med böjskydd, dragavlastning och skydd för spärrhaken
- Längdbeteckning på mössorna
- Inre ledare: Koppar (Cu)
- Halogenfri: ja
- Stifttilldelning: 1:1
- Kategori: 6

- AWG-tvårsnitt: 28
- Böjskyddshylsa: gjuten på
- Typ av kontaktdon Anslutning 1: RJ45 8(8)
- Typ av stickkontakt anslutning 2: RJ45 8(8)
- Kabelkonstruktion: 4x2
- Flamskyddad design: ja
- Färg på böjskyddshylsan: Grå
- Skydd för spärrspak: ja
- NVP-värde: 69
- Oljebeständig enligt EN 60811-404: nej
- Böjningsradie: 4D (ytterdiameter x 4)
- Pälsfärg: Grå
- Längd: 2 m

**Attributes**


- Konfiguration: 1:1
- Kategori: CAT 6
- Skärmning: U-UTP, oskärmad
- Längd: 2 m
- Färg: grå
- Kompakt version: yes
- Mantel: LSOH
- Struktur: 4 x 2 AWG 28/7, partvinnad
- Flat Version: no

**Package contents**

- Smal CAT 6 U/UTP patchkabel, LSZH

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	200	8.60	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	25.00	17.00	0.80	340.00
Packaging Unit Single	1	0.04	25.00	17.00	0.80	340.00
Net single without Packaging	1	0.04	15.00	15.00	0.80	0.00

**More images:**

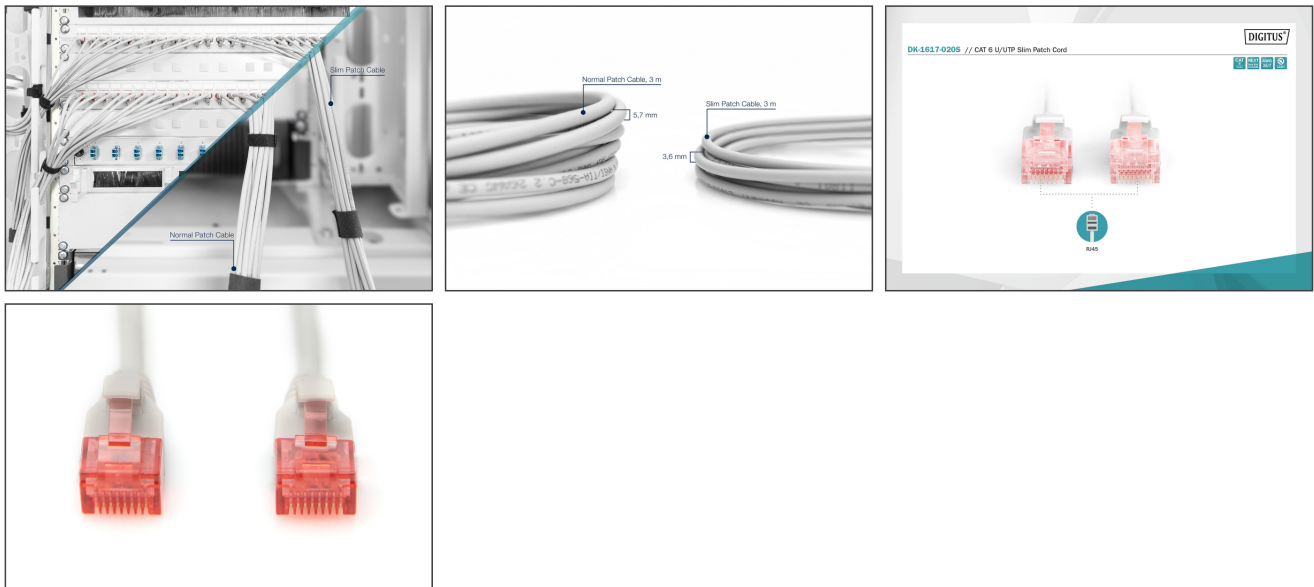

**Safety notes**

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)