


# DIGITUS Modulo Mini GBIC (SFP), 25 Gbps, 100 m, con funzione DDM

DN-81250  
EAN 4016032460268

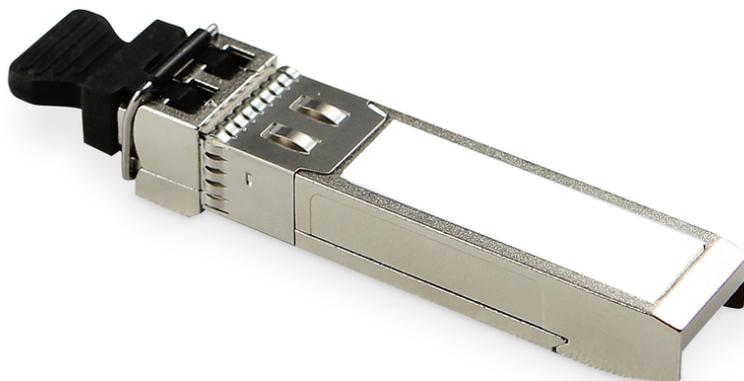

## Modulo Mini GBIC (SFP), 25 Gbps, 100 m

I moduli ricetrasmittitore DIGITUS® Mini GBIC (SFP) offrono la massima qualità e affidabilità. Un'ampia gamma di applicazioni tra cui switch per switch, convertitore per switch, convertitore per convertitore: L'ampia varietà di moduli DIGITUS® consente un uso flessibile della tecnologia in fibra ottica. La conformità con lo standard MSA (Multi Source Agreement) garantisce la compatibilità con produttori di terze parti. Usa velocità di trasferimento fino a 25 Gbps per rendere la vostra rete a prova di futuro in termini di velocità. La funzione DDM offre sempre una panoramica dei parametri del modulo SFP.

### La connessione a fibre ottiche plug-and-play

- Mini Modulo GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Compatibile con i seguenti produttori: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Supporta DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Alta qualità e massima affidabilità
- Velocità dati massima 25 Gbps
- Soddisfa IEEE802.3 con lo standard 25 Gigabit + SFF-8402, SFF-8432
- Prodotto laser classe 1 secondo EN 60825-1
- Installazione semplice plug-and-play

- Compatibile con MSA SFP 28 (Multi Source Agreement)
- Hot-plug
- Collegamento: 1x LC Duplex
- Lunghezza d'onda: 850 nm laser VCSEL, Multimode
- Ricevitore PIN-TIA altamente sensibile 850 nm
- Trasmissione tramite OM4 MMF: 100 m
- Trasmissione tramite OM3 MMF: 70 m
- Potenza di Trasmissione: Minimo -6 dBm, massimo 2,4 dBm
- Sensibilità di ricezione: Minimo -10,3 dBm
- Per una distanza massima di 100 m
- Meccanismo di sgancio rapido sicuro
- Alimentazione 3,3 V
- Temperatura di esercizio: 0 - 70 °C
- Dimensioni: L 57 x L 13,9 x A 8,6 mm
- Modalità: Multimodale
- Connettore: LC
- Distanza (km): 0,1
- Lunghezza d'onda: 850 nm
- Supporto DDM: sì
- Compatibilità del produttore: Universale (MSA), Cisco
- Modalità di trasmissione: Unidirezionale
- Velocità Ethernet: 25 Gigabit

### Package contents

- Modulo SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	240	8.16	39.40	56.00	25.40	56,042.60
Packaging Unit Inside	1	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.03	5.50	11.60	2.90	185.02
Net single without Packaging	1	0.03	1.40	5.70	0.90	0.00

More images:

