


DIGITUS mini GBIC (SFP) module, 25 Gbps, 10 km, met DDM-functie

DN-81251
EAN 4016032460275

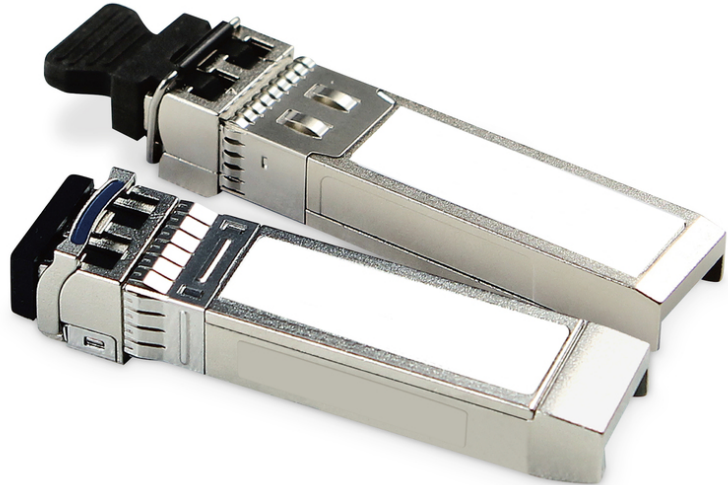

mini GBIC (SFP) Module, 25Gbps, 10km

De DIGITUS® Mini GBIC (SFP) transceivermodules bieden de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid. Van switch naar switch, van converter naar switch, van converter naar converter of andere uitgebreide toepassingsmogelijkheden: De grote verscheidenheid aan DIGITUS® modules stelt u in staat om glasvezeltechnologie flexibel te gebruiken. Conformiteit met de MSA-standaard (Multi Source Agreement) garandeert compatibiliteit met andere fabrikanten. Gebruik transmissiesnelheden tot 25 Gbps om uw netwerk toekomstbestendig te maken op het gebied van snelheid. Met de DDM-functie hebt u altijd een overzicht van de parameters van uw SFP-module.

De plug-and-play glasvezelverbinding

- Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) module
- Compatibel met de volgende fabrikanten: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Ondersteunt DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Hoge kwaliteit en maximale betrouwbaarheid
- 25 Gbps maximale gegevenssnelheid
- Voldoet aan de IEEE802.3by 25 Gigabit standaard + SFF-8402, SFF-8432

- Klasse 1 laserproduct volgens EN 60825-1
- Eenvoudige plug-and-play-installatie
- MSA SFP 28 (Multi Source Agreement) compatibel
- Warm inplugbaar
- Aansluiting: 1x LC Duplex
- Golflengte: 1310nm-DFB, DML laserzender, singlemode
- 80 nm zeer gevoelige PIN-TIA ontvanger
- Overdracht via SMF: max. 10 km
- Zendervermogen: minimaal -4,5 dBm, maximaal 2,5 dBm
- Gevoeligheid Ontvangstvermogen: Minimaal -11,4 dBm
- Veilig snelsluitmechanisme
- 3,3V voeding
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C - 70 °C
- Afmetingen: L 57 x B 13,9 x H 8,6 mm
- Modus: Enkele modus
- Connector: LC
- Distance Unit: 10
- Golflengte: 1310 nm
- DDM ondersteuning: yes
- Broadcasting Mode: Unidirectioneel
- Compatibiliteit met fabrikant: Universeel (MSA), Cisco
- Ethernetsnelheid: 25 Gigabit

Package contents

- mini GBIC (SFP) module

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	240	8.16	39.40	56.00	25.40	56,042.60
Packaging Unit Inside	1	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.03	5.50	11.60	2.90	185.02
Net single without Packaging	1	0.03	1.40	5.70	0.90	0.00

More images:

