


DIGITUS Juego de caja de conexión de datos con tapa abatible, incl. inserto para 2 módulos Keystone, IP44

DN-93844-OD-2
EAN 4016032464105

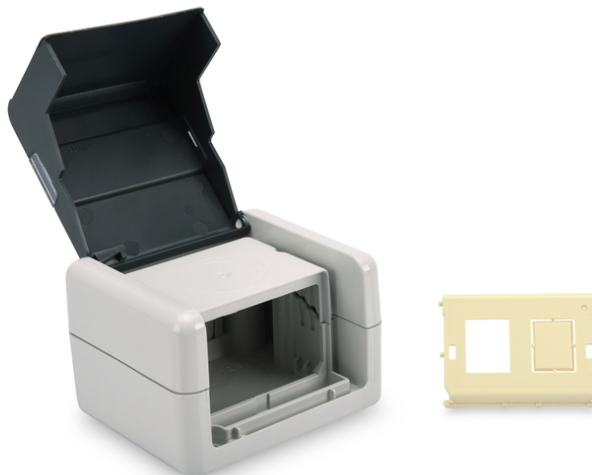

Carcasa para el montaje en superficie en el exterior IP44, montaje en superficie Tapa abatible, incl. entrada para 2 módulos Keystone

La caja de conexión de datos IP44 para módulos Keystone convence por su instalación sencilla mediante fijación por tornillos y su salida vertical para el cable de datos. Las conexiones para módulos Keystone están protegidas por una tapa abatible. Una casilla de rotulación integrada permite la identificación individual. El inserto de montaje (DN-93844-OD-1) para los módulos Keystone está incluido en este juego. Este juego es apropiado para el uso en el exterior y se puede utilizar para el montaje en superficie. La carcasa está sin halógenos (LSZH) y se puede utilizar en un rango de temperatura de -20° a +70°C (ABS, termoplástico).

Juego compuesto de una caja de conexión de datos (DN-93844-OD) e inserto para 2 módulos Keystone (DN-93844-OD-1)

- Ejecución alojamiento Keystone: Salida a 90°

- Características generales:
- Apto para el uso en el exterior y en entornos industriales, IP44
- Tapa abatible integrada
- Casilla de rotulación de plástico
- Diseño compatible con los modelos de interruptor convencionales de los fabricantes de interruptores
- Características técnicas:
- Material de la carcasa vacía: Termoplástico, ABS UL 94V-0
- Material de la tapa: Termoplástico, ABS UL 94V-0
- Material del inserto de montaje: Termoplástico, ABS UL 94V-0
- Características físicas:
- Temperatura de servicio: -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Package contents

- Caja de conexión de datos (DN-93844-OD)
- Uso para 2 módulos Keystone (DN-93844-OD-1)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.10	11.50	9.00	9.00	931.50
Packaging Unit Inside	1	0.10	11.50	9.00	9.00	931.50
Packaging Unit Single	1	0.10	11.50	9.00	9.00	931.50
Net single without Packaging	1	0.12	5.50	8.50	7.50	0.00

More images:**Safety notes**

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com