


Diverse Datacontactdozenset met klapdeksel incl. inzetstuk voor 2 x Keystone modules, IP44

DN-93844-OD-2
EAN 4016032464105

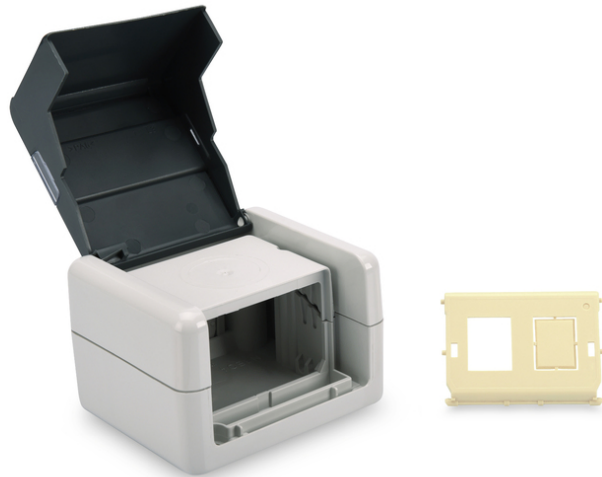

Opbouwbehuizing voor buiten IP44, opbouwmontage, Scharnierende afdekking, incl. ingang voor 2x Keystone modules

De IP44 data-aansluitdoos voor Keystone modules overtuigt door zijn eenvoudige installatie met schroefbevestiging en verticale uitgang voor de datakabel. De aansluitingen van de Keystone-modules worden beschermd door een scharnierend deksel. Een geïntegreerd labelveld maakt individuele markering mogelijk. Het montage-inzetstuk (DN-93844-OD-1) voor de Keystone modules is inbegrepen in deze set. Deze set is geschikt voor buitengebruik en kan worden gebruikt voor opbouwmontage. De behuizing is halogeenvrij (LSZH) en kan worden gebruikt in een temperatuurbereik van -20° tot +70°C (ABS, thermoplast).

Set bestaande uit dataverbindingsdoos (DN-93844-OD) & inzetstuk voor 2 Keystone modules (DN-93844-OD-1)

- Versie voor montage op Keystone: 90°-uitlaat
- Algemene eigenschappen:

- Geschikt voor buitengebruik en industriële omgevingen, IP44
- Geïntegreerd scharnierend deksel
- Plastic etiketteringsveld
- Ontwerpcompatibel met de standaard schakelaarprogramma's van schakelaarfabrikanten
- Technische kenmerken:
- Materiaal lege behuizing: Thermoplastisch, ABS UL 94V-0
- Materiaal afdekking: thermoplastisch, ABS UL 94V-0
- Materiaal montage-inzetstuk: Thermoplastisch, ABS UL 94V-0
- Fysische eigenschappen:
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Package contents

- Aansluitdoos voor gegevens (DN-93844-OD)
- Inzetstuk voor 2 Keystone modules (DN-93844-OD-1)

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 1 | 0.10 | 11.50 | 9.00 | 9.00 | 931.50 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.10 | 11.50 | 9.00 | 9.00 | 931.50 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.10 | 11.50 | 9.00 | 9.00 | 931.50 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.12 | 5.50 | 8.50 | 7.50 | 0.00 |

More images:



Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische oplading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht