

DIGITUS Tarjeta SATA III RAID PCI Express Add-On 2,5" HDD / SSD, 2 puertos

DS-33160
EAN 4016032464402



Tarjeta SATAIII RAID PCIexpress Add-On 2 canales para 2,5" HDD/SSD

Las tarjeta RAID de 2 puertos DIGITUS® con dos interfaces SATA III tiene un controlador de host que gestiona dos discos duros SSD/HDD completos de 2,5 pulgadas y lleva funciones de la clase de servidor al escritorio. Esta tarjeta permite el uso de los discos duros más recientes y rápidos con 6 Gbps y ofrece, a la vez, la compatibilidad con estándares SATA 1,5 / 3 Gbps más antiguos. Cada pista PCI-Express 2.0 ofrece un rendimiento de hasta 500 MB/s. Los SATA HDD/SSD se pueden utilizar como JBOD o como RAID (RAID 0 o RAID 1).

Amplía su sistema con 2 interfaces SATA III con función RAID

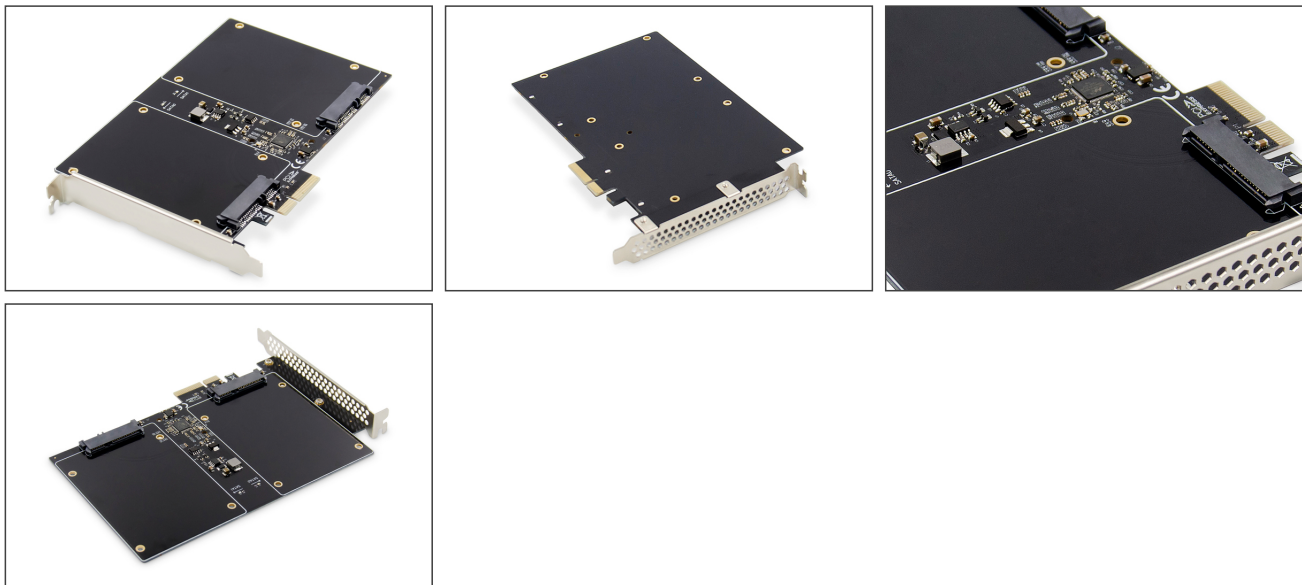
- Conexiones: 2 SATA III 6Gb/s
- Montaje: 2 x 2,5" HDD/SSD
- Chipset: Marvell / 88SE9230
- Compatible con especificación PCIe V 2.0, compatible con versión anterior 1.1
- Compatible con discos duros de 6 Gbps, 3 Gbps y 1,5 Gbps

- Cumple la especificación Serial ATA 3.1
- Interfaz PCIe X2, compatible con X4, X8 & X16
- Compatible con Gen1i, Gen2i, Gen2m, Gen2x y Gen3i
- Compatible con Native Command Queue (NCQ)
- Compatible con Port Multiplier FIS Based Switching o Command Based Switching
- Compatible con ajustes Partial y Slumber Power Management
- Funciones compatibles: JBOD, RAID 0, RAID 1 y Marvell HyperDuo
- Compatible con Windows 10, 8, 7 / Windows Server 2003, 2008 R2, DOS
- Compatible con Hot Plugging y Hot Swapping

Package contents

- 1 tarjeta SATA III RAID PCI Express Add-On 2.5" HDD / SSD, 2 puertos
- 1 CD de controlador
- 1 guía rápida

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	7.75	38.00	49.00	34.50	64,239.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	22.00	16.00	3.00	1,056.00
Packaging Unit Single	1	0.16	15.50	22.00	3.00	1,023.00
Net single without Packaging	1	89.00	12.10	18.00	2.00	0.00

More images:**Safety notes**

- Apague completamente el ordenador y desconéctelo de la red eléctrica antes de instalar o extraer la tarjeta de red.
- Las descargas estáticas pueden dañar el producto o el PC. Tome medidas contra las descargas estáticas (ESD) al instalar el producto, por ejemplo, lleve una muñequera antiestática.
- Antes de la instalación, toque la superficie metálica de la carcasa del PC u otro objeto conectado a tierra para conectar a tierra cualquier carga ESD a través de la carcasa.
- Evite utilizar demasiada fuerza al conectar el producto al PC.
- Asegúrese de que los cables están conectados correctamente, sin estirarlos en exceso ni dañarlos.
- Evite tocar los contactos del producto con los dedos para evitar la corrosión o la carga estática.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com