

# DIGITUS CAT 6A S/FTP ara bağlantı kablosu, Component Level test edilmiş

DK-1644-A-050CL  
EAN 4016032464686



## CAT 6A S/FTP patch cord, Cu, LSZH AWG 26, length 5 m, color grey

DIGITUS® Kategori 6A Sınıfı EA patch kablolar, ISO / IEC 11801 ve DIN EN 50173 CAT 6A standardına göre üretilir ve test edilir. Kablo kurulumunun ISO ve EN Kanal spesifikasyonuna uygun olduğunu garanti eder ve DIGITUS® CAT 6A kablolamada mükemmel performans sunar. Ek olarak, kablo bileşen seviyeleri test edilir, yani kabloların bileşenleri ayrıca bireysel testlere tabi tutulur. Ek olarak, kablo bileşen seviyeleri test edilir, yani kabloların bileşenleri ayrıca bireysel testlere tabi tutulur. Performans, yakın karışma ("NEXT") gibi performans özellikleri de dahil olmak üzere 500 MHz'e kadar test edilmiştir. DIGITUS® patch kablolar, çeşitli uygulama alanlarındaki tüm gereksinimleri tam olarak karşılamak için özel olarak geliştirilmiştir. Her kablo, gerilim azaltıcı, kalıplanmış bir bükülme önleyici manşon ile donatılmıştır. Ek olarak, salmastra, kabloların takılmasını ve kilitleme kolunun fişi kırmasını önleyen bir kilitleme kolu korumasına sahiptir. Kategori 6A, konektörün sarı rengi ile kolayca tanımlanabilir.

## Ağınız için geleceğe yönelik standartlar ve üst düzey kalite - Component Level test edilmiş




- 2x RJ45 konektör (8P8C)
- Kırılmaya karşı korumalı, gerginlik azaltıcı ve tespit mandalı koruyuculu başlıklar
- Muhafaza üzerinde uzunluk tanımı
- İç iletken: Bakır (Cu)

### Attributes

- Yapılandırma: 1:1
- Kategori: CAT 6A
- Koruma: S-FTP, metal folyo ve örgü korumalı çiftler
- Uzunluk: 5 m
- Renk: gri
- İnce Versiyon: no
- Kılıf: LSOH
- Yapı: 4 adet 2 AWG 26/7, bükümlü çift
- Flat Version: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	50	9.50	36.00	36.00	27.00	34,992.00
Packaging Unit Inside	10	1.90	22.00	30.00	36.00	23,760.00
Packaging Unit Single	1	0.19	2.20	17.00	25.00	935.00
Net single without Packaging	1	0.17	500.00	1.20	1.30	0.00

## More images:

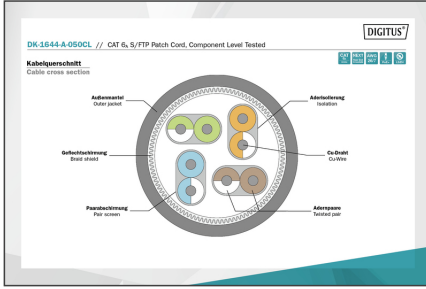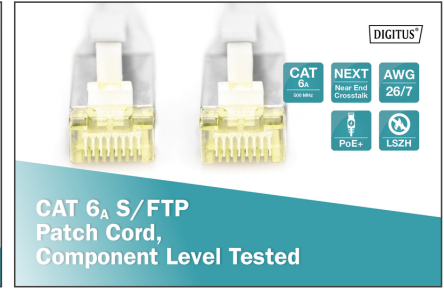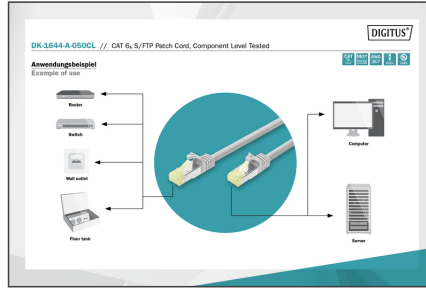

## Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin.
- Kabloalarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)