


DIGITUS CAT 6A S/FTP ara bağlantı kablosu, Component Level test edilmiş

DK-1644-A-100CL
EAN 4016032464709

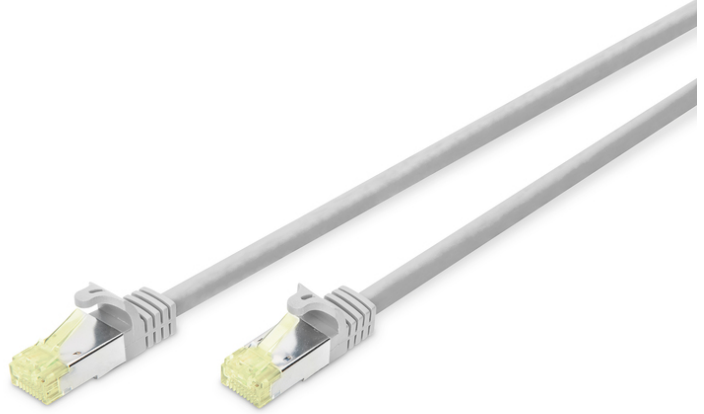

CAT 6A S/FTP patch cord, Cu, LSZH 26AWG; length 10 m; color grey

DIGITUS® Kategori 6A Sınıfı EA patch kablolar, ISO / IEC 11801 ve DIN EN 50173 CAT 6A standardına göre üretilir ve test edilir. Kablo kurulumunun ISO ve EN Kanal spesifikasyonuna uygun olduğuna garanti eder ve DIGITUS® CAT 6A kablolamada mükemmel performans sunar. Ek olarak, kablo bileşen seviyeleri test edilir, yani kabloların bileşenleri ayrıca bireysel testlere tabi tutulur. Ek olarak, kablo bileşen seviyeleri test edilir, yani kabloların bileşenleri ayrıca bireysel testlere tabi tutulur. Performans, yakın karışma ("NEXT") gibi performans özellikleri de dahil olmak üzere 500 MHz'e kadar test edilmiştir. DIGITUS® patch kablolar, çeşitli uygulama alanlarındaki tüm gereksinimleri tam olarak karşılamak için özel olarak geliştirilmiştir. Her kablo, gerilim azaltıcı, kalıplanmış bir bükülme önleyici manşon ile donatılmıştır. Ek olarak, salmastra, kabloların takılmasını ve kilitleme kolunun fişi kırmasını önleyen bir kilitleme kolu korumasına sahiptir. Kategori 6A, konektörün sarı rengi ile kolayca tanımlanabilir.

Ağınız için geleceğe yönelik standartlar ve üst düzey kalite - Component Level test edilmiş

- 2x RJ45 konektör (8P8C)
- Kırılmaya karşı korumalı, gerginlik azaltıcı ve tespit mandalı koruyuculu başlıklar
- Muhafaza üzerinde uzunluk tanımı
- İç iletken: Bakır (Cu)
- Yapılandırma: 1:1
- Kategori: CAT 6A
- Koruma: S-FTP, metal folyo ve örgü korumalı çiftler
- Uzunluk: 10 m
- Renk: gri
- İnce Versiyon: no
- Kılıf: LSOH
- Yapı: 4 adet 2 AWG 26/7, bükümlü çift
- Flat Version: no

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	30	10.90	46.00	33.00	20.00	30,360.00
Packaging Unit Inside	5	1.82	14.00	30.00	36.00	15,120.00
Packaging Unit Single	1	0.36	2.80	19.00	27.00	1,436.40
Net single without Packaging	1	0.33	1,000.00	1.20	1.30	0.00

More images:

