

DIGITUS CAT 6A U/FTP Slim patchkabel

DK-1624-A-030S
EAN 4016032464860



CAT 6A U-FTP Slim patch cord, Cu, LSZH AWG 30/7, length 3 m, color grey

DIGITUS® Slim patchkablur kännetecknas av sin lilla ytterdiameter och sitt flexibla hölje. Tack vare sin tunna design kan de användas för ett brett spektrum av applikationer i ditt nätverk. DIGITUS® patchkablur i kategori 6A klass EA är dessutom tillverkade och testade i enlighet med ISO/IEC 11801 och DIN EN 50173 CAT 6A-standarden. De garanterar att kabelinstallationen överensstämmer med ISO & EN Channel-specifikationen och erbjuder utmärkt prestanda i DIGITUS® CAT 6A-kablage. Prestandan har testats upp till 500 MHz, inklusive prestandaegenskaper som near-end crosstalk ("NEXT"). DIGITUS® patchkablur har utvecklats speciellt för att fullt ut uppfylla alla krav inom de olika applikationsområdena. Varje kabel är försedd med en gjuten anti-kink genomföring med dragavlastning. Genomföringen har också ett spärrskydd som förhindrar att kabeln fastnar och att spärren bryts av från kontakten. Den gula färgen på stickpropparna gör det lätt att identifiera kategori 6A.




Möjliggör flexibel och utrymmesbesparande kabeldragning i ditt nätverk

- 2x RJ45-kontakt (8P8C)

- Kåpor med böjskydd, dragavlastning och skydd för spärrhaken
- Längdbeteckning på mössorna
- Inre ledare: Koppar (Cu)
- Böjskyddshylsa: gjuten på
- Typ av kontaktdon Anslutning 1: RJ45 8(8)
- Typ av stickkontakt anslutning 2: RJ45 8(8)
- Flamskyddad design: ja
- Skydd för spärrspak: ja
- NVP-värde: 76
- Oljebeständig enligt EN 60811-404: nej
- Böjningsradie: 4D (ytterdiameter x 4)
- Konfiguration: 1:1
- Kategori: CAT 6A
- Skärmning: U-FTP, par i metallfolie
- Längd: 3 m
- Färg: grå
- Kompakt version: yes
- Mantel: LSOH
- Struktur: 4 x 2 AWG 28/7, partvinnad
- Flat Version: no

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 100 | 9.20 | 32.00 | 50.00 | 21.00 | 33,600.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.09 | 27.00 | 19.00 | 1.00 | 513.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.09 | 27.00 | 19.00 | 1.00 | 513.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.08 | 17.00 | 17.00 | 1.00 | 0.00 |

More images:

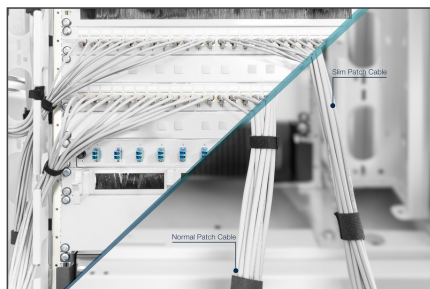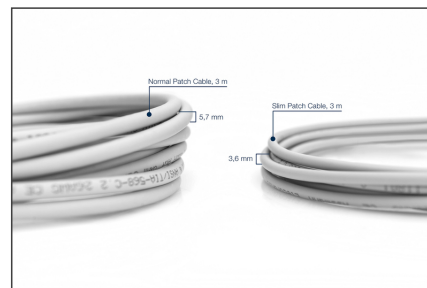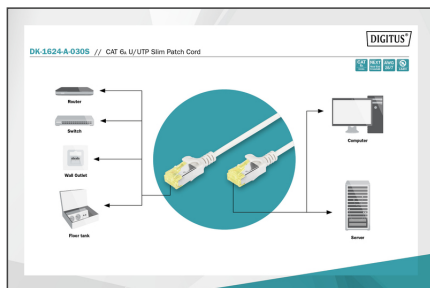

Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera regelbundet kablarna med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com