

DIGITUS Cable adaptador de vídeo USB-C - HDMI, UHD 4K / 30 Hz

DA-70821
EAN 4016032465072



Adaptador USB-C - HDMI, 1,8 m 4K/30Hz, negro, carcasa metálica

El cable adaptador de USB-C a HDMI de DIGITUS® le permite acoplar a la conexión USB-C de su notebook o tableta un monitor, un proyector o un televisor. No se requieren adaptadores adicionales. Según el dispositivo fuente, este cable soporta unas resoluciones de hasta 4K / 30 Hz, incl. compatibilidad con 3D y ARC. Este cable también soporta unas velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, así como las características de USB 3.1. Ahórrese adaptadores o convertidores adicionales y utilice el cable adaptador de USB-C a HDMI de DIGITUS®.

Emite a través de la interfaz USB-C una señal HDMI en UHD 4K

- Resolución compatible: 4K /30 Hz (3840 x 2160p), 1080p@120Hz, 720p, 480p
- Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbps
- Chipset: Realtek-RTD2171U
- Versión USB 3.1 Gen 1
- Compatible con 4K 3D, Full HD 3D HFR
- Compatible con ARC
- Soporta YUV 4:4:4
- Compatible con HDCP 2.0
- Soporta HDMI 1.4b
- Profundidad de color compatible: 12 bits
- Soporta Consumer Electronic Control (CEC)
- Soporta Lip-Sync (sincronización de audio/vídeo)
- Compatible con Multi Stream audio/vídeo
- Compatible con 21:9 Cinemascope
- Compatible con audio de 32 canales
- Soporta LPCM de 8 canales, 192 kHz, apto para audio a 24 bits
- Soporta DTS-HD Master Audio Bitstream
- Soporta Super-Audio-CD (DSD)

- Soporta DVD audio
- Compatible con disco Blu-Ray y HD-DVD de audio y vídeo
- Compatible con EDID 2.0 (identificación de dispositivos)
- Compatible con DVI versión 1.0
- Latencia: Zero frame delay
- Consumos de potencia: 250 mW máx.
- Sistemas operativos compatibles: Windows 10/8/8.1/7, MacOS® (OS X), Android, Chromebook Pixel
- Humedad de operación: 20% - 80% HR
- Temperatura de servicio: -10 °C a +50 °C
- Longitud: 1,8 m
- Envoltura del cable: PVC
- Carcasa del conector: Aluminio
- Dimensiones: Long. 46 x anch. 37,6 x alt. 13,2 mm
- Peso: 62 g
- Indicaciones del fabricante:
- Su dispositivo equipado con USB-C debe soportar el modo de vídeo DisplayPort (DP Alt Mode) para ser compatible con este adaptador/convertidor.
- La aptitud para la salida de vídeo depende de la tarjeta gráfica de su notebook y del monitor conectado. Algunas pantallas también limitan la resolución disponible.

Attributes


- Conector 1: USB C, macho
- Conector 2: HDMI de tipo A, macho
- Estándar HDTV: Ultra HD 4K
- Productos USB-C: sí

Package contents

- Cable adaptador de vídeo USB-C - HDMI, UHD 4K / 30 Hz

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	80	7.50	38.10	30.20	31.10	35,784.30
Packaging Unit Inside	10	0.94	22.50	15.00	15.00	5,062.50
Packaging Unit Single	1	0.09	22.50	15.00	1.50	506.25
Net single without Packaging	1	0.06	22.00	18.00	0.50	0.00

More images:

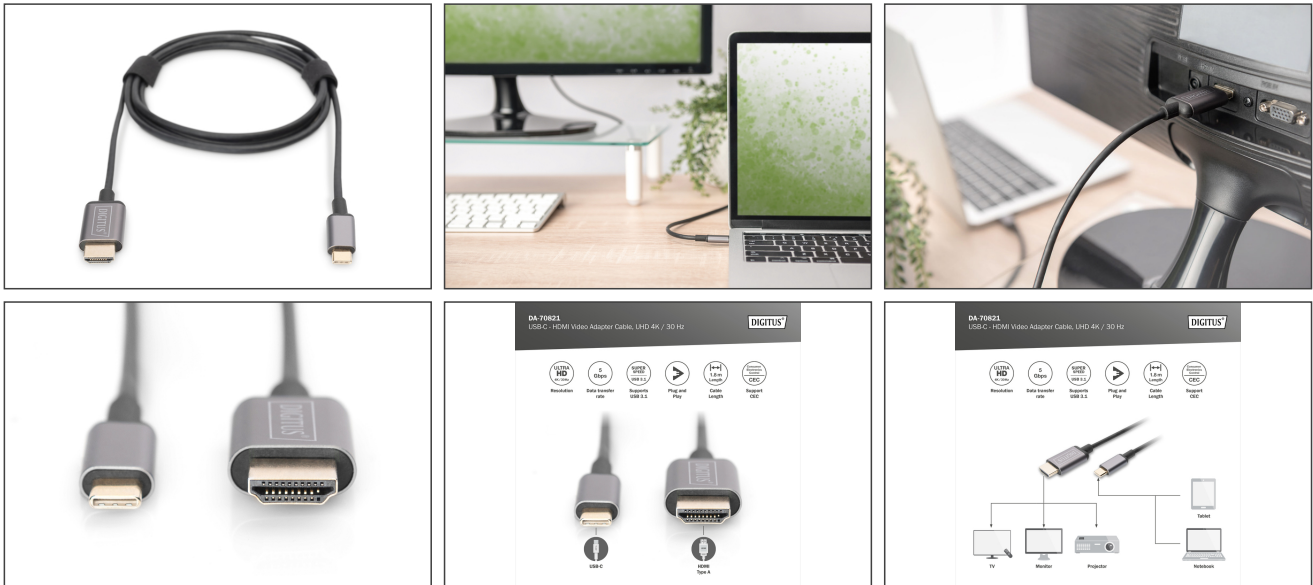

Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com