


# DIGITUS Väggskåp 254 mm (10") - 312x400 mm (BxD)

DN-10-06U-4  
EAN 4016032466086

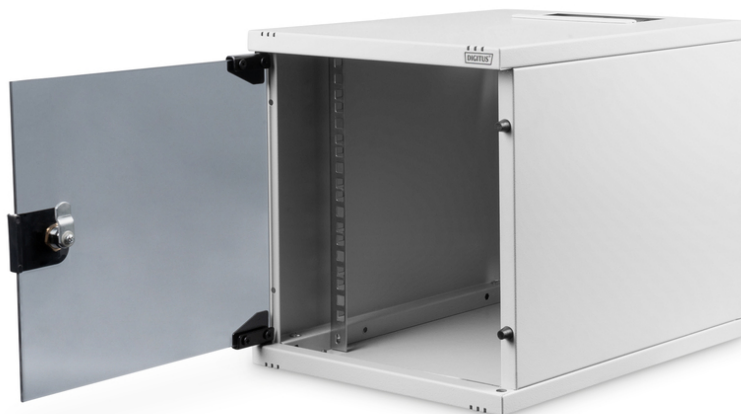

## 254 mm (10") 6HE väggskåp 330x312x400 mm, färg grå (RAL 7035)

Hemma, på kontoret eller i subnät med ont om plats: Med de kompakta 254 mm (10")-lösningarna installerar du ditt nätverk var du vill. Väggskåpen finns i tre olika höjdenheter (6HE, 9HE, 12HE), är utrustade med en helglasad dörr samt en kabelgenomföring med borstar i toppstycke och golv. Invändigt finns ett par galvaniserade, 254 mm (10") stora profilskenor märkta med tydliga höjdenheter. Profilskenorna är höj- och sänkbara. Varje skåp har en robust konstruktion i upp till 1,5 mm tjock stålplåt. Färgsättningen utförs med elektrostatisk pulverlackering i standardfärgerna grå (RAL 7035) och svart (RAL 9005). Dörrarna kan hängas åt båda håll. Dessutom har skåpen en isärtagbar konstruktion, vilket gör dem enkla att demontera komplett vid behov.

### DIGITUS® väggskåp har utvecklats, designats och tillverkats för de höga kraven inom IT-infrastruktur.

- Skyddsklass IP20
- Låsbar dörr med säkerhetsglas
- Dörr med 200° öppningsvinkel
- Enpunktslås på frontdörren

- 254 mm (10") profilskenor monterade i framkant inuti skåpet, galvaniserade
- 254 mm (10") profilskenorna är höj- och sänkbara
- 1,1-1,5 mm tjock stålplåt med hög belastbarhet, pulverlackerad
- Kabelgång med borstlister i toppstycket och med plastskydd i golvet
- Ventilationsöppningar för aktiv och passiv ventilation
- Max. monteringsdjup för komponenter: 309 mm
- Belastningskapacitet: 30 kg
- Bredd: 312 mm
- Djup: 400 mm
- Enheter: 6
- Färg: ljusgrå, RAL 7035
- Främre dörr: Glasdörr, enkel öppning
- Sidopaneler: Båda sidor
- Typ av skåp: Väggmonterat skåp
- IP-skyddsklass: IP20
- Monterad: yes

### Package contents

- Installationssats (skruvar, muttrar, brickor)
- 2x nyckel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	9.50	46.00	37.00	39.00	66,378.00
Packaging Unit Inside	1	9.50	46.00	37.00	39.00	66,378.00
Packaging Unit Single	1	9.50	46.00	37.00	39.00	66,378.00
Net single without Packaging	1	8.20	40.00	31.20	33.00	0.00

**More images:****Safety notes**

- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra överhettning av de installerade enheterna.
- Nätverksskåpen får inte överfyllas och ventilationsöppningarna får inte blockeras.
- Kablar ska läggas snyggt och organiseras i kabelkanaler eller kabelrännor.
- Använd överspänningsskydd för att skydda känslig utrustning från överspänning eller blixtnedslag.
- Undvik fukt eller väta och iaktta respektive IP-skyddsklass.
- Se till att skåpet och de apparater som används är ordentligt jordade.
- I regioner med frekvent åskväder bör ett professionellt åskskydd integreras i strömförsörjningen.
- För att undvika ojämn belastning, montera alltid de tyngsta enheterna längst ner i skåpet.
- Koppla bort de installerade enheterna från strömförsörjningen under underhålls- eller installationsarbeten.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)