

# DIGITUS Micro caja de empalme FTTH para 12 (24) conexiones de empalme, con caja de empalme

DN-931092  
EAN 4016032466222



**Micro caja para fibra óptica, 12 fibras, caja de empalme Incluye soporte para empalme para empalmes engarzados.**

La micro caja de empalme de DIGITUS® está diseñada, sobre todo, para aplicaciones FTTH (Fiber to the home) y puede alojar hasta 12 conexiones de empalme. El soporte para empalme fija las fibras de manera óptima en la caja de empalme suministrada, asegurando su alojamiento protegido en la carcasa. La carcasa está formada por una placa base, una caja de empalme y una tapa y diseñada para el montaje en la pared. Asimismo, el volumen de suministro contiene boquillas de entrada de cables, dos abrazaderas de cables con superficies adhesivas y bridas para la fijación de los cables.

**Micro caja de empalme, apropiada para el alojamiento de un máximo de 24 conexiones de empalme, incluyendo caja de empalme y soporte para empalme**

- Apto para máx. 24 conexiones de empalme


- Incluye dos soportes para empalme para 12 conexiones de empalme cada uno
- Apto para el montaje en la pared
- Entradas de cable posibles 2 por cada lado o en la parte posterior
- Incluye material de montaje, boquillas pasacables y soporte para empalme
- Dimensiones: 160 x 110 x 30 mm (long. x anch. x alt.)
- Peso: 170 g (placa base, caja de empalme, tapa)
- Color: RAL 7035 (gris luminoso)


**Package contents**

- 1 micro distribuidor de empalme, 4 SC / Simplex, 4 LC / Duplex
- 2 soportes para empalme
- 2 boquillas de entrada de cables
- 4 bridas para cables
- Instrucciones de montaje

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	50	15.00	38.00	52.00	40.00	79,040.00
Packaging Unit Inside	1	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.30	16.00	17.50	4.00	1,120.00
Net single without Packaging	1	0.19	11.00	16.00	3.00	0.00

**More images:**

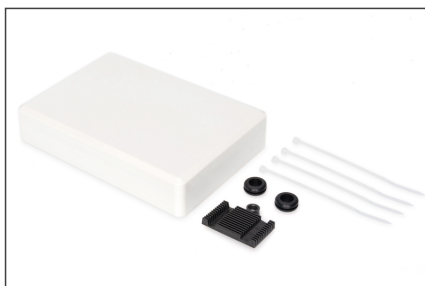

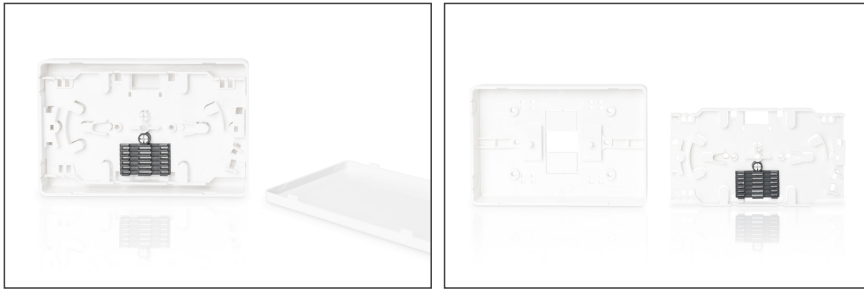**Safety notes**

- Evite el contacto directo con fuentes de luz: Los cables de fibra óptica, especialmente los que tienen fuentes de luz activas como el láser (por ejemplo, en sistemas de comunicación óptica), pueden emitir radiaciones peligrosas que pueden dañar los ojos. Procure no mirar nunca directamente a la luz de una fibra óptica, aunque la fuente luminosa sea invisible a simple vista.
- Cuando se trabaje con cables de fibra óptica, especialmente durante las pruebas o cuando se trabaje con láseres, deben llevarse siempre gafas protectoras para protegerse de las radiaciones nocivas.
- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- No doblar ni aplastar: Los cables de fibra óptica son sensibles a los esfuerzos mecánicos.
- Para proteger los cables de daños físicos, deben colocarse en conductos especiales o con materiales protectores.
- Mantenga limpios los conectores de los cables: Los cables de fibra óptica son sensibles al polvo y la suciedad. Incluso pequeñas partículas en los conectores pueden perjudicar gravemente la calidad de la señal.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles, como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)