


# DIGITUS Módulo Keystone Cat. 8.I, apantallado, conexión sin herramientas

DN-93816  
EAN 4016032466284

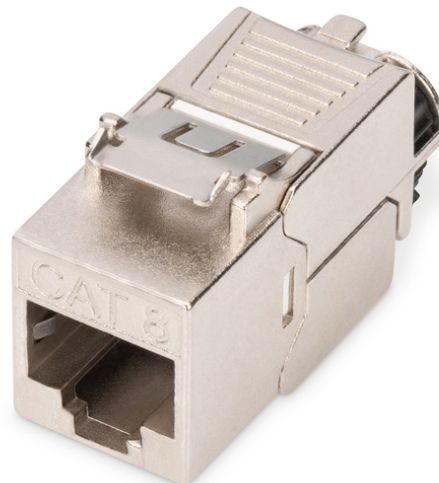

### Módulo Keystone Cat. 8.I, apantallado, sin herramientas blindado, sin herramientas, guardapolvo

El artículo DN-93816 de la marca DIGITUS® es un módulo Keystone apantallado CAT 8.I con conexión sin herramientas, que ofrece un rendimiento y una calidad de conexión excepcionales para su red. El diseño compacto permite una instalación en serie de 24 unidades en paneles de 483 mm (19") 1U. Cumple las especificaciones de la categoría 8.I, 25/40GBase-T ISO/IEC 11801.

### Velocidad de transmisión 25/40GBase-T en enlace permanente de hasta 24 m y en enlace de canal de hasta 30 m. Especial para cableados ToR y MoR en centros de procesamiento.

- Característica de transmisión: categoría 8 clase I
- Ámbitos de aplicación: hasta 2000 MHz, 25/40GBase-T
- Normas: ISO/IEC 11801 3.a ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at, 802.3bt (PoE, PoE+, 4PPoE)
- Características generales:
- Apto para el montaje de cuadros de distribución y tomas de red
- Conectores hembra RJ45, 8P8C
- Instalación del cable mediante regletas IDC, con código de colores según EIA/TIA 568 A y B
- Conexión sin herramientas
- Contacto de apantallamiento de 360°
- Características técnicas:
- Material de la carcasa: zinc fundido a presión, niquelado
- Material del conector hembra RJ45: ABS UL 94V-0

- Contacto del conector hembra RJ45: bronce fosforoso niquelado, contacto chapado en oro de 0,5 µ
- Apantallamiento de RJ45: bronce niquelado
- Conexión por desplazamiento de aislante IDC: Krone IDC+, UL 94V-2, bronce fosforoso niquelado
- Placa de circuito impreso: FR4, UL 94V-0
- Características físicas:
- Fuerza de inserción: 30 N máx. (IEC 60603-7-81)
- Carga de tracción: 7,7 kg entre conector hembra y macho
- Temperatura de servicio: -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclos de conexión del conector hembra: >750 según ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81
- Abrazadera: >200 según ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81
- Tamaño de cable: conductor sólido y trenzado de 22-26 AWG
- Resistencia de aislamiento: >500 MOhm
- Resistencia de contacto: <20 MilliOhm
- Rigidez dieléctrica: 1000 VCC (contacto/contacto), 1500 VCC (contacto/masa)

#### Attributes

- Categoría: CAT 8.1

#### Package contents

- Módulo Keystone
- Bridas para cables

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	250	6.80	25.20	38.00	20.50	19,630.80
Packaging Unit Inside	25	0.68	12.00	18.00	7.00	1,512.00
Packaging Unit Single	1	0.03	14.58	8.50	2.00	247.86
Net single without Packaging	1	0.17	3.50	2.00	1.50	0.00

## More images:



## Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)