


DIGITUS Modulo Keystone CAT 8.I, schermato, attacco di montaggio senza attrezzi

DN-93816
EAN 4016032466284

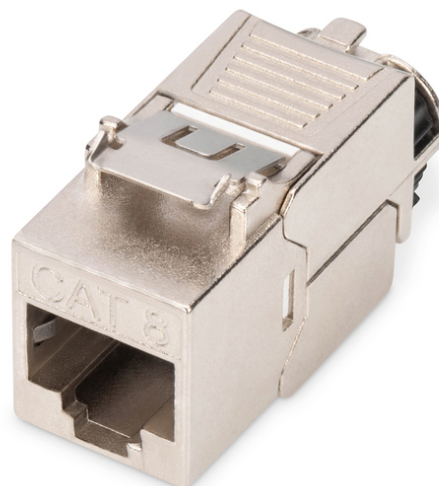

Modulo Keystone Cat.8.I schermato, senza attrezzi, con cappuccio antipolvere

L'articolo "DN-93816" del marchio DIGITUS® è un modulo schermato CAT 8.I Keystone con attacco di montaggio senza attrezzi che fornisce eccellenti prestazioni e qualità di connessione per la vostra rete. La forma compatta permette l'installazione in linea di 24 pezzi in pannelli 1HE (19") di 483 mm. È conforme alla categoria 8.I / 25/40GBase-T ISO/IEC 11801.

25/40GBase-T Velocità di trasmissione con collegamento permanente fino a 24 m e channel link fino a 30 m.

Appositamente per cablaggio ToR e MoR in centro elaborazione dati.

- Caratteristica di trasmissione: Categoria 8, classe I
- Intervalli di applicazione: Fino a 2000 MHz, 25/40GBase-T
- Norme: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at, 802.3bt (PoE, PoE+, 4PPoE)
- Proprietà generiche:
- Adatto per montaggio di pannello di distribuzione e prese
- Prese RJ45, 8P8C
- Installazione cavo mediante barra LSA, codifica del colore secondo EIA/TIA 568 A & B
- Attacco di montaggio senza attrezzi
- Aderenza a 360°
- Proprietà tecniche:
- Materiale alloggiamento: Pressofusione di zinco, nichelato
- Materiale presa RJ45: ABS UL 94V-0

- Contatto presa RJ45: Bronzo fosforato nichelato, contatto placcato oro 0,5 μ
- Schermatura RJ-45: Bronzo nichelato
- Morsetto a taglio LSA: Corona LSA+, UL 94V-2, bronzo fosforoso zincato
- Circuito stampato: FR4, UL 94V-0
- Proprietà fisiche:
- Forza d'innesto: 30N max. (IEC 60603-7-81)
- Carico di trazione: 7,7 kg tra presa e connettore
- Temperatura operativa: da -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Cicli d'inserzione presa: > 750 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81
- Morsetto: > 200 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81
- Alloggiamento connettore: Cavi rigidi e conduttori flessibili 22-26 AWG
- Resistenza all'isolamento: > 500 MOhm
- Resistenza di contatto: < 20 MilliOhm
- Resistenza dielettrica: 1000 VDC (contatto/contatto), 1500 VDC (contatto/massa)

Attributes

- Categoria: CAT 8.1

Package contents

- Modulo Keystone
- Fascette per cavi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	250	6.80	25.20	38.00	20.50	19,630.80
Packaging Unit Inside	25	0.68	12.00	18.00	7.00	1,512.00
Packaging Unit Single	1	0.03	14.58	8.50	2.00	247.86
Net single without Packaging	1	0.17	3.50	2.00	1.50	0.00

More images:**Safety notes**

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com