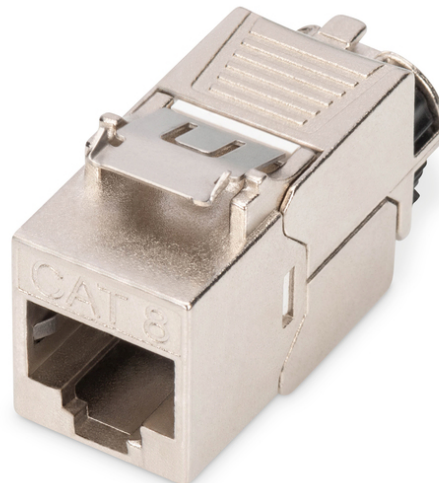


# DIGITUS CAT 8.1 Keystone-modul, skärmad, verktygsfri monteringsanslutning

DN-93816  
EAN 4016032466284



### Cat.8.1 Keystone-modul avskärmad, verktygsfri, dammskydd

Artikel "DN-93816" från varumärket DIGITUS® är en skärmad CAT 8.1 keystone-modul med verktygsfri monteringsanslutning, som erbjuder enastående prestanda och anslutningskvalitet för ditt nätverk. Den kompakta designen gör att 24 enheter kan installeras i serie i 483 mm (19") 1U-paneler. Den är kompatibel med kategori 8.1 / 25/40GBase-T ISO/IEC 11801.

**25/40GBase-T överföringshastighet i den permanenta länken upp till 24 m och kanallänken upp till 30 m. Speciellt lämplig för ToR- och MoR-kablage i datacenter.**

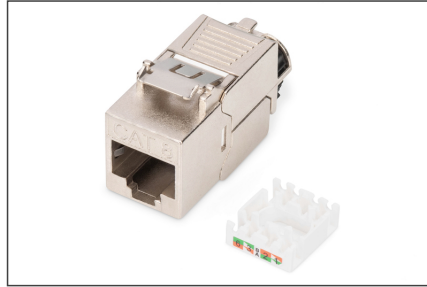
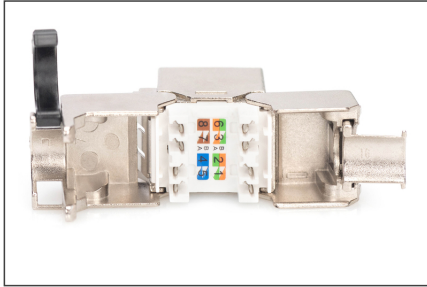
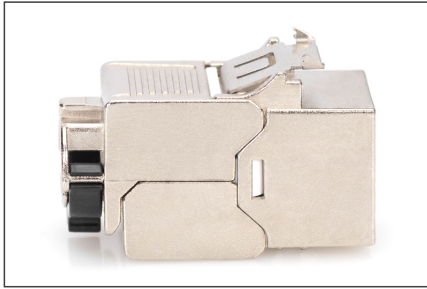
- Överföringsegenskaper: Kategori 8 Klass 1
- Användningsområden: Upp till 2000 MHz, 25/40GBase-T
- Standarder: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at, 8023.bt (PoE, PoE+, 4PPoE)
- Allmänna egenskaper:
- Lämplig för installation i fördelningscentraler och kopplingsdosor
- RJ45-uttag, 8P8C
- Kabelinstallation via LSA-strips, färgkodade i enlighet med EIA/TIA 568 A & B
- Verktygslös monteringsanslutning
- 360° skärm som kontakter
- Tekniska egenskaper:
- Material i hölje: Zinkgjutgods, förnicklad

- Material RJ45-uttag: ABS UL 94V-0
- Kontakt RJ45-uttag: Förnicklad fosforbrons, 0,5 µ guldpläterad kontakt
- RJ-45 skärmning: Förnicklad brons
- LSA-skärklämma: Krone LSA+, UL 94V-2, galvaniserad fosforbrons
- Kretskort: FR4, UL 94V-0
- Fysikaliska egenskaper:
- Instickskraft: max 30 N (IEC 60603-7-81)
- Dragbelastning: 7,7 kg mellan uttag och kontakt
- Drifttemperatur: -20° C till +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Matingcykel för hylsa: > 750 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81
- Terminal: > 200 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81
- Ledaracceptans: 22-26 AWG solida och fåtrådiga ledare
- Isolationsresistans: > 500 MOhm
- Kontaktmotstånd: < 20 milliOhm
- Dielektrisk hållfasthet: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/jord)
- Kategori: CAT 8.1

### Package contents

- Keystone-modul
- Kabelbuntar

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	250	6.80	25.20	38.00	20.50	19,630.80
Packaging Unit Inside	25	0.68	12.00	18.00	7.00	1,512.00
Packaging Unit Single	1	0.03	14.58	8.50	2.00	247.86
Net single without Packaging	1	0.17	3.50	2.00	1.50	0.00

**More images:****Safety notes**

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)