


DIGITUS Módulo Keystone CAT 6, sin apantallar - 24 unidades

DN-93603-24
EAN 4016032466420

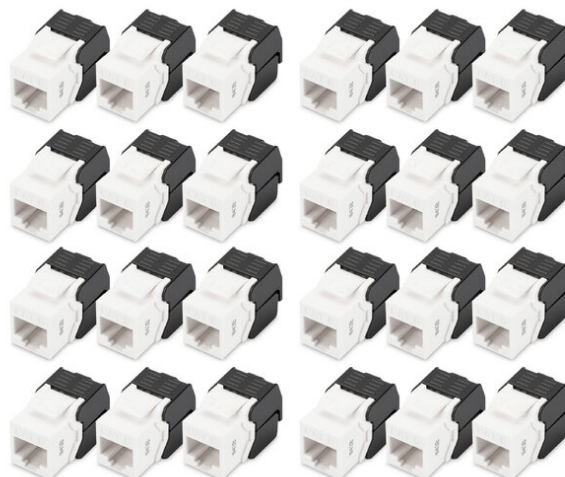

CAT 6 Keystone Jack, unshielded tool free connection, 24 pcs set

El artículo "DN-93603-24" de DIGITUS® es un módulo Keystone sin apantallar con conexión de montaje sin herramientas que ofrece un excelente rendimiento y calidad de conexión de la red. Su diseño compacto permite realizar un instalación en serie de 24 piezas en paneles de 1U de 483 mm (19").

Optimiza el rendimiento y la calidad de las conexiones de su red.

- Propiedades de transferencia: Categoría 6
- Aplicaciones: Hasta 250 MHz, 1GBase-T
- Normas: ISO/IEC 11801 2ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propiedades generales:
- Adecuado para montaje en armario de 483 mm (19")
- conectores hembra RJ45, 8P8C
- Los cables se instalan mediante tiras LSA, con códigos de color de conformidad con EIA/TIA 568 A y B
- Fijación del cable por medio de bridas
- Conexión de montaje sin herramientas
- Propiedades técnicas:
- Material del conector hembra RJ45: ABS UL 94V-0

- Borne de desplazamiento LSA: Krone LSA+, UL 94V-2, bronce fosforoso níquelado
- Placa de circuito impreso: FR4, UL 94V-0
- Propiedades físicas:
- Fuerza de inserción: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Carga de tracción: 7,7 kg entre el conector hembra y el conector macho
- Rango de temperatura de funcionamiento: -20 hasta +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclos de conexión del conector hembra: > 750 de conformidad con la norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Abrazadera: > 200 de conformidad con la norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Entrada de cable: Cable trenzado y masivo 22-26 AWG
- Resistencia de aislamiento: > 500 MOhm
- Resistencia de contacto: < 20 Milliohm
- Rigidez dieléctrica: 1000 VCC (contacto/contacto), 1500 VCC (contacto/masa)
- 24 unidades

Attributes

- Categoría: CAT 6

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 1 | 0.30 | 18.00 | 12.00 | 7.00 | 1,512.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.30 | 18.00 | 12.00 | 7.00 | 1,512.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.30 | 18.00 | 12.00 | 7.00 | 1,512.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com