

# DIGITUS 4K HDMI Video Wall Controller, 2 x 2

DS-43309

EAN 4016032467595



## HDMI 2x2 video duvarı işlemcisi 4K@60Hz (4:4:4) destekler

DIGITUS® Video Wall Controller 2x2 ile HDMI bağlantılı toplam 4 televizyon veya monitörü büyük bir ekran duvarına dönüştürebilirsiniz. Kontrol ünitesi, yüksek çözünürlüklü 4K sinyalin 4 adet Full HD ekrana dağıtılmasını sağlar, böylece dev bir ekran oluşturulur. Bunu yaparken yaratıcılıkta sınır tanımayın. Klasik bir 2 x 2 monitör duvarı kurabilir veya 2 ile 4 monitörü yatay veya dikey olarak düzenleyebilir ve bunlardan bir video duvarı oluşturabilirsiniz. Cihazdaki veya cihazla birlikte verilen uzaktan kumandadaki bir düğmeye basarak farklı modlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Cihazda ayrıca aynı görüntünün tüm monitörlerde görüntülenmesini sağlayan görüntü bölme işlevi de vardır. Bu profesyonel cihaz ile her türlü fuar, reklam veya vitrin görselleştirmesini, hem de son derece esnek bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

## Birbirine bağlı dört Full HD Ekrandan (HDMI) bir video duvarı oluşturun - Farklı ekran düzenleri yapılabilir

- Çözünürlük HDMI Giriş: 1 x 4K/60 Hz (3840 x 2160p/YUV 4:4:4)
- Çözünürlük HDMI Çıktıları: 4 x Full HD / 60 Hz (1920 x 1080p)
- HDMI toplam bant genişliği: 18 Gbps (tüm kanallar)
- Desteklenen diğer giriş çözümleri: 480i, 480p, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p (50/60Hz), 24/25/30 Hz'de 4K, 50/60Hz'de 4K





- Desteklenen ekran düzenleri: 2x2, 1x2, 2x1, 1x3, 3x1, 1x4, 4x1 (dikey x yatay)
- Ekran bölme modunu destekler 1x4
- Çalışma sıcaklığı: 0°C ila 70°C
- Çalışma ortamı nemi: %5 - %90 oranında bağıl nem (yoğuşmasız)
- Güç adaptörü güç beslemesi: 100 - 240 V AC / 0,65 A
- Güç kaynağı: 12 V/2 A
- Güç kablosu uzunluğu: yakl. 1,2 m
- Kasa malzemesi: Metal
- Boyutlar: G 11,5 x D 11,1 x Y 2,7 cm
- Ağırlık: 395 g
- Renk: Siyah
- HDTV Çözünürlük maks.: 3840 x 2160 Piksel, 60 Hz
- KVM: no
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Video bağlantı noktaları: HDMI

## Package contents

- 1 x 4K HDMI Video Wall Controller, 2 x 2
- 1 x Güç adaptörü
- 1 x Uzaktan kumanda
- 1 x Kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	14.70	62.00	51.00	23.00	72,726.00
Packaging Unit Inside	1	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.74	24.30	19.60	6.00	2,857.68
Net single without Packaging	1	0.40	15.10	11.10	3.00	0.00

## More images:

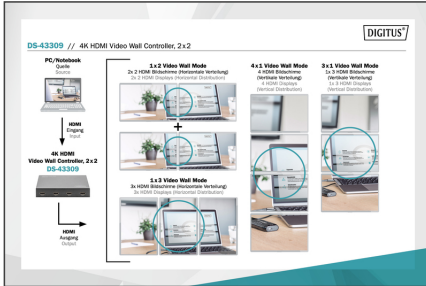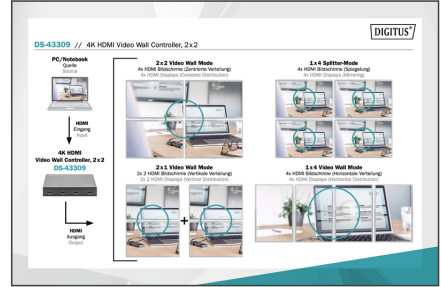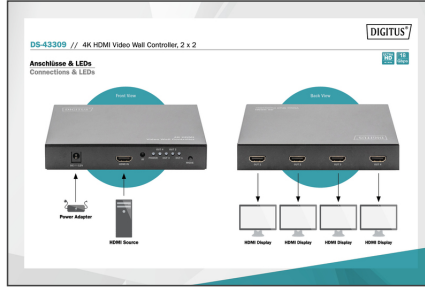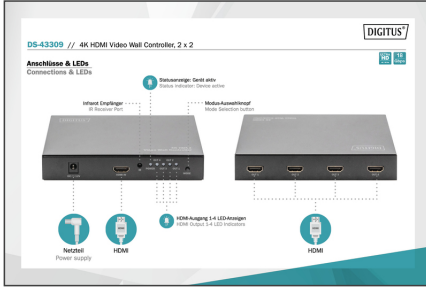

## Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda, korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontakları önlemek için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine veya sistem arızasına yol açabilir.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
info@assmann.com