


DIGITUS Cavo di collegamento USB 2.0, tipo A su Mini B

DB-300130-030-S
EAN 4016032468677

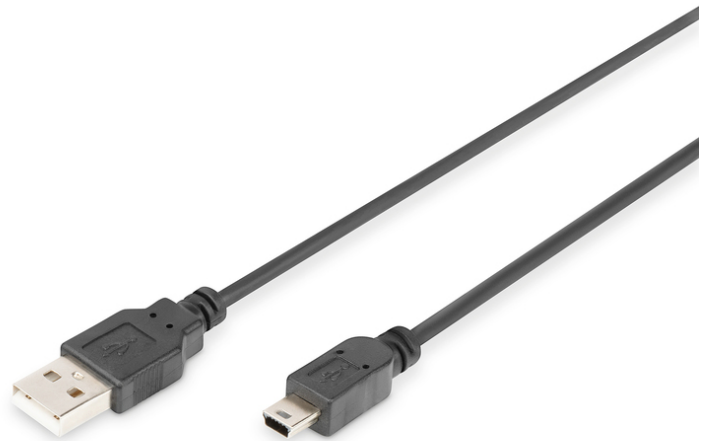

Cavo di collegamento USB 2.0, tipo A - mini B (5 pin) St/St, 3,0 m, conforme a USB 2.0, nero

Per il collegamento di dispositivi esterni USB (con connettore Mini B (5-Pin), per esempio lettore MP3, smartphone o alloggiamento esterno di disco rigido) su un host USB (per esempio PC, Notebook o hub USB). Velocità di trasferimento fino a 480 Mbps (alta velocità).

I cavi USB di DIGITUS® sono compatibili con dispositivi come ad esempio fotocamere digitali, action camera, hard disk esterni, console di gioco, dispositivi di navigazione e stampanti con attacco Mini USB.

- Velocità di trasmissione fino a 480 Mbps (High-Speed)


- AWG: 28
- Colore cavo: nero
- Conformità USB: USB 2.0
- Connettore 1: Spina USB A
- Connettore 2: Spina mini USB B, 5-pin
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Superficie di contatto: placcata in nichel
- Lunghezza: 3 m
- Schermatura: Doppia schermatura


Package contents

- 1 x cavo di collegamento USB 2.0, tipo A su Mini B

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	6.10	58.00	55.50	21.00	67,599.00
Packaging Unit Inside	10	1.53	51.00	27.00	9.00	12,393.00
Packaging Unit Single	1	0.15	5.00	7.50	23.50	881.25
Net single without Packaging	1	0.02	5.00	7.50	23.50	0.00

More images:

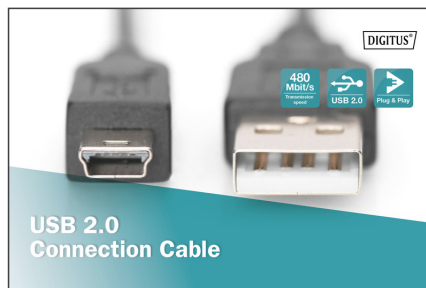

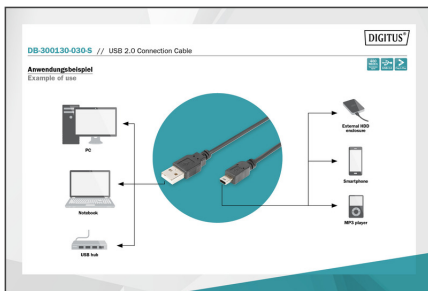

Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com