

# DIGITUS HDMI High Speed verbindingkabel met Ethernet en signaalversterker

DB-330118-100-S  
EAN 4016032468721



## HDMI High Speed aansluitkabel, type A, met versterker. St/St, 10,0 m, Ultra HD, 4K@30Hz, goud, bw

Deze actieve HDMI-kabel is ideaal voor het verzenden van video- en audiogegevens met hoge bandbreedte over langere afstanden. Met de geïntegreerde signaalversterker garandeert hij een verliesvrije transmissie over de hele kabellengte met UHD-resoluties tot 4K/30Hz. Ideaal voor gebruik in huis, vergader- of conferentieruimten en binnen gebouwen zijn slechts enkele van de toepassingsgebieden. De gebruiksvriendelijke installatie is eenvoudig: plug and play, aansluiten en meteen genieten van de hoogste beeldkwaliteit. Talrijke standaarden worden ondersteund, zoals HEC, CEC, Full HD 3D HFR, Deep Colour en Multistream. Op audiogebied worden ARC, DTS-HD Master Audio of Dolby TrueHD en vele andere functies ondersteund.



## UHD-compatibele HDMI-kabel met signaalversterker en Ethernet-ondersteuning (HEC)

- Ondersteunt HDMI 1.4-functies
- Ondersteunt tot 4K / 30 Hz (3840 x 2160p)
- Ondersteunde audioformaten: DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD en dts-HD
- Ondersteunt 3D met een resolutie van 1080p
- Met Ethernet-kanaal (HEC)
- Ondersteunt 1080p 3D HFR

- Ondersteunt diepe kleur 30Bit
- Ondersteunt Audio Return Channel (ARC)
- Ondersteunt Consumer Electronic Control (CEC)
- Ondersteunt lipsynchronisatie (audio/video synchronisatie)
- Ondersteunt multi-stream audio/video
- Ondersteunt 32-kanaals audio
- Ondersteunt Blu-Ray en HD-DVD audio/video
- Ondersteunt EDID 2.0 (apparaatdetectie)
- Ondersteunt DVI versie 1.0
- Bedrijfstemperatuur: -10 ~ 50°C
- Relatieve vochtigheid: 10 - 80% RH
- AWG: 28
- Connector 1: HDMI type A, stekker
- Connector 2: HDMI type A, stekker
- Connectoroppervlak: verguld
- HDMI standaard: High Speed HDMI met Ethernet
- HDTV resolutie max.: 3840 x 2160 pixels, 30 Hz
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- Lengte: 10 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	6.72	44.00	34.00	22.00	32,912.00
Packaging Unit Inside	5	3.36	35.00	19.00	29.00	19,285.00
Packaging Unit Single	1	0.67	7.00	17.50	23.50	2,878.75
Net single without Packaging	1	0.90	3.00	15.00	20.00	0.00

**More images:**

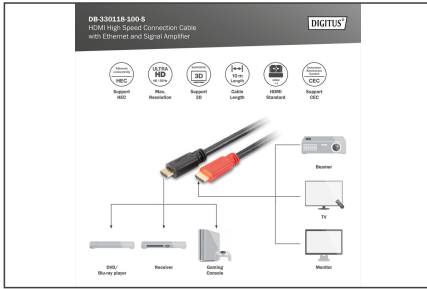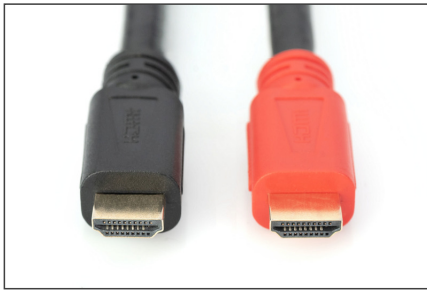

**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)