


DIGITUS Actieve Mini DisplayPort adapter / converter, DP naar HDMI

DB-340416-002-W
EAN 4016032468769

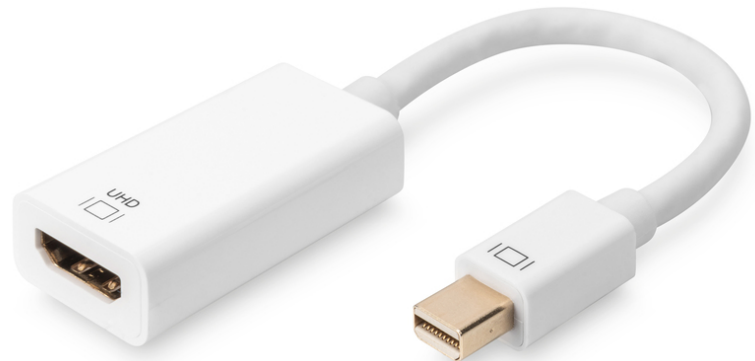

DisplayPort adapterkabel, mini DP - HDMI type A St/Bu, 0,2m, HDMI 2.0, actief, CE, gold, we

Met de 4K Mini DisplayPort naar HDMI-adapter / -converter (DisplayPort stekker naar HDMI-bus) kunt u de inhoud van uw computer of notebook direct op uw televisie weergeven. Daarbij ondersteunt hij een resolutie van max. 4096 x 2160p. Zo kunt u bij tijdens vergaderingen of privé uw foto's, video's, documenten, presentaties etc. optimaal weergeven in ultra HD.

Converteert Mini DisplayPort-signalen naar HDMI-signalen tot 4K resolutie

- HDCP 1.3 compatibel
- Maximale bandbreedte: 21,6 Gbps
- HBR-versie/overdrachtsmodus: HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)
- AWG: 32

- Connector 1: Mini DP, stekker
- Connector 2: HDMI type A, contrastekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.2
- Ferrietfilter: geen
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Interlock: geen
- Kabelkleur: wit
- Kappen: gegoten
- Lengte: 0.2 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

Package contents

- 1 x Actieve Mini DisplayPort adapter / converter, DP naar HDMI

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	80	7.20	52.00	29.00	39.00	58,812.00
Packaging Unit Inside	20	1.80	27.00	25.00	17.00	11,475.00
Packaging Unit Single	1	0.09	23.50	7.50	2.30	405.38
Net single without Packaging	1	0.09	2.50	0.50	1.50	0.00

More images:



**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com