


# DIGITUS Actieve Mini DisplayPort adapter / converter, DP naar HDMI

DB-340416-002-W  
EAN 4016032468769

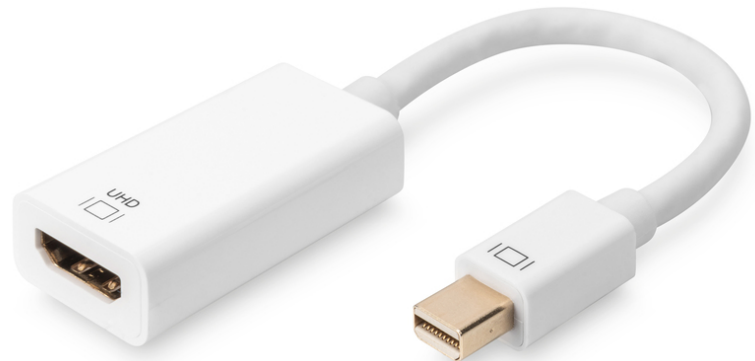

**DisplayPort adapterkabel, mini DP - HDMI type A St/Bu, 0,2m, HDMI 2.0, actief, CE, gold, we**

Met de 4K Mini DisplayPort naar HDMI-adapter / -converter (DisplayPort stekker naar HDMI-bus) kunt u de inhoud van uw computer of notebook direct op uw televisie weergeven. Daarbij ondersteunt hij een resolutie van max. 4096 x 2160p. Zo kunt u bij tijdens vergaderingen of privé uw foto's, video's, documenten, presentaties etc. optimaal weergeven in ultra HD.

**Converteert Mini DisplayPort-signalen naar HDMI-signalen tot 4K resolutie**

- HDCP 1.3 compatibel
- Maximale bandbreedte: 21,6 Gbps
- HBR-versie/overdrachtsmodus: HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)

**Attributes**

- AWG: 32
- Connector 1: Mini DP, stekker
- Connector 2: HDMI type A, contraststekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.2
- Ferrietfilter: geen
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Interlock: geen
- Kabelkleur: wit
- Kappen: gegoten
- Lengte: 0.2 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

**Package contents**

- 1 x Actieve Mini DisplayPort adapter / converter, DP naar HDMI

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	80	7.20	52.00	29.00	39.00	58,812.00
Packaging Unit Inside	20	1.80	27.00	25.00	17.00	11,475.00
Packaging Unit Single	1	0.09	23.50	7.50	2.30	405.38
Net single without Packaging	1	0.09	2.50	0.50	1.50	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)