

DIGITUS Panel de conexión CAT 6A, 0,5U, clase E, apantallado, 8 puertos, 0,5U, 10", negro

DN-91608S-SL-EA
EAN 4016032473169



Panel de conexión CAT 6A, blindado, 8 puertos 1/2U, 10", montaje en bastidor, negro RAL 9005

El panel de conexión DIGITUS® de 8 puertos 0,5U le ofrece una alta densidad de embalaje. Puesto que el panel solo mide 0,5 U de alto, se pueden instalar 16 puertos en 1U (2 paneles con 8 puertos cada uno). De conformidad con la norma 802.3at PoE+ y 802.3af PoE.





Ocupa muy poco espacio (solo 0,5U). Ofrece un rendimiento excelente y la mejor calidad de conexión.

- Propiedades de transferencia: Categoría 6A, clase EA
- Aplicaciones: Hasta 500 MHz, 10GBase-T
- Normas: ISO/IEC 11801 2ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Adecuado para montaje en armario de 254 mm (10")
- conectores hembra RJ45, 8P8C
- Los cables se instalan mediante tiras LSA, con códigos de color de conformidad con EIA/TIA 568 A y B
- Fijación del cable por medio de bridas
- Conexión central a tierra
- Blindaje con cobertura de 360°
- Material de la carcasa: Acero galvanizado laminado en frío de 1,5 mm de conformidad con la norma EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 y LMSAD110
- Material del conector hembra RJ45: ABS UL 94V-0

- Contacto de conector hembra RJ45: Bronce fosforoso niquelado, contacto 0,5 μ chapado en oro
- Apantallamiento RJ-45: Bronce niquelado
- Borne de desplazamiento LSA: LSA+, UL 94V-0, bronce fosforoso niquelado
- Placa de circuito impreso: FR4, UL 94V-0
- Fuerza de inserción: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Carga de tracción: 7,7 kg entre el conector hembra y el conector macho
- Rango de temperatura de funcionamiento: -20 hasta +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclos de conexión del conector hembra: > 750 de conformidad con la norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Abrazadera: > 200 de conformidad con la norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Entrada de cable: Cable trenzado y masivo 22-26 AWG
- Resistencia de aislamiento: > 500 MOhm
- Resistencia de contacto: < 20 MilliOhm
- Rigidez dieléctrica: 1000 VDC (contacto/contacto), 1500 VDC (contacto/masa)
- Cable de tierra: No se incluye en el envío
- Color: Negro RAL9005
- Color: negro, RAL 9005
- Puertos: 8
- Categoría: CAT 6A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	17.80	55.00	32.00	29.00	51,040.00
Packaging Unit Inside	1	0.89	26.00	6.00	12.00	1,872.00
Packaging Unit Single	1	0.89	26.00	6.00	12.00	1,872.00
Net single without Packaging	1	0.89	25.50	4.40	11.00	0.00

More images:

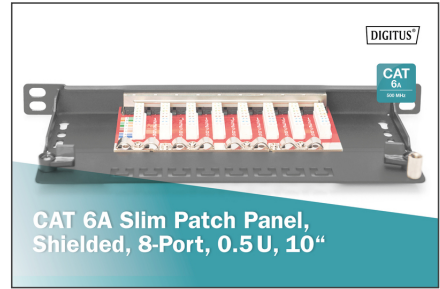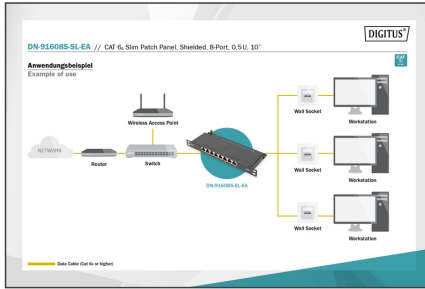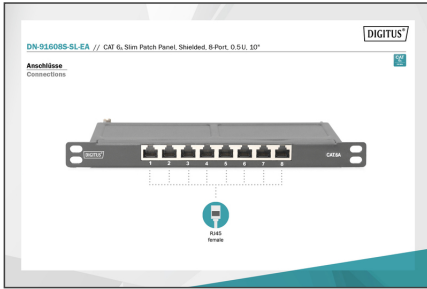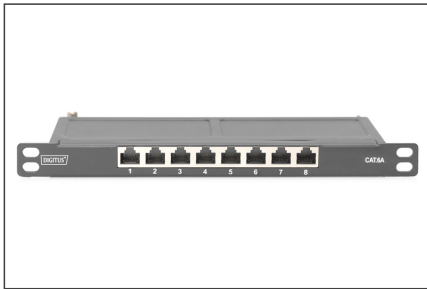

Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com